



DOPRAVNÍ PÁSY PROFILOVÉ

SPECIALISTA NA DOPRAVNÍ PÁSY
PRODEJ — MONTÁŽ — SERVIS

www.duba-dp.cz

Specialista na dopravní pásy

Firma Duba, která se zaměřuje na oblast dopravníkových pásů, byla založena v roce 1990. V roce 1996 jsme rozšířili naši nabídku o prodej dopravníkových pásů a dalších služeb. Od roku 2006 máme v nabídce výrobu pásových dopravníků všech typů a konstrukcí. Za dobu naší působnosti jsme získali dlouholeté zkušenosti a zaručujeme klientům vysokou kvalitu práce a spolehlivost.

Servisní služby

- spojování dopravních pásů tepelnou vulkanizací
- spojování dopravních pásů za studena
- spojování dopravních pásů mechanicky
- pogumování hnacích válců a násypek
- opravy průrazů
- montáž a údržba stěračů
- poradenství


Firma Duba – dopravní pásy

je autorizovaným prodejcem pásů a příslušenství:


- | | | | | |
|---------------|---------|--------------|----------|--------|
| • Continental | • T-Rex | • Trelleborg | • SIG | • Mato |
| • Dunlop | • SATI | • Derby | • Flexco | • MLT |

SPECIALISTA NA DOPRAVNÍ PÁSY
PRODEJ — MONTÁŽ — SERVIS


Klíny




K 8/13-8




K 11/17-9




K 15/17-12




K 15/20-10




K 18/21-13
staré značení 18-23

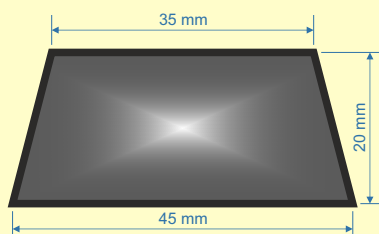


K 20/45-35

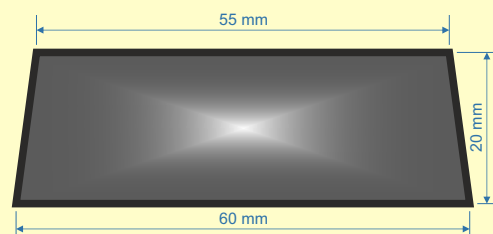


K 20/60-55




K 10/25-0




K 15/30-0

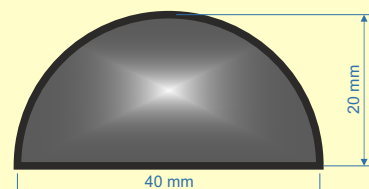


K 20/40-0




K 10/10-10




K 22/10-10




K 10/20-20



K 15/20-20




K 20/40-40



K 12/35-20

Katalogové
číslo


06-34

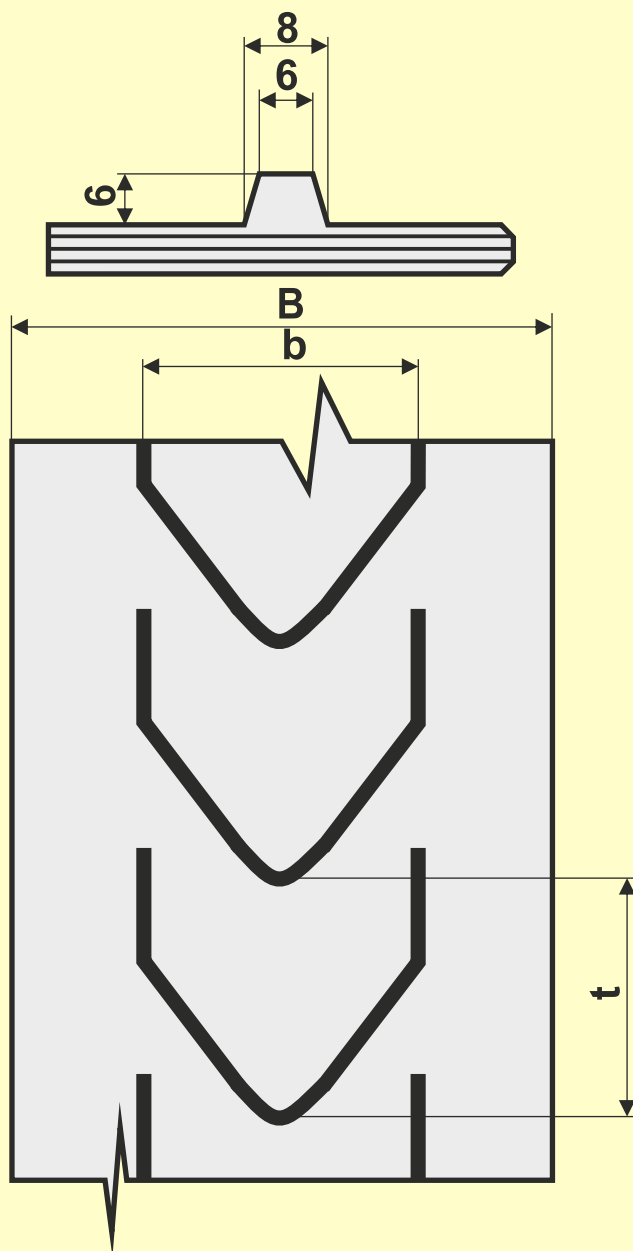

B mm	b mm	t mm	
400 ÷ 800	280 340	280	

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
150	25°	ANO

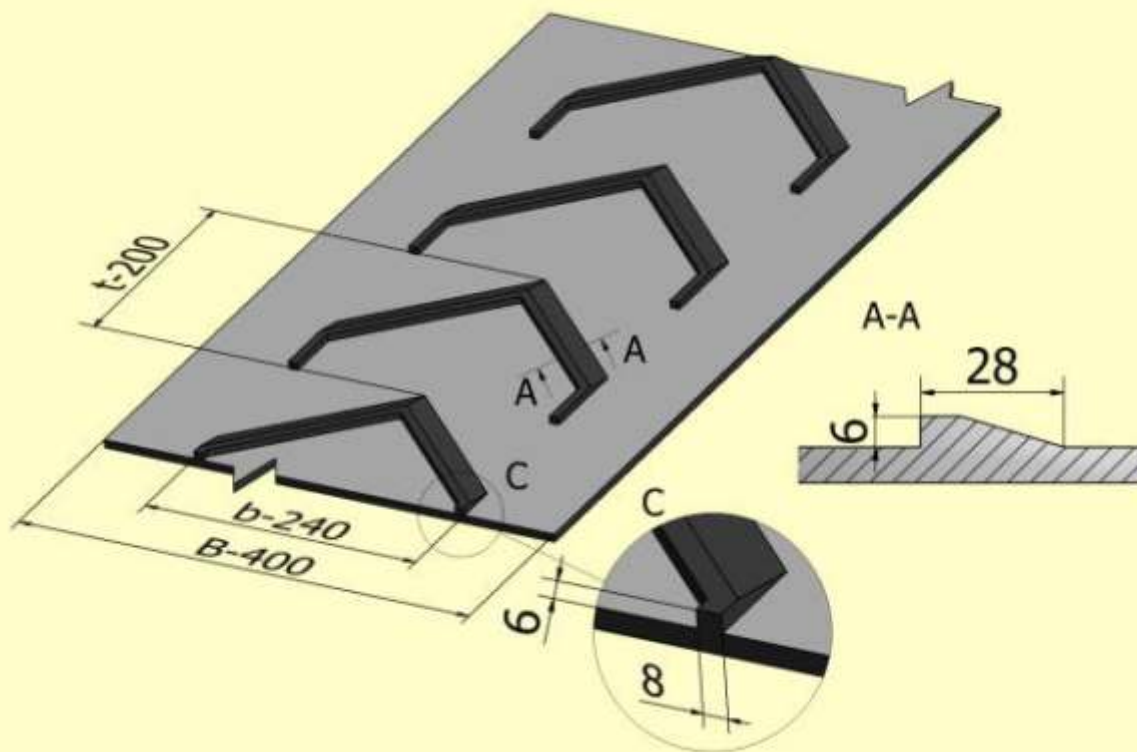

	B mm	b mm	t mm
	300 ÷ 500	240	200

Katalogové
číslo


06-37

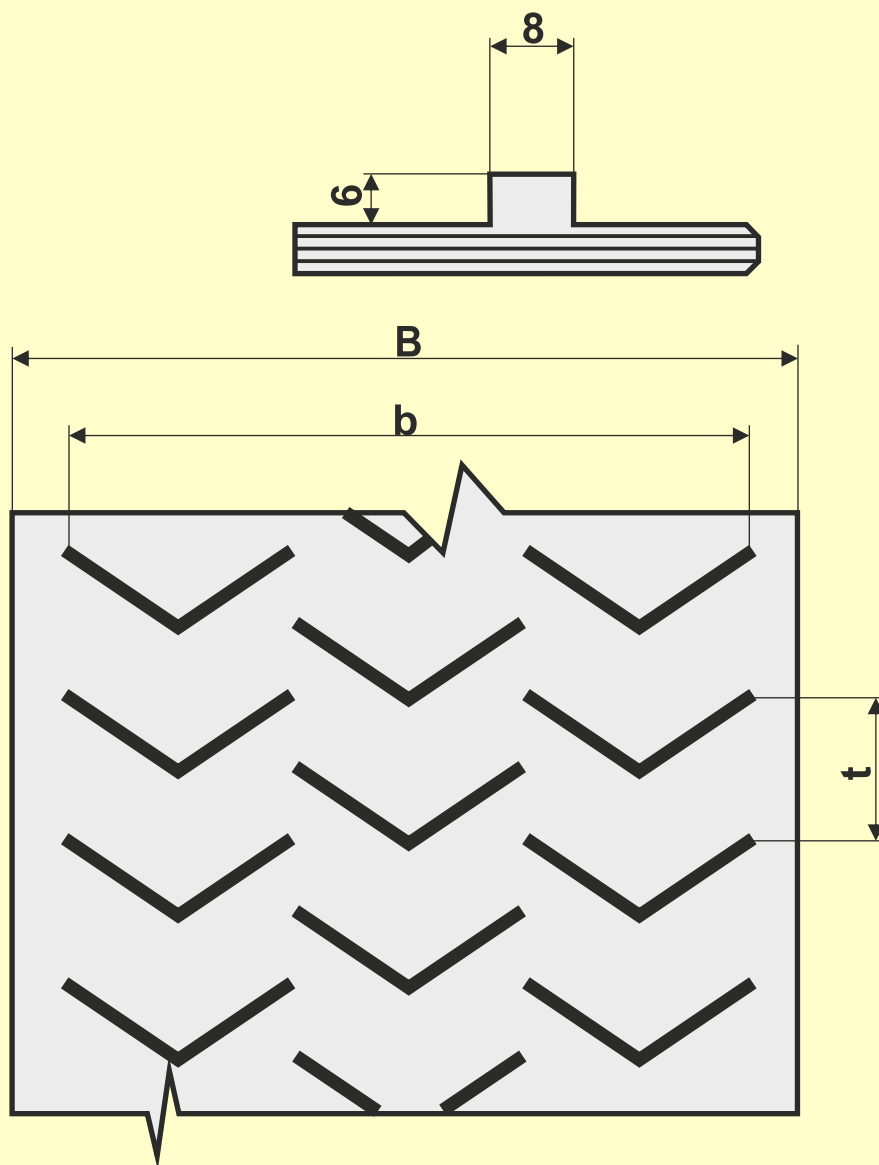

B mm	b mm	t mm	
800 ÷ 1000	715	150	

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
200	25°	ANO

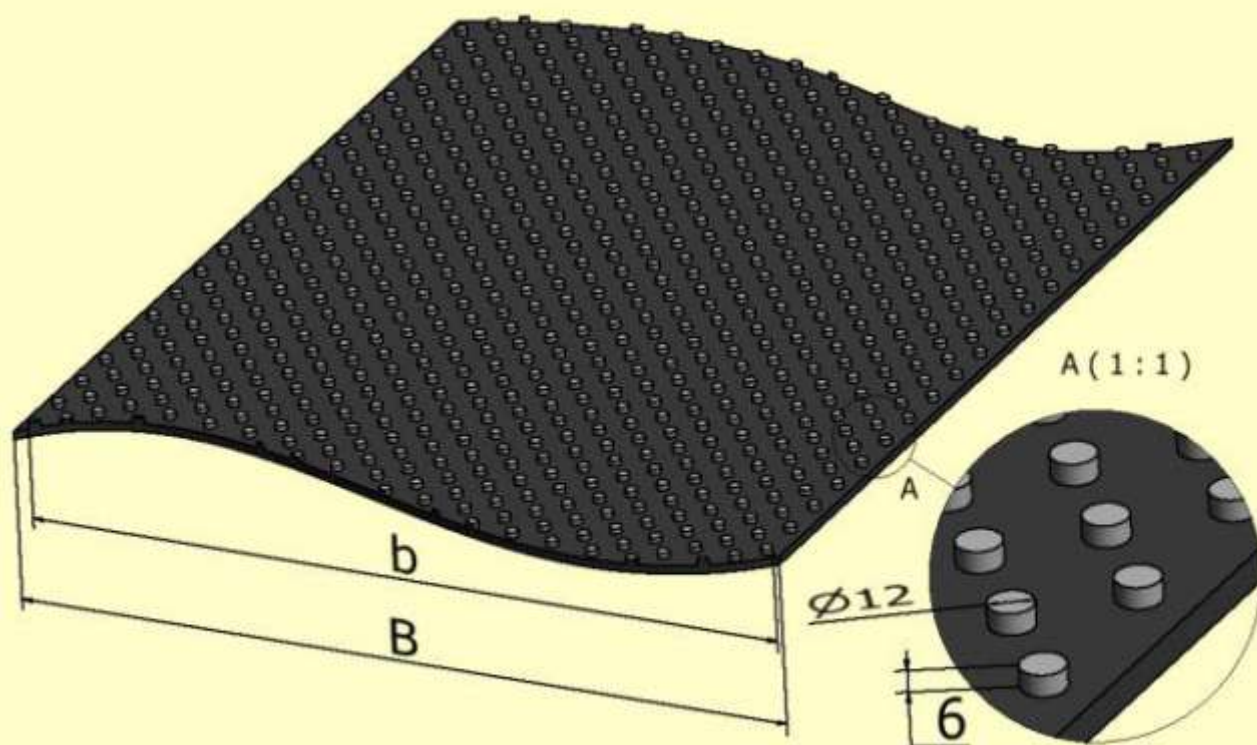

	B mm	b mm	t mm
	300 ÷ 800	300 ÷ 800	---


Katalogové
číslo

10-24

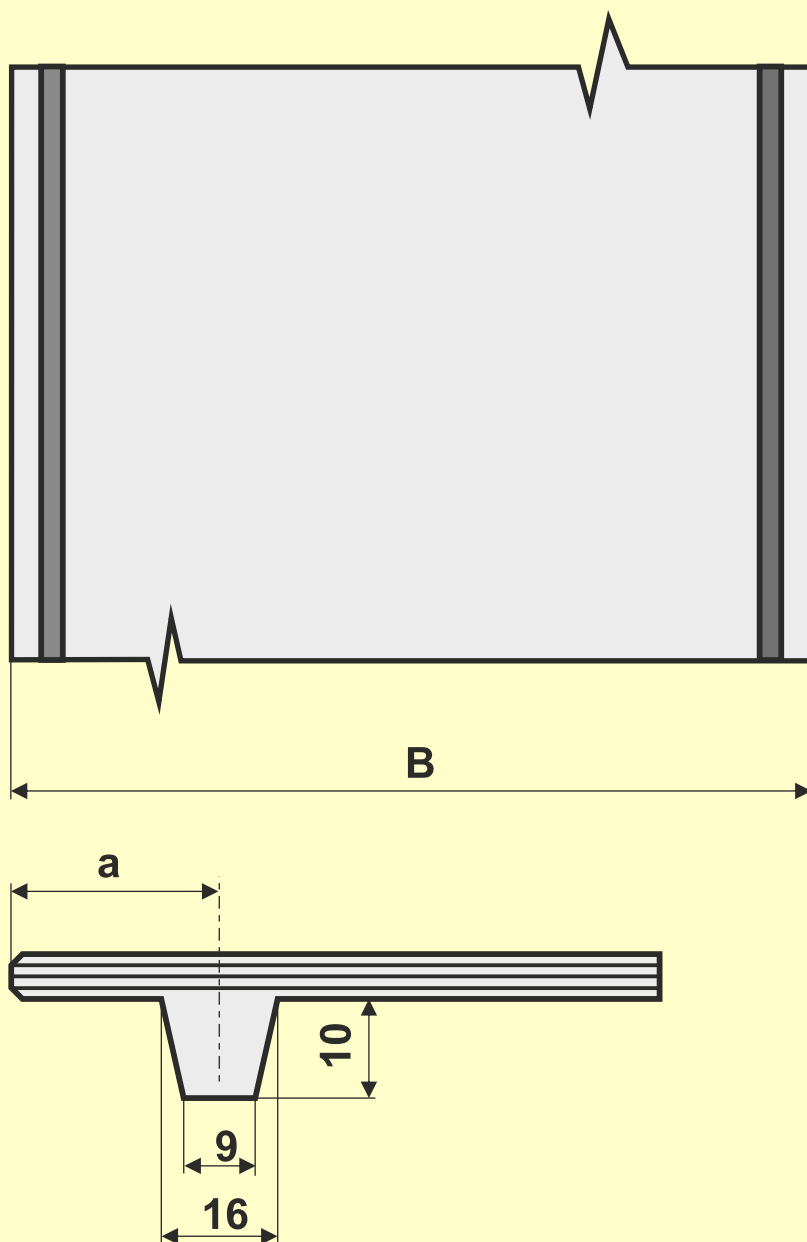

B mm	a mm	t mm	
dle dohody	dle dohody	- - -	


Doporučené pracovní parametry		
minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
200	30°	ANO

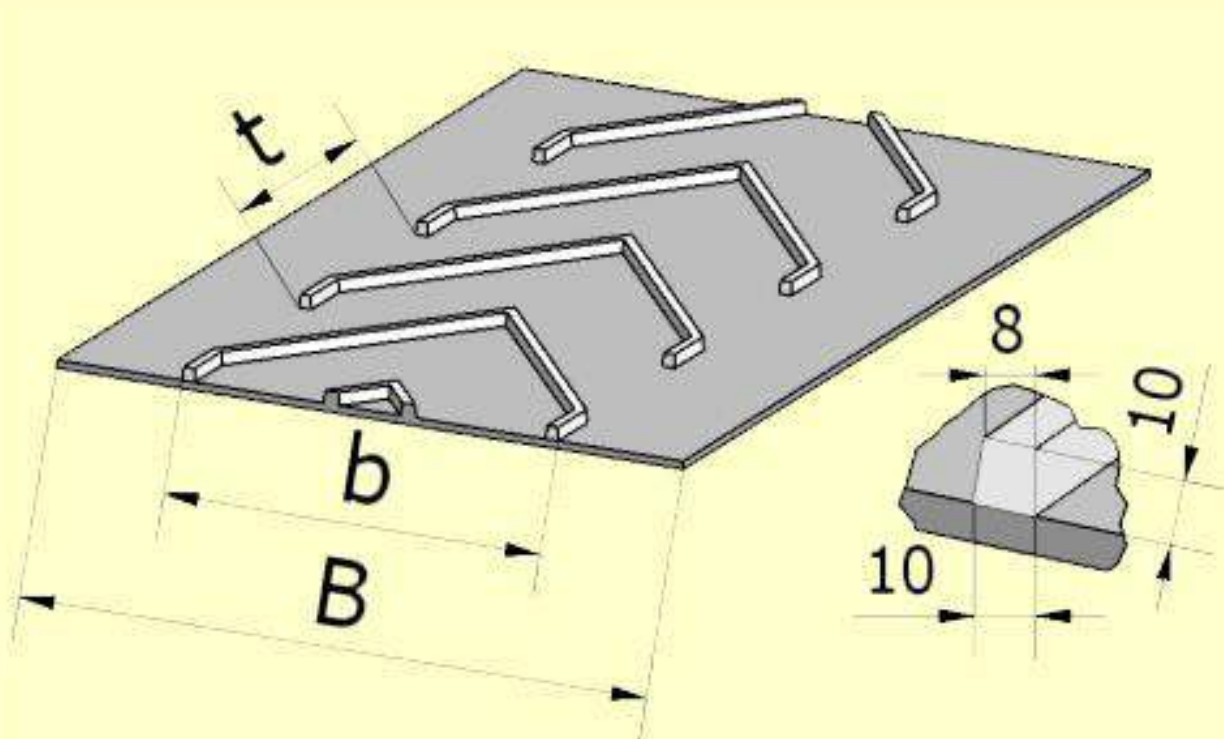

	B mm	b mm	t mm
	400 ÷ 650	300	200

Katalogové
číslo




10-47

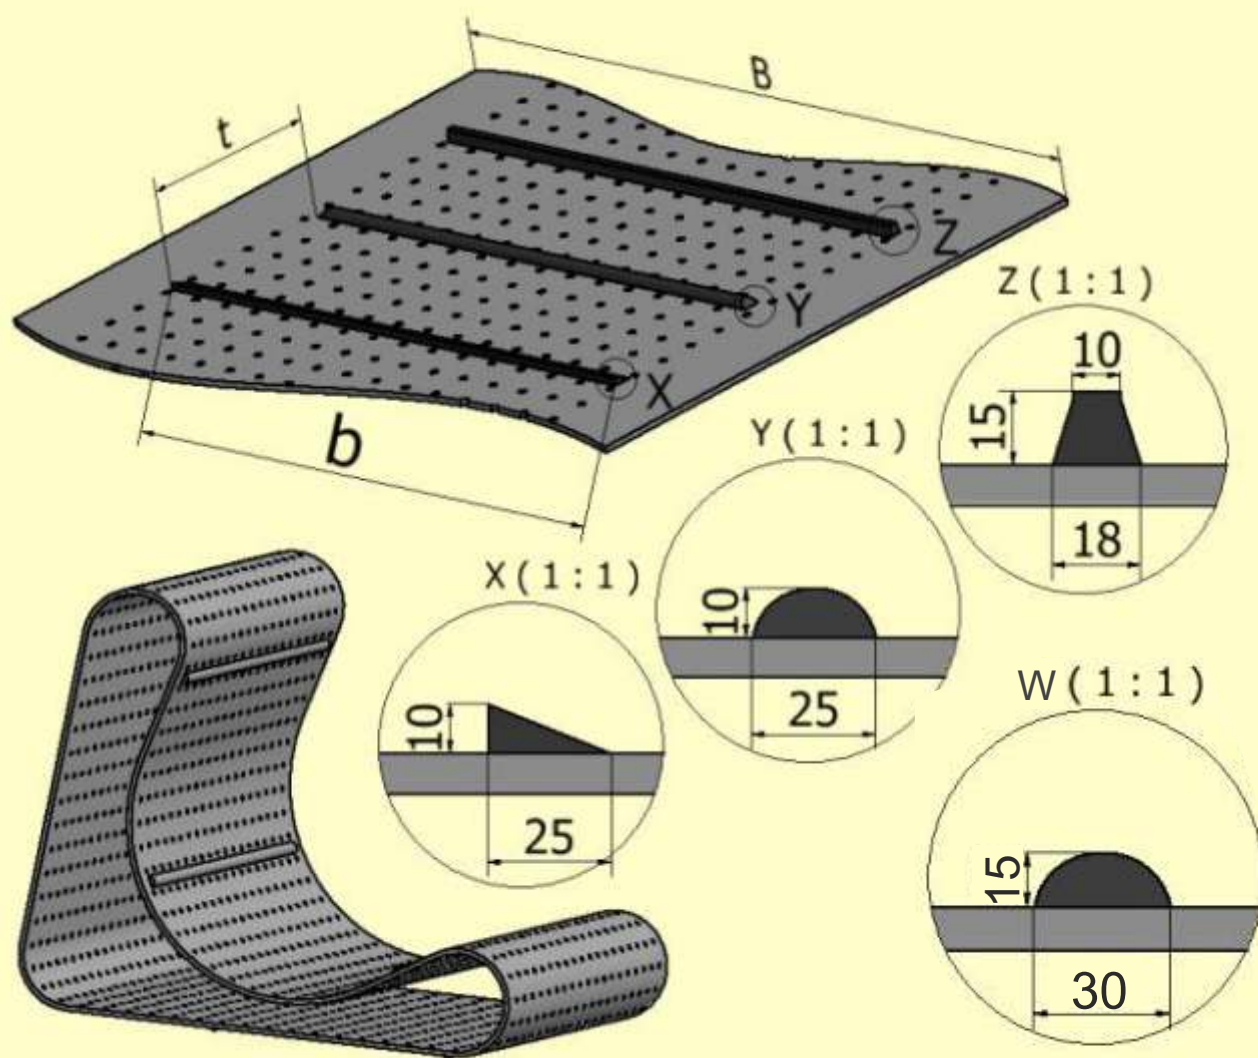

B mm	b mm	t mm	
800 ÷ 1600	600 ÷ 1500	200 ÷ 600	

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
200	30°	ANO

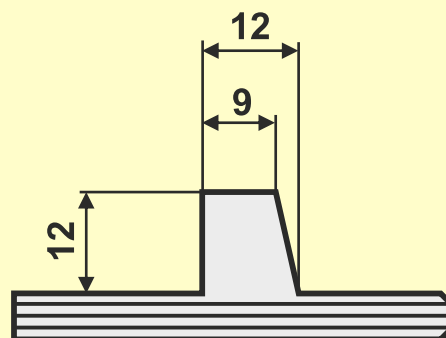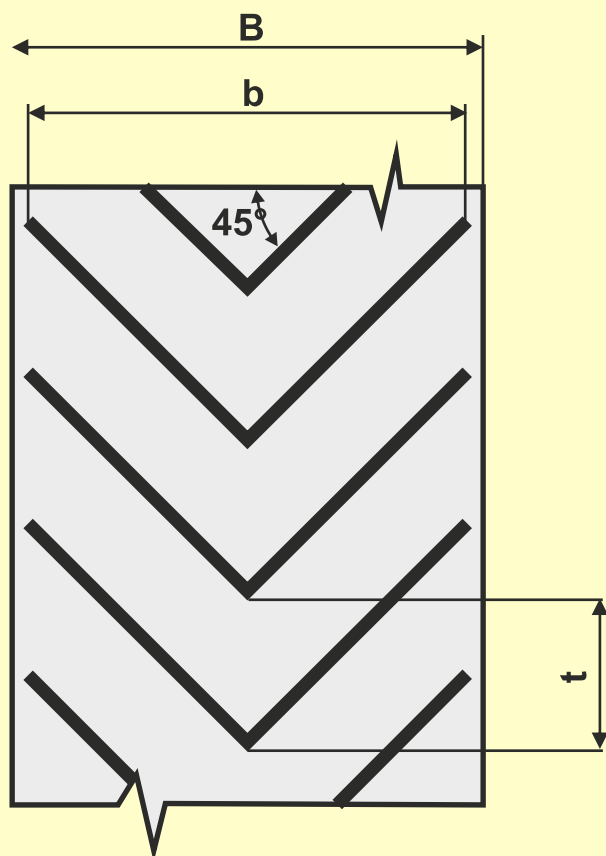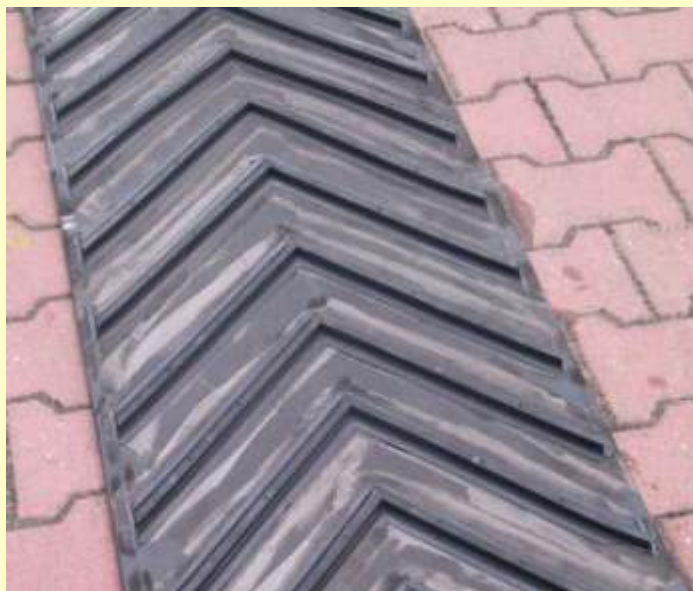



	B mm	b mm	t mm
	350÷650	462	122

Katalogové
číslo


13-02

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	30°	NE

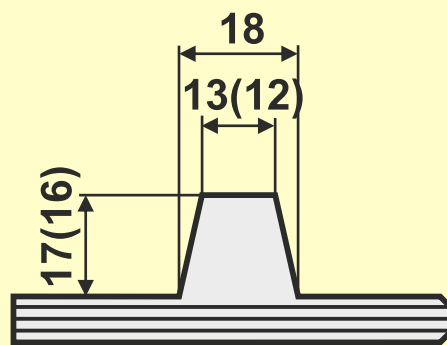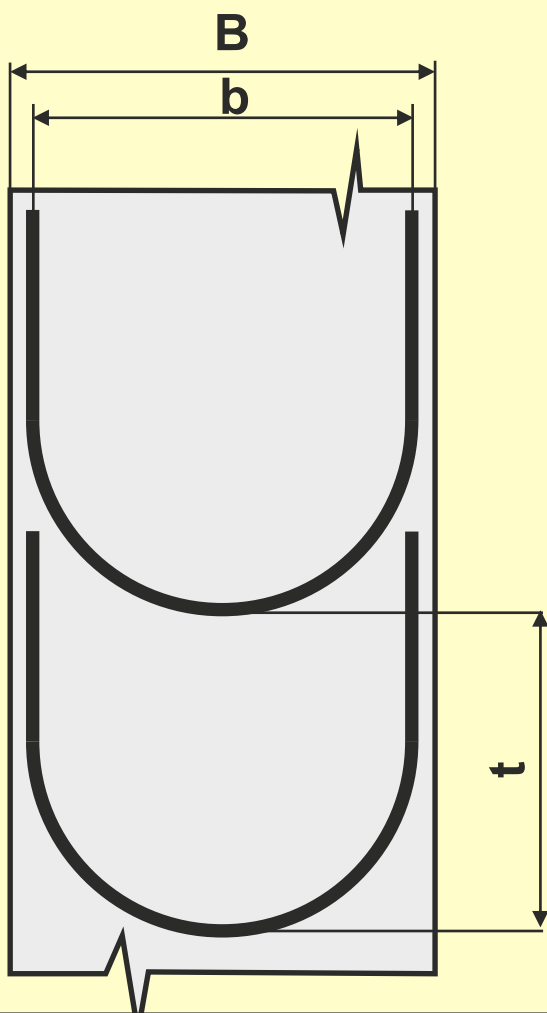


B mm	b mm	t mm	
500	398	600	
650	565	580	

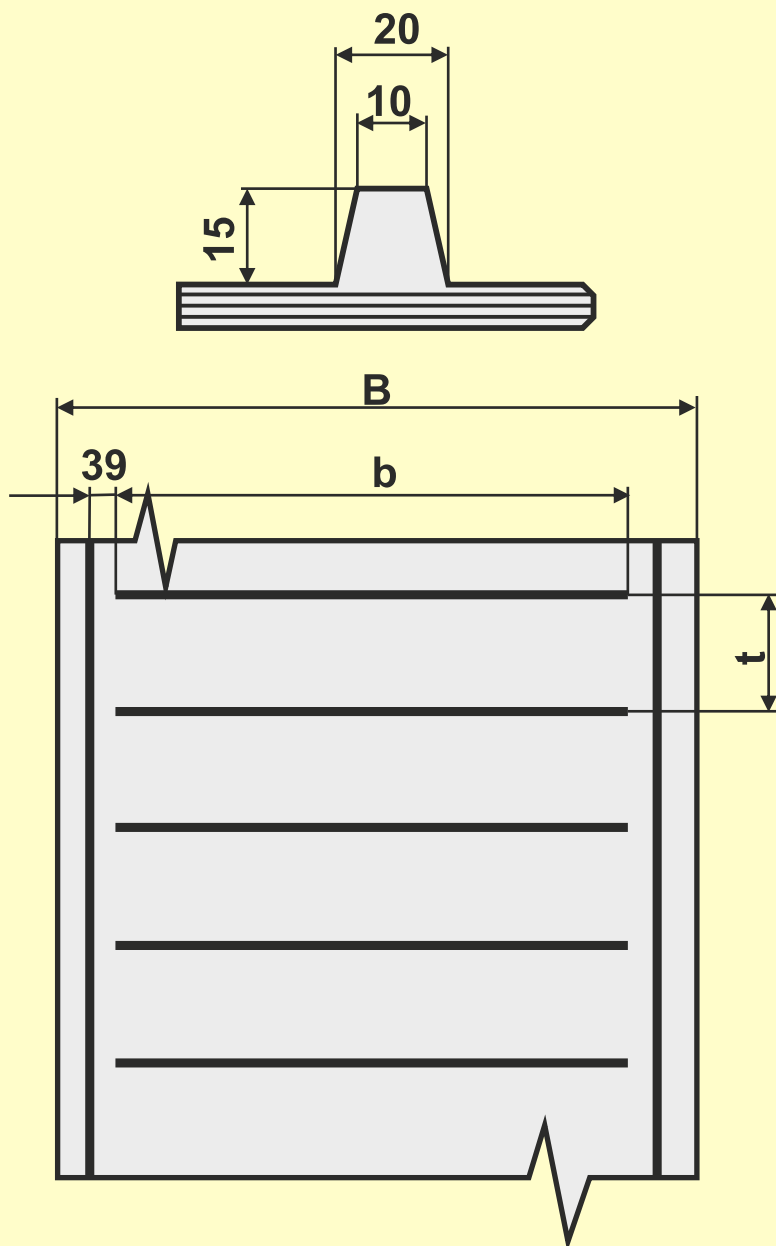

	B mm	b mm	t mm
	300÷1400	290÷1198	100÷300

Katalogové
číslo



15-06

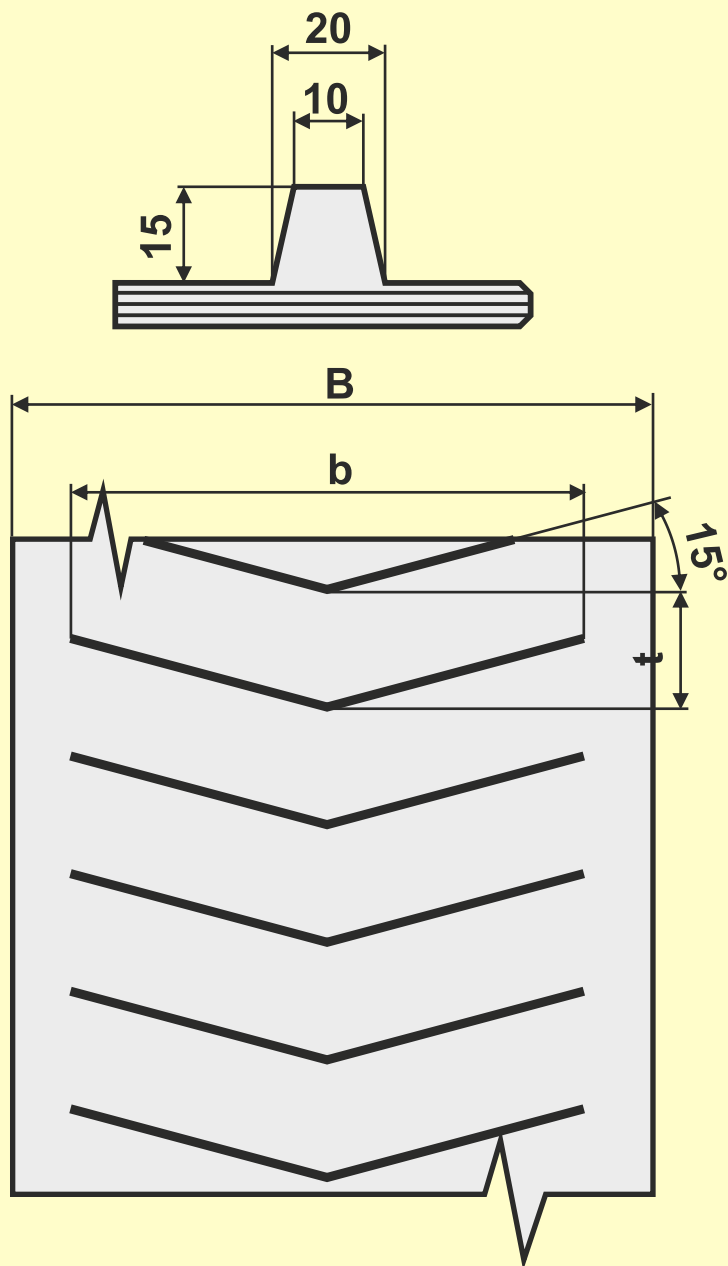

B mm	b mm	t mm	
1000	980	103	
1200	1120		


Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	30°	ANO

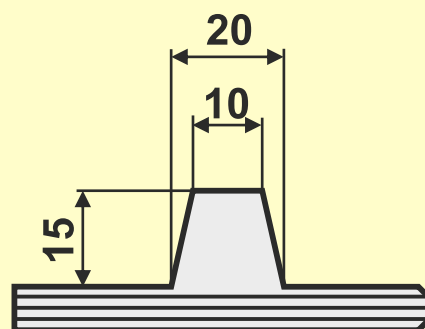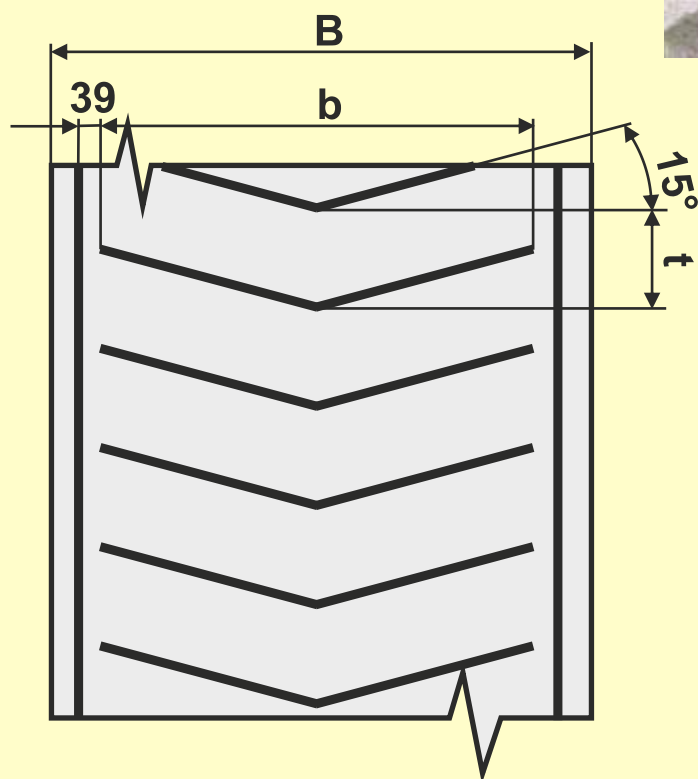

	B mm	b mm	t mm
	300÷1400	290÷1198	100÷300


Katalogové číslo **15-08**

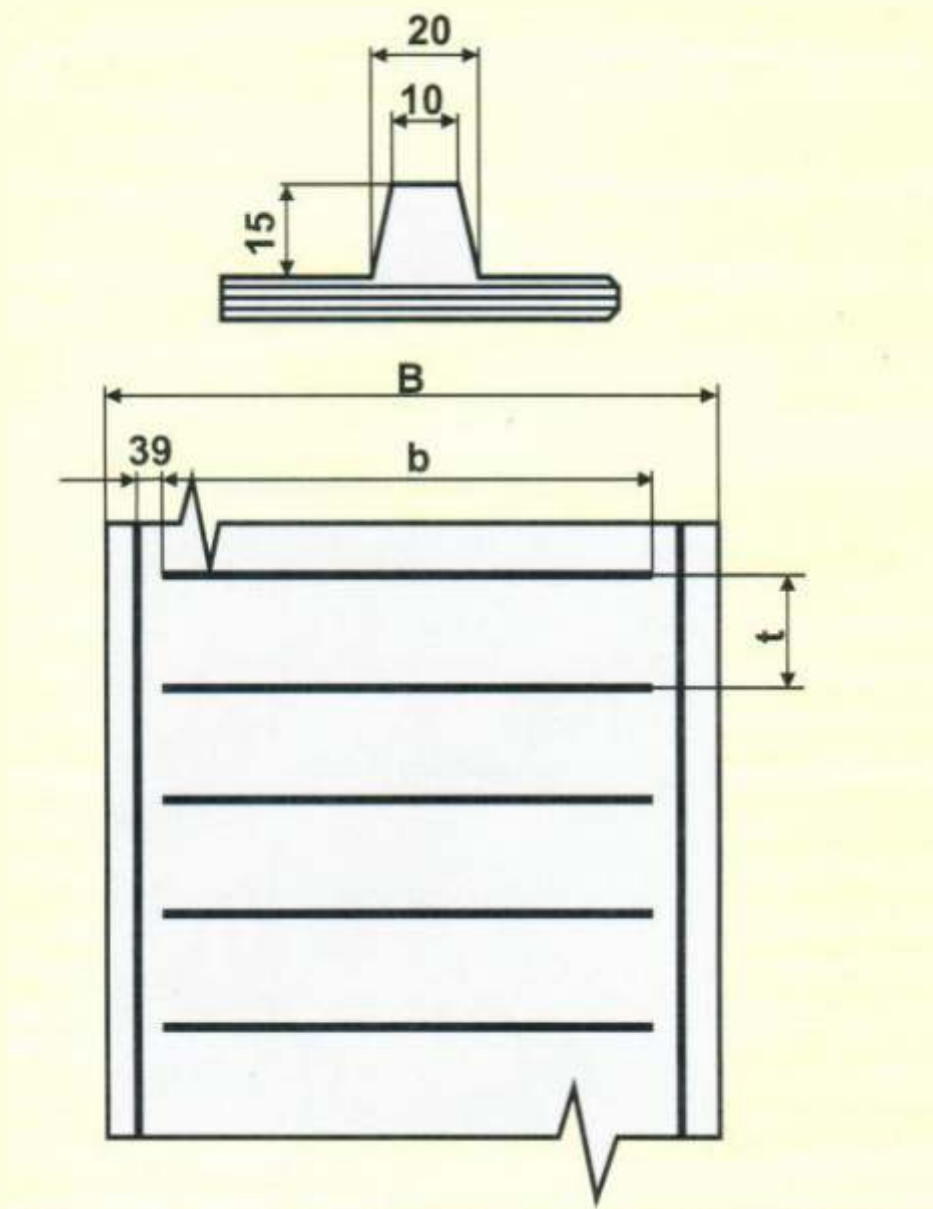

B mm	b mm	t mm	
300 ÷ 1400	290 ÷ 1198	100 ÷ 300	



Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
200	30°	NE

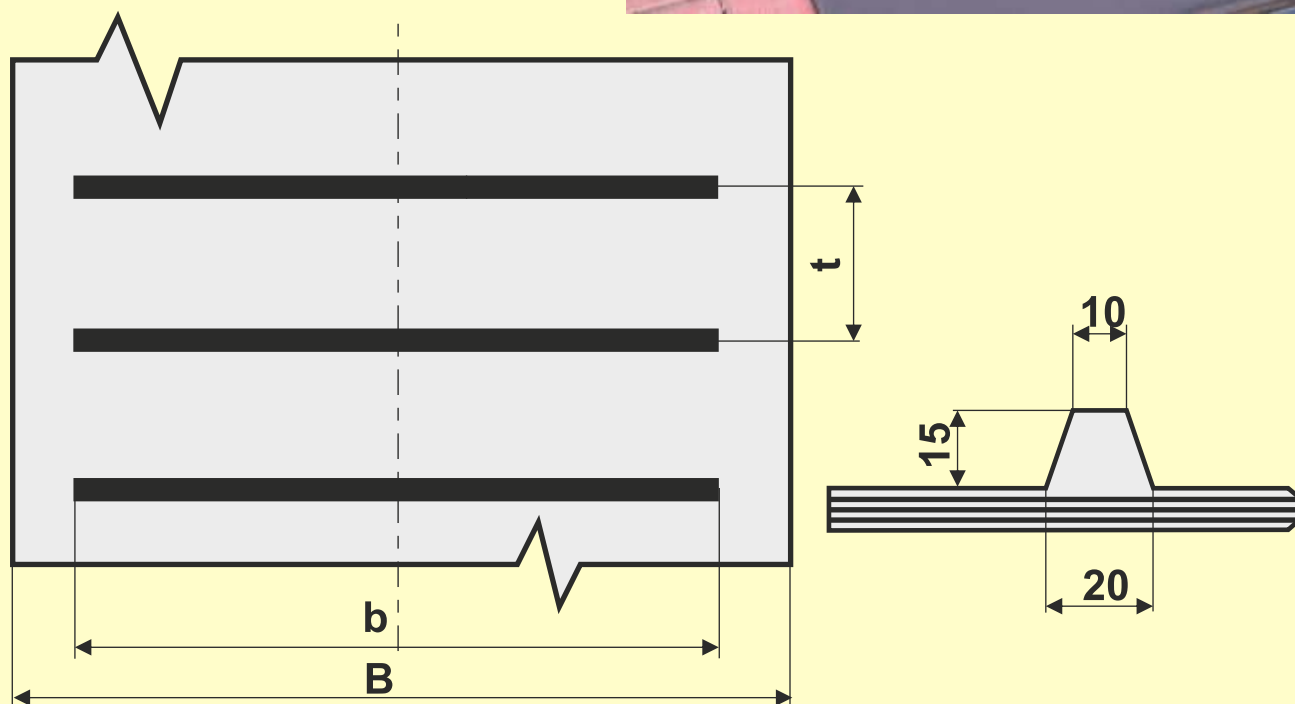


	B mm	b mm	t mm
	200, 300 500, 650 800 1200 1600, 1800	180 470 650 1120 1590	dle dohody

Katalogové číslo **15-23**

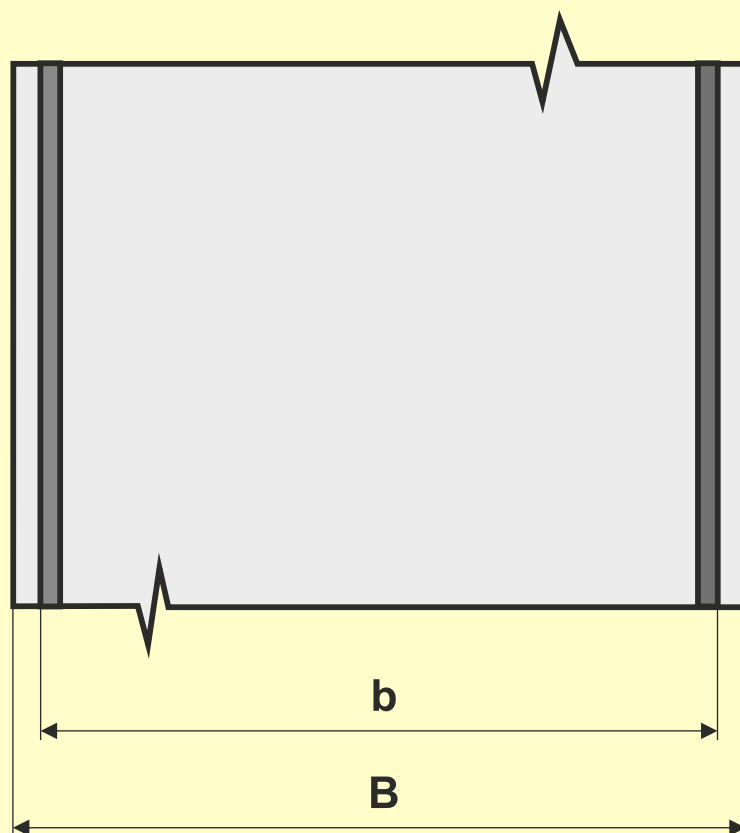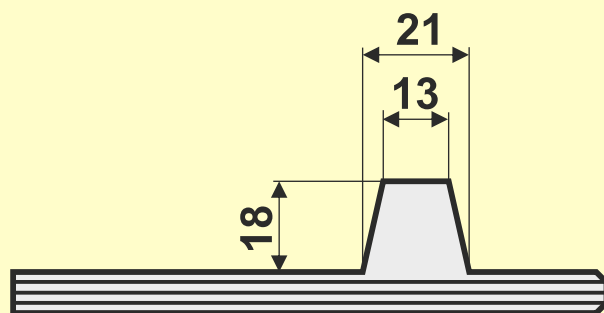

B mm	b mm	t mm	
dle dohody	dle dohody	- - -	



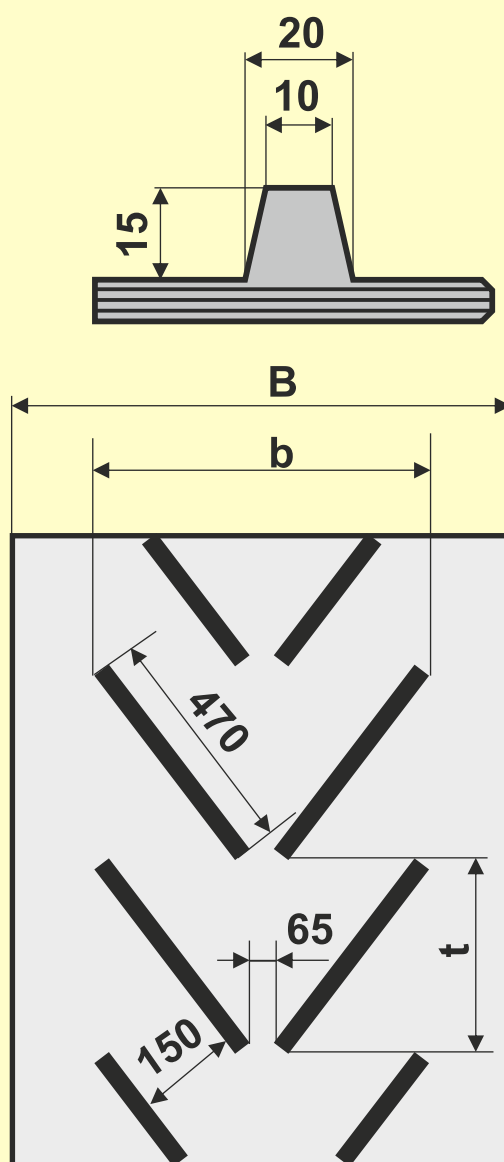


	B mm	b mm	t mm
	600 ÷ 800	550	300

Katalogové číslo **16-04**

Doporučené pracovní parametry




minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	30°	ANO

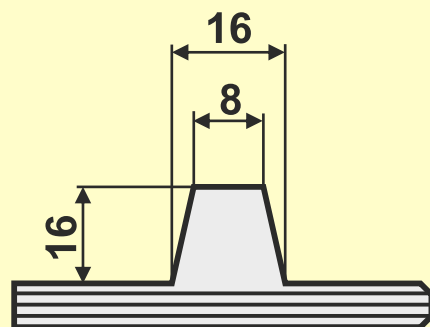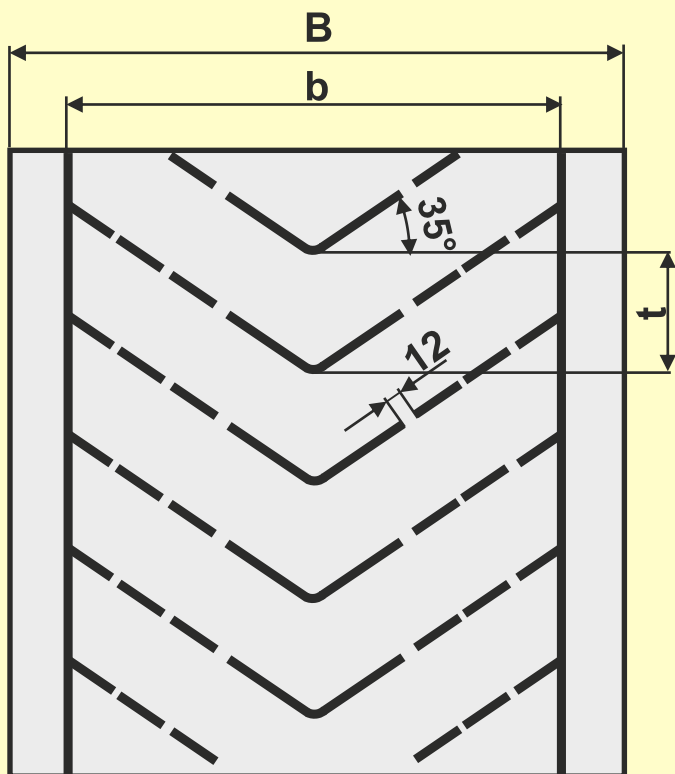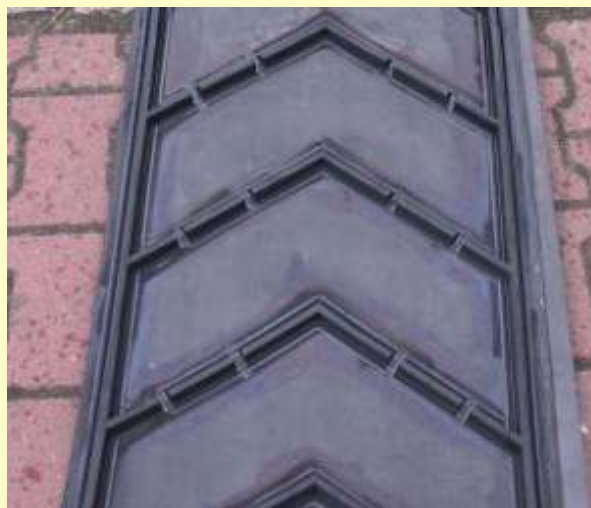

B mm	b mm	t mm	
350 ÷ 500	290 405	200	
500 ÷ 600	445 550		
650 ÷ 800	600 700		
	755 855		
1000 ÷ 1200	905 1000		

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válece (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	30°	ANO

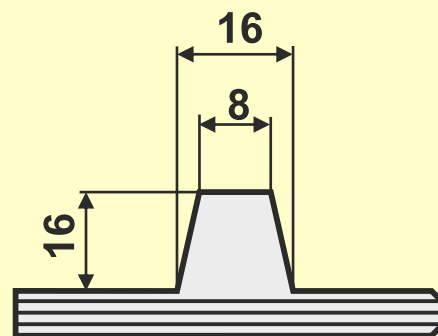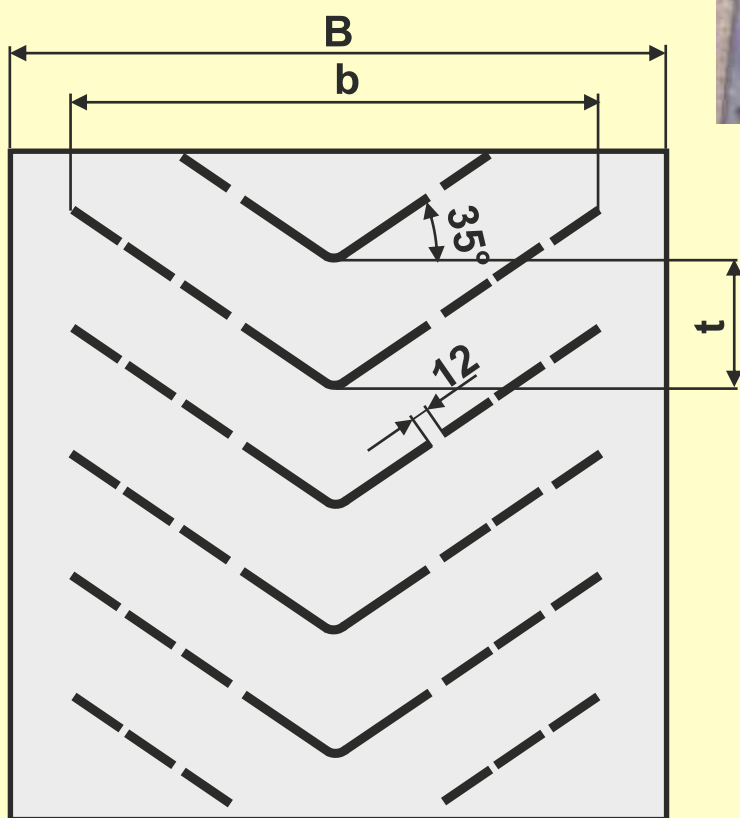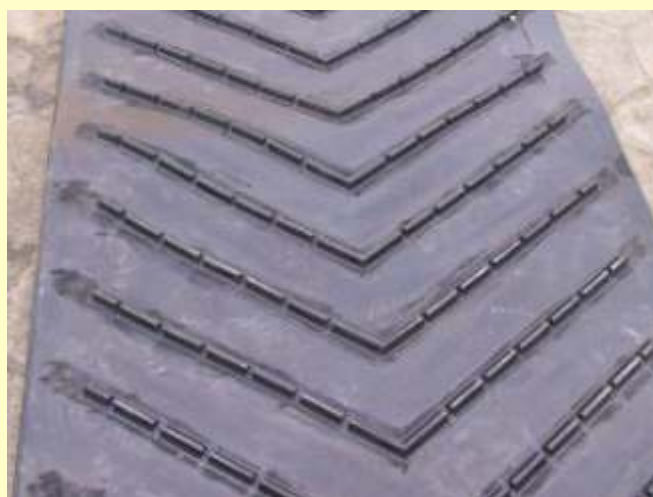


	B mm	b mm	t mm
	300 ÷ 400 500 ÷ 600 650 800 ÷ 1000 1000 ÷ 1200	265 316 415 465 565 615 715 770 860 1010	200

Katalogové
číslo

16-06

Doporučené pracovní parametry



minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	30°	ANO

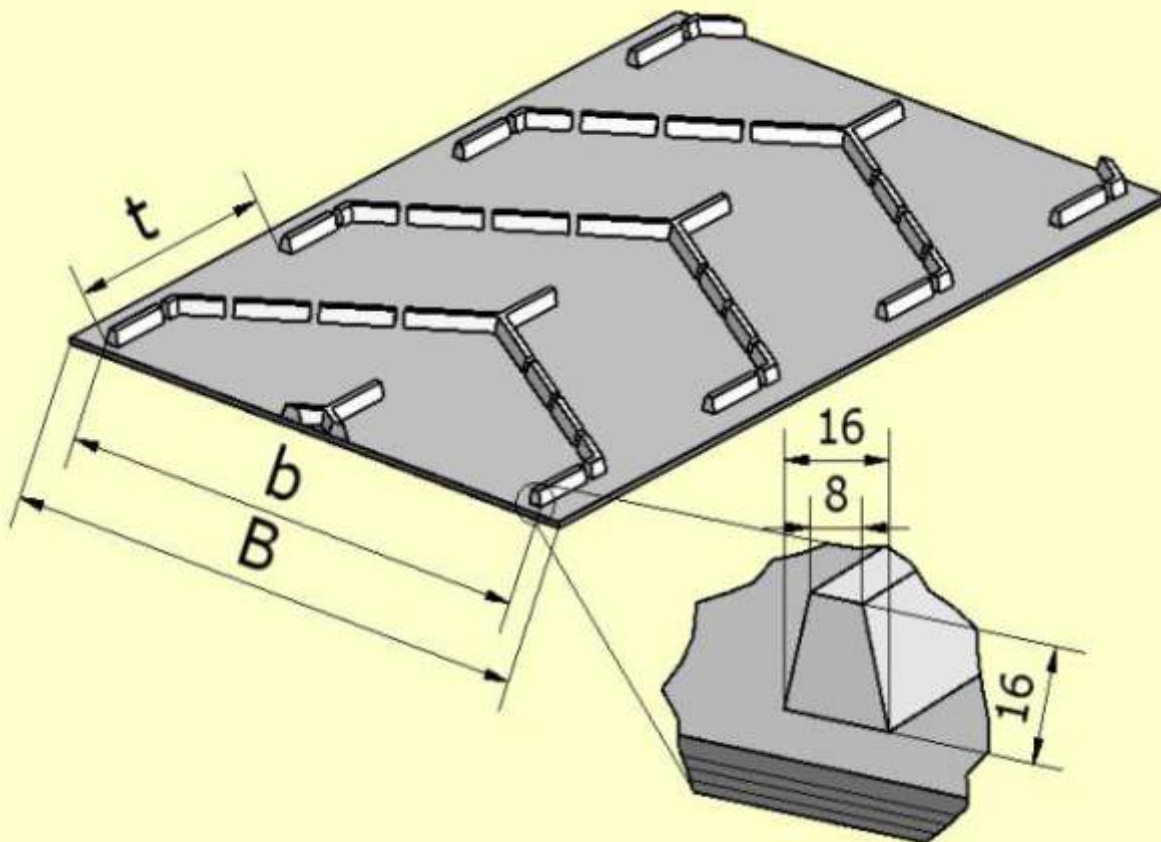

B mm	b mm	t mm	
300 ÷ 500	230 285	250	
500 ÷ 650	380 430	300	
	526 580	300	
800	726	250	
1000	875	220	
1200	1020	300	

Doporučené pracovní parametry



minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	30°	ANO

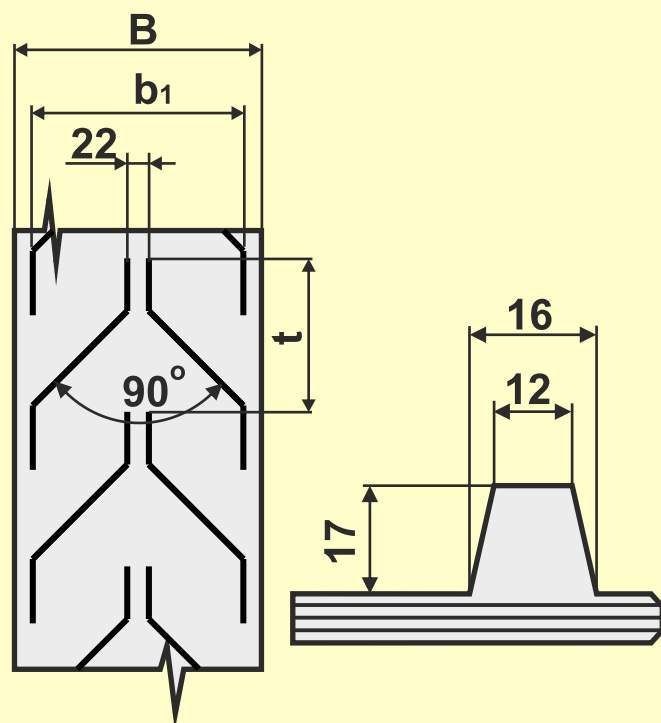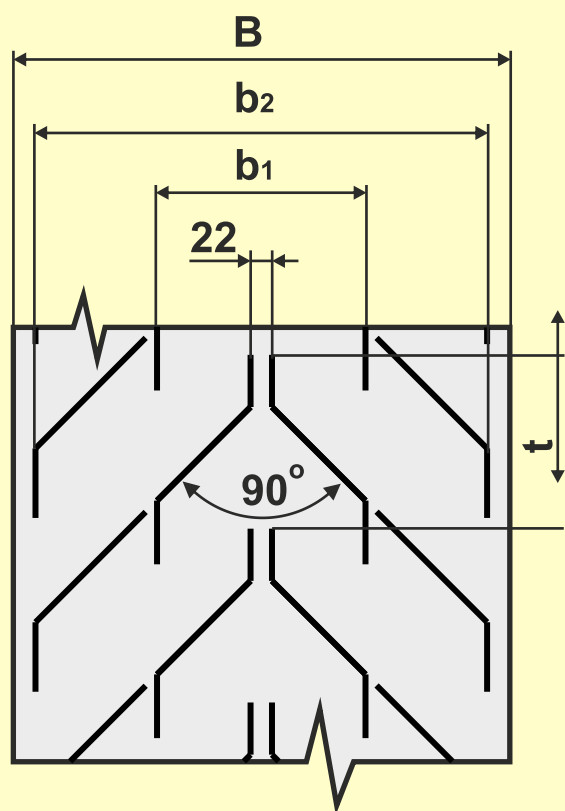



B mm	b₁ mm	b₂ mm	t mm
400 ÷ 800	375 555 440	720 850 900 1030	250
800 ÷ 1200			280

Katalogové
číslo

18-23

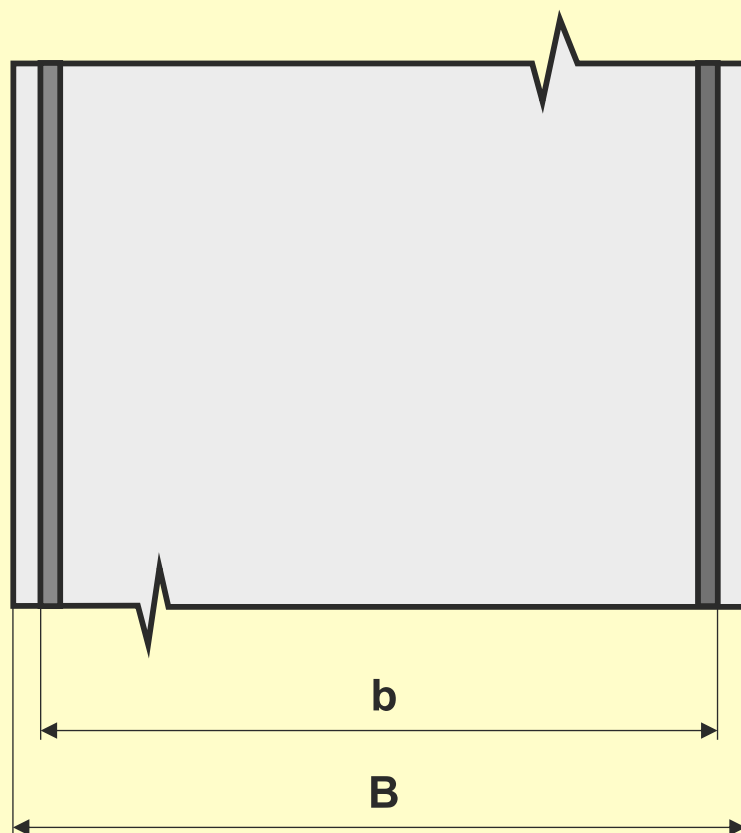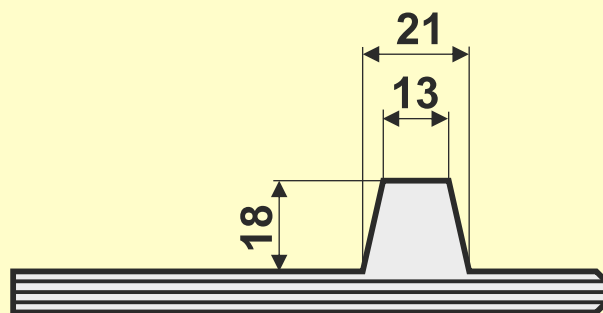

B mm	b mm	t mm	
dle dohody	dle dohody	---	

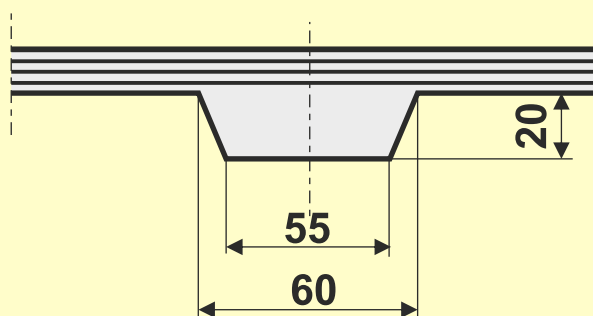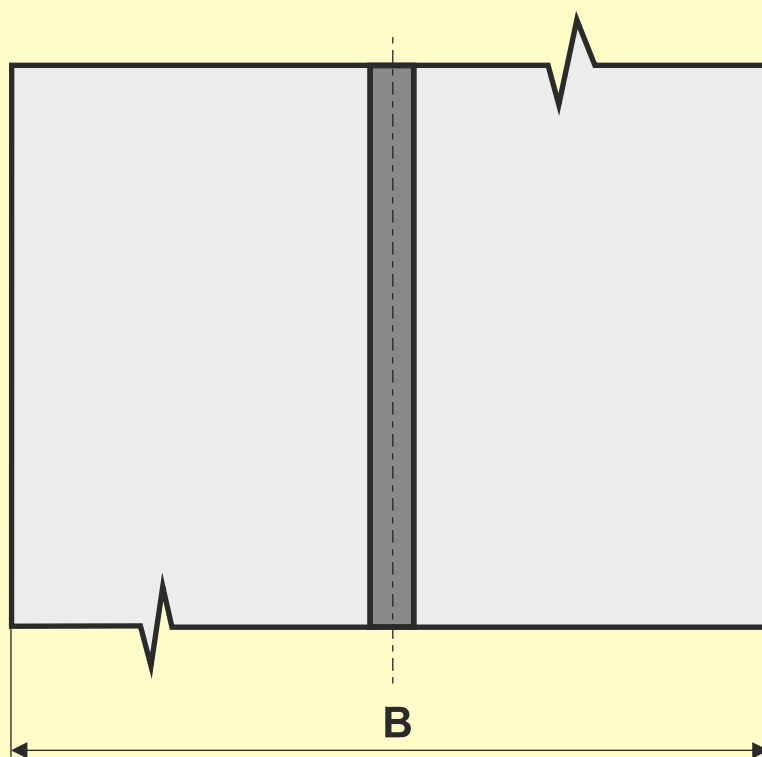


	B mm	b mm	t mm
	---	---	---

Katalogové
číslo

20-50

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	30°	ANO

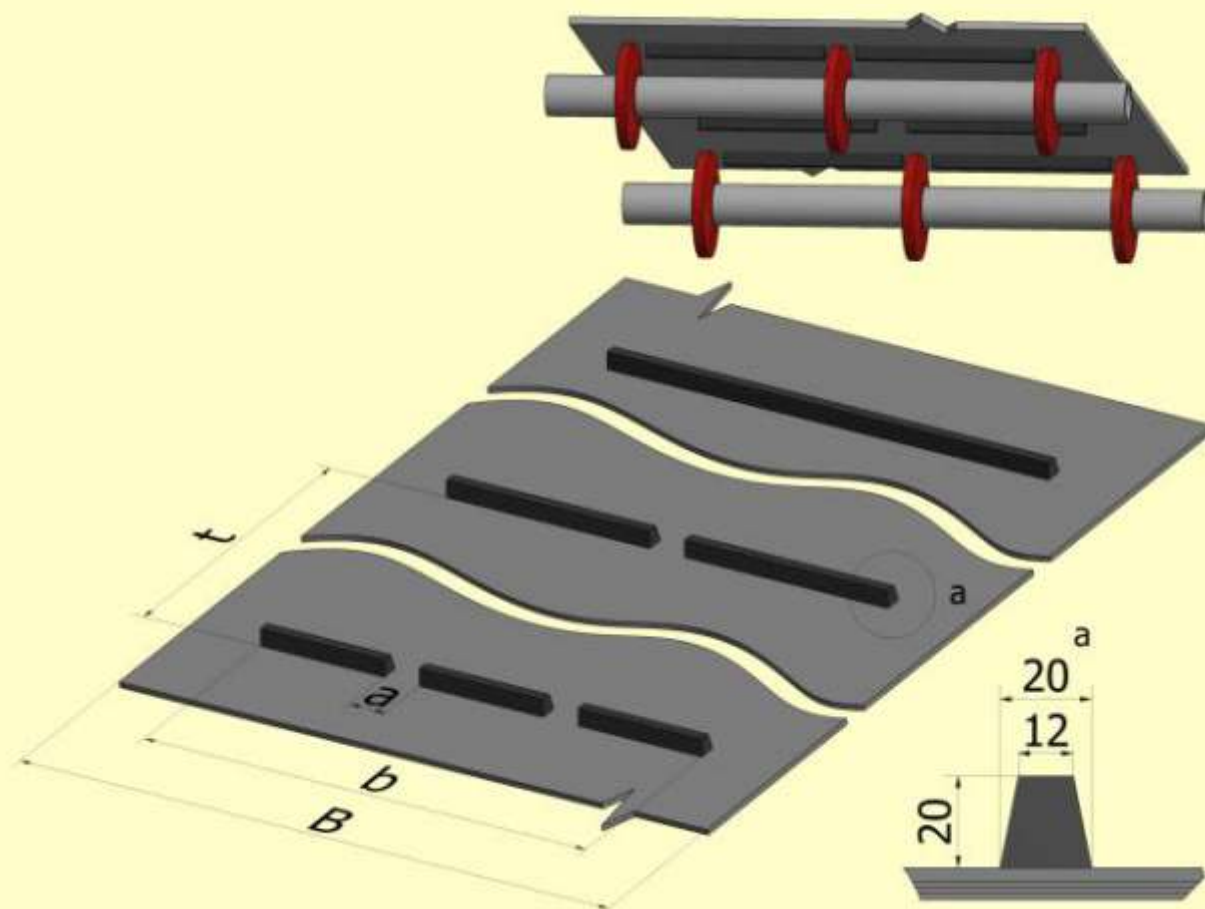

B mm	b mm	a mm	t mm
400 ÷ 800	160 450 610	dle dohody	dle dohody

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	35°	ANO

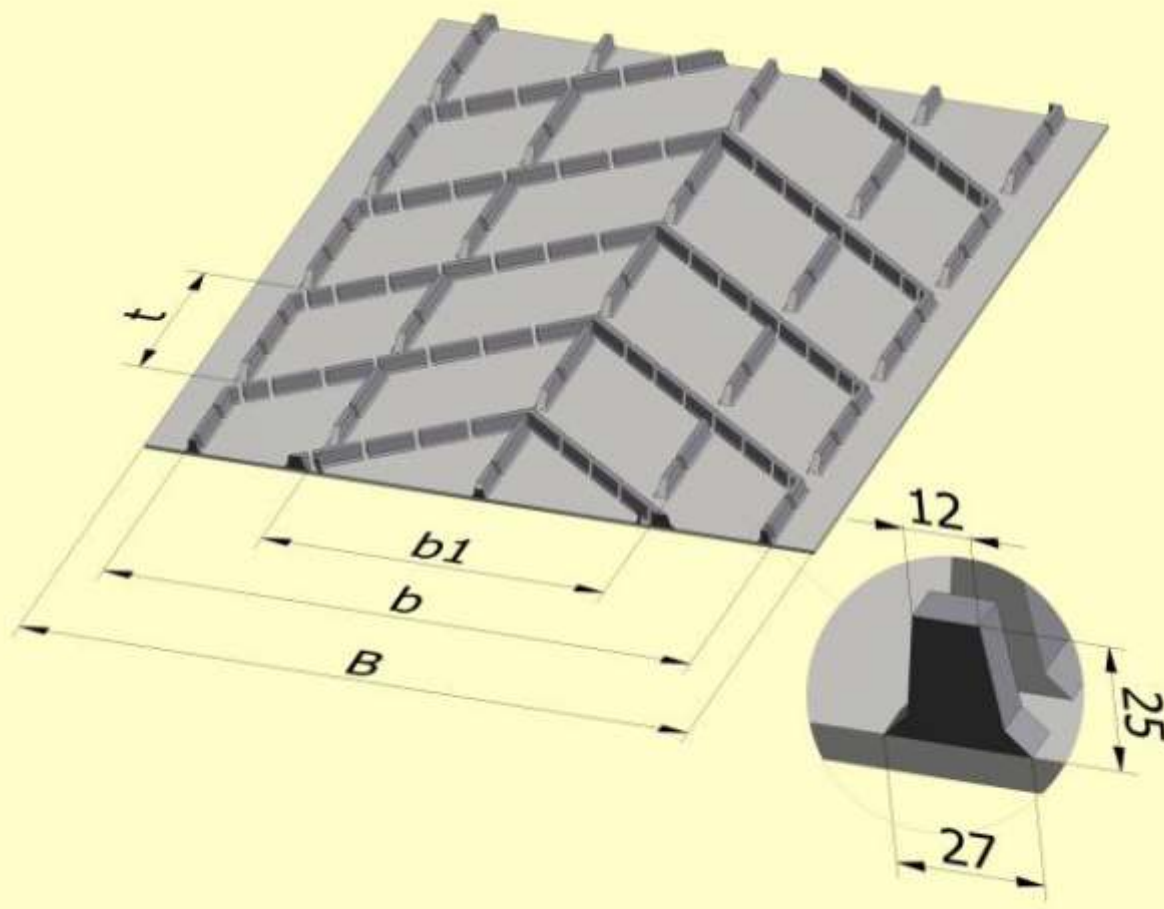


B mm	b mm	b1 mm	t mm
400	235, 315,	-	285
500	380, 465,	-	
650	530, 610,	-	
800	610, 760,	320, 465	
1000	825, 905,	465, 615	
1200	970, 1050	615	



Katalogové
číslo

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	35°	ANO


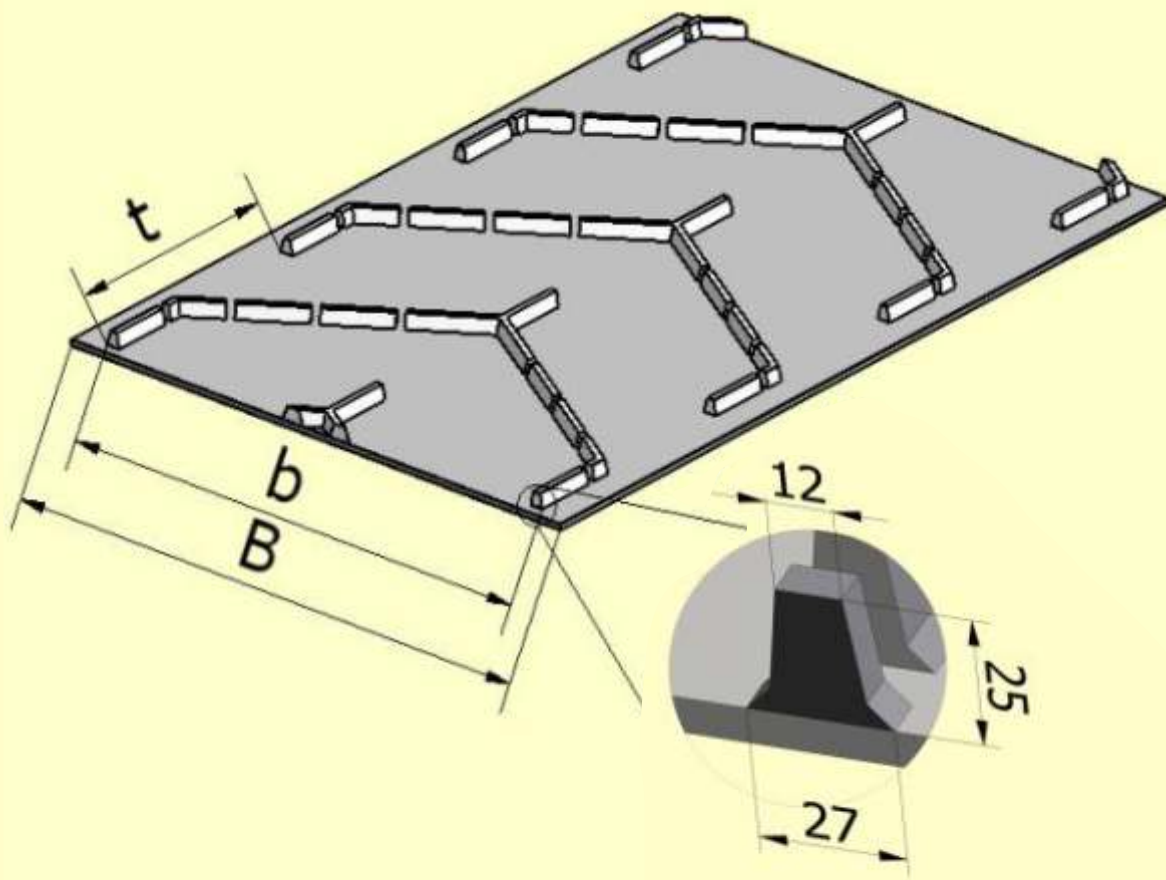


	B mm	b mm	t mm
	400 500 650 800 1000 1200	235, 315, 380, 465, 530, 610, 610, 760, 825, 905, 970, 1050	250-340

Katalogové číslo **25-40**

Doporučené pracovní parametry



minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
300	30°	ANO

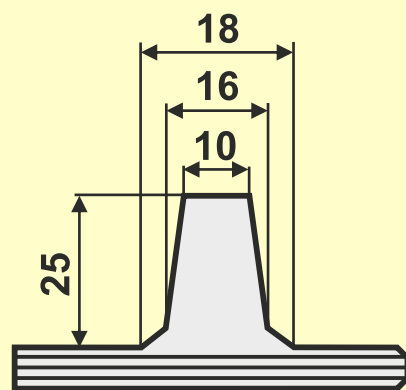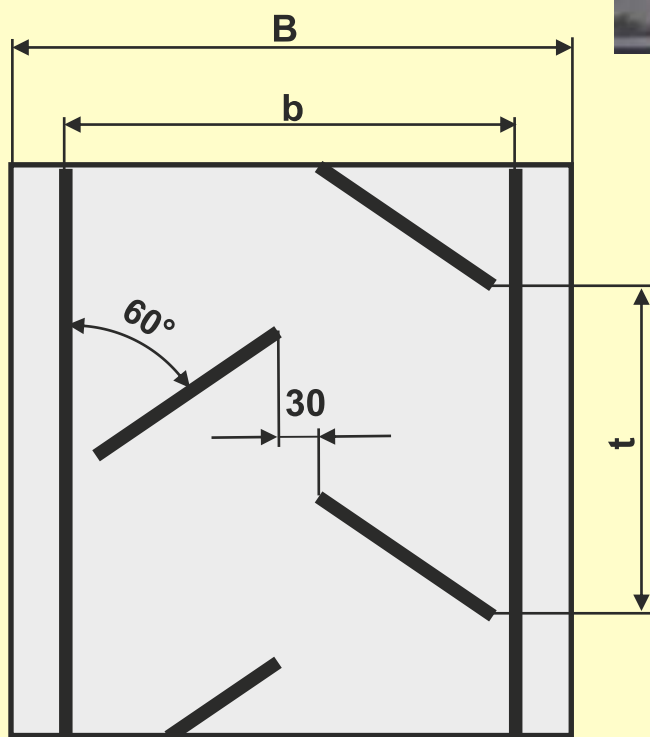

B mm	b mm	t mm	
650 ÷ 800	596	500	

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
300	30°	NE

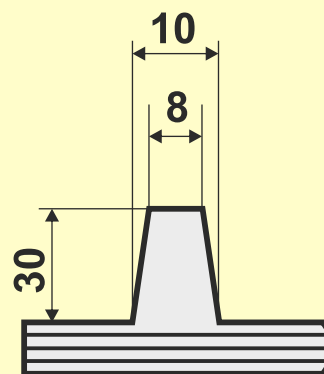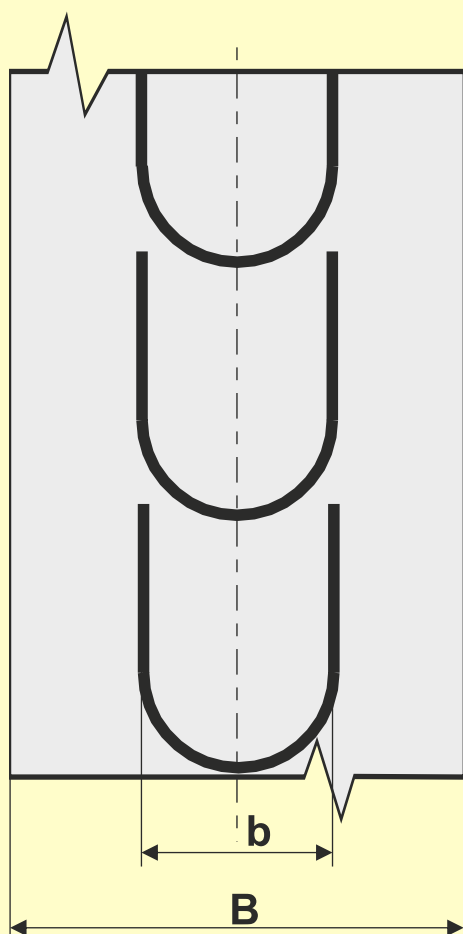

	B mm	b mm	t mm
	dle dohody	150	190

Katalogové
číslo


30-28

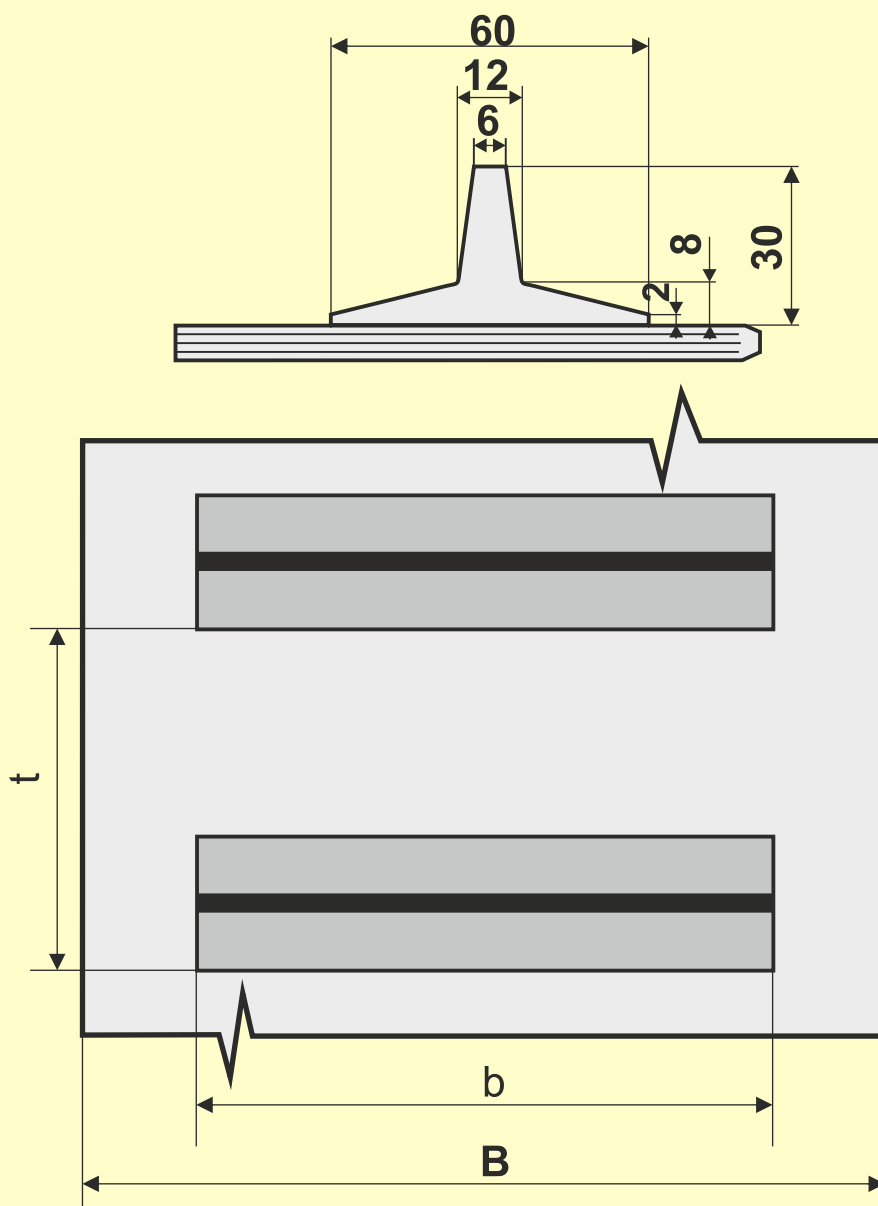

B mm	b mm	t mm	
400 ÷ 1000	400 450 500	dle dohody	

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	35°	ANO

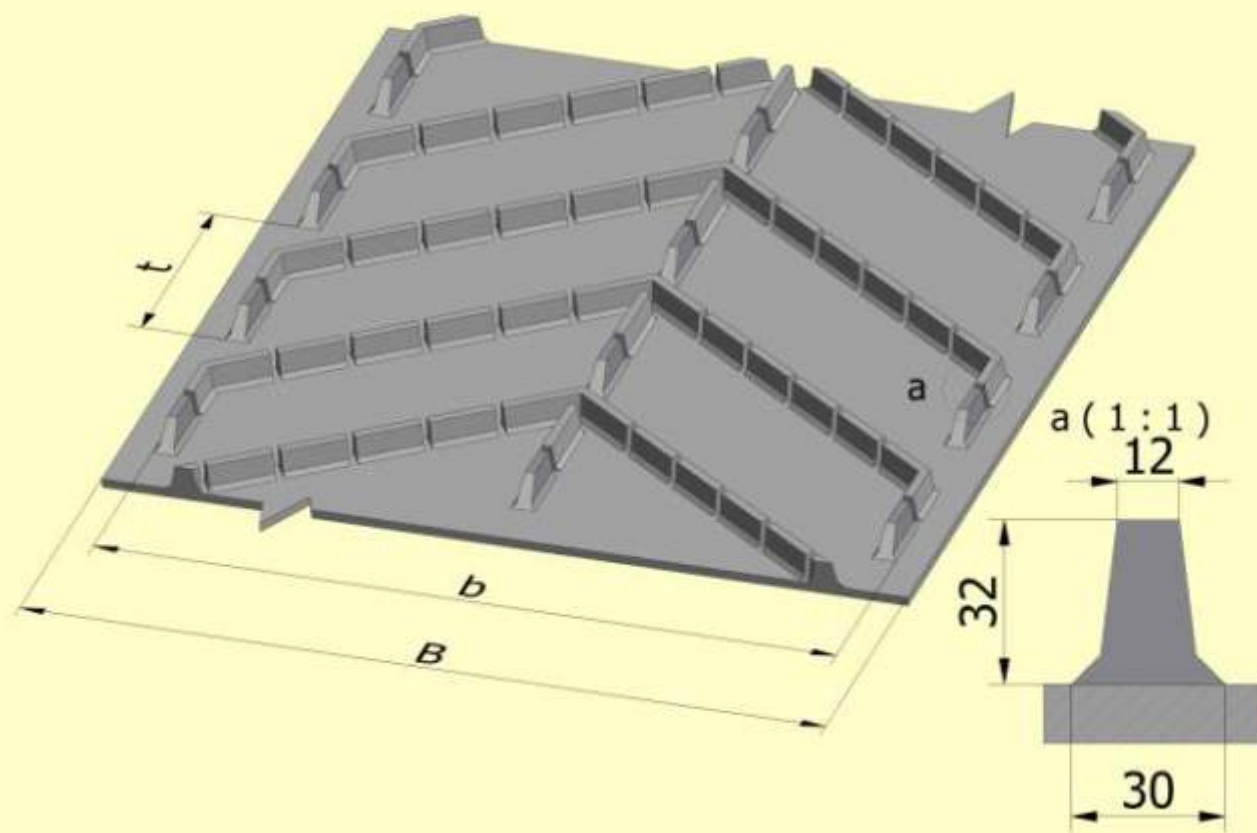



	B mm	b mm	t mm
	300 ÷ 400 500 ÷ 600 650 ÷ 800 800 ÷ 1000 1000 ÷ 1200	300; 330; 450; 480; 595; 630; 740; 775; 890; 920;	250

Katalogové
číslo

32-38

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	40°	ANO

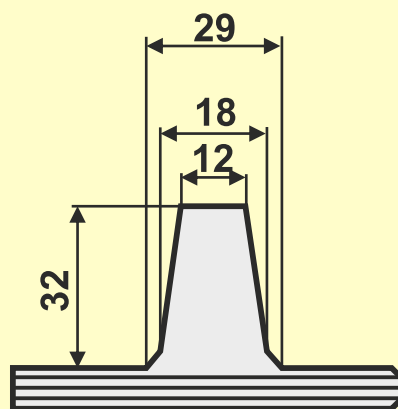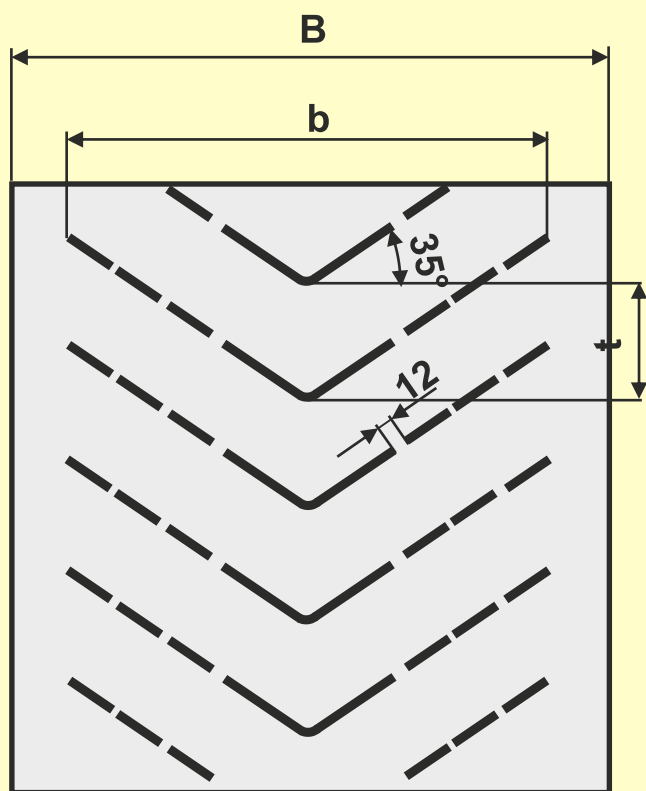

B mm	b mm	t mm	
400 500 ÷ 600 650 800 ÷ 1000	325 472 620 770	200	

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	40°	ANO

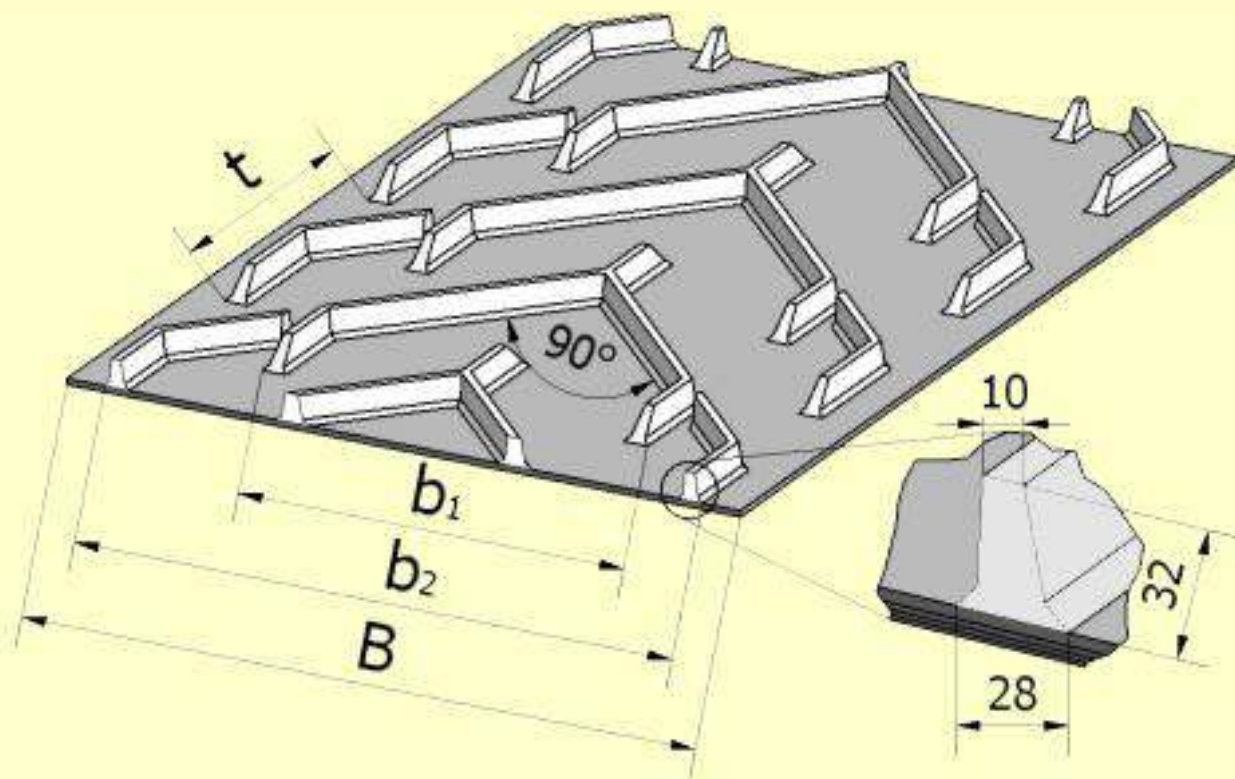


B mm	b₁ mm	b₂ mm	t mm
500	458	-	300
650	610	-	400
800	458	710	300
1000	610	862	350

Katalogové
číslo

32-42a

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	40°	ANO

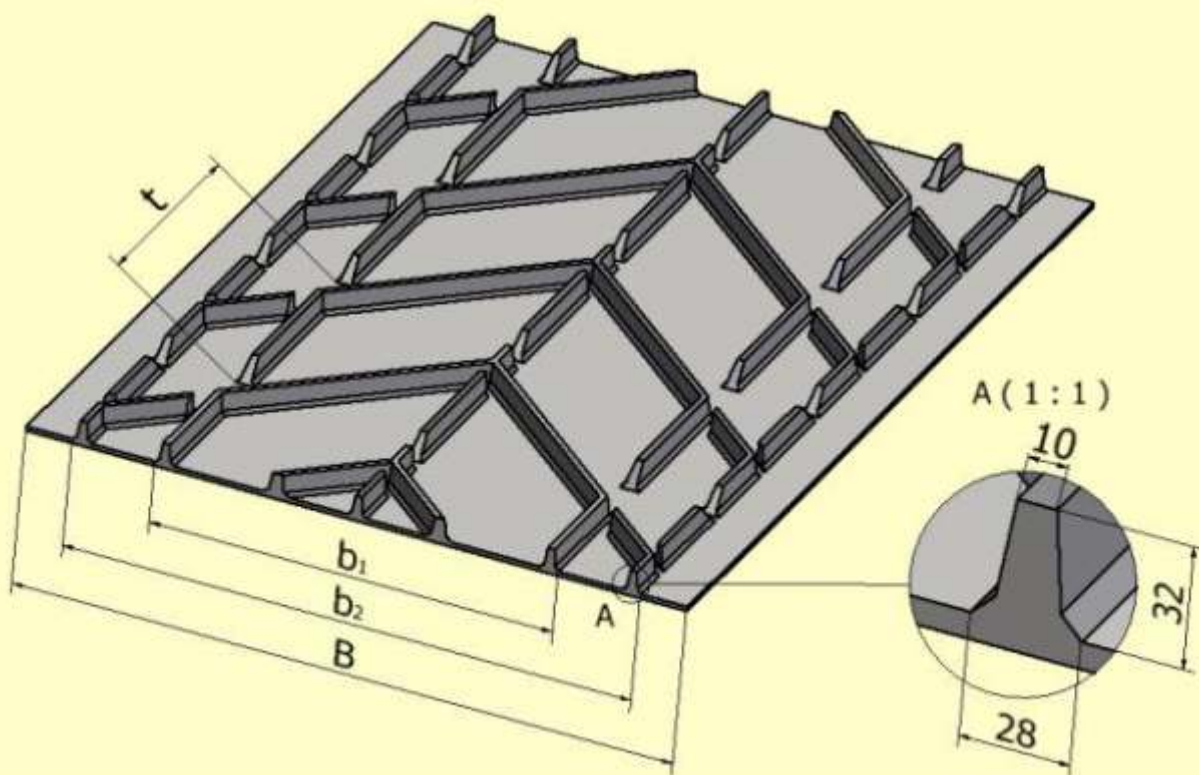

B mm	b₁ mm	b₂ mm	t mm
650	610	-	350
800			
1000	610	862	350

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	30°	ANO

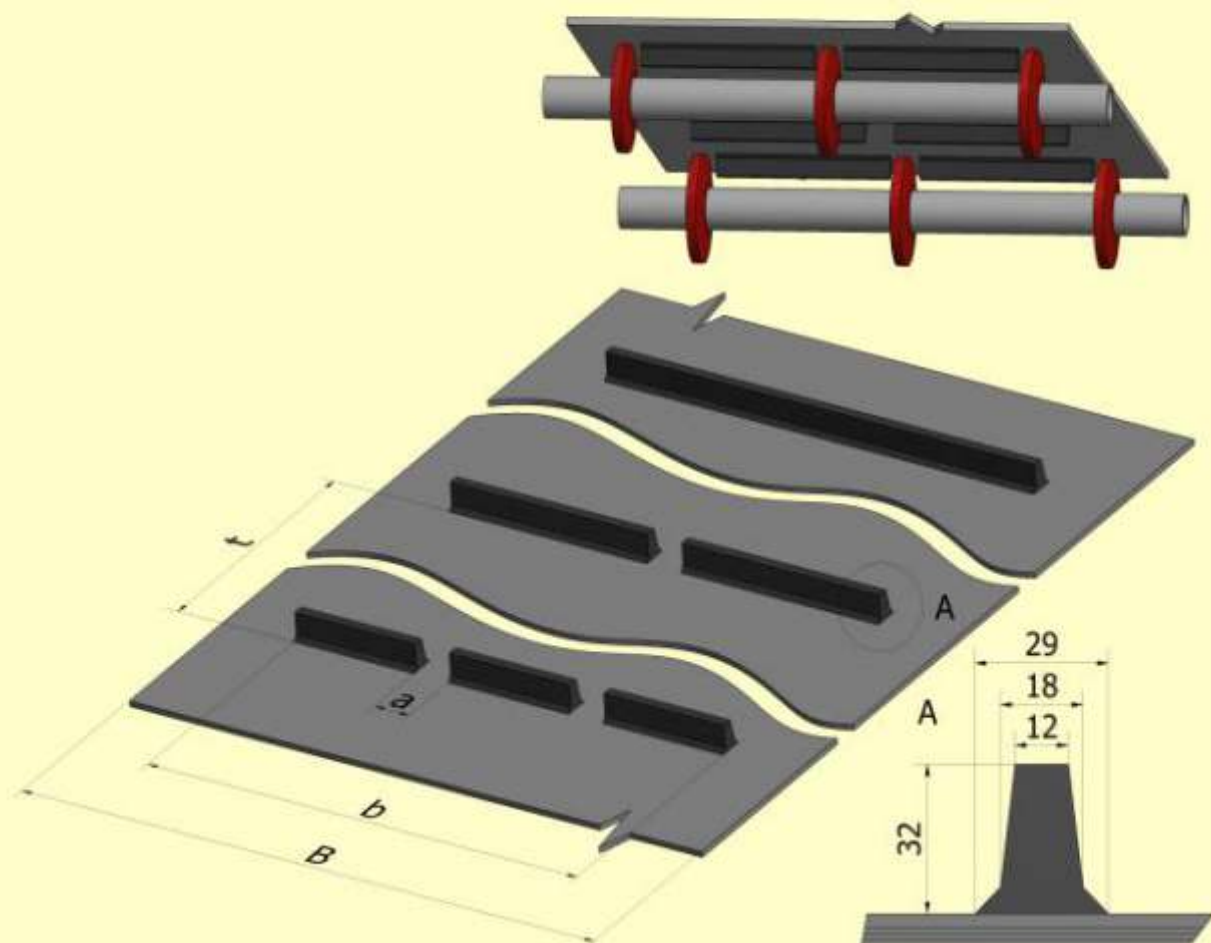



B mm	b mm	a mm	t mm
400 ÷ 1200	250, 300 500, 650 750, 900 1000, 1250	dle dohody	dle dohody

Katalogové
číslo


35-11

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válece (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	40°	ANO

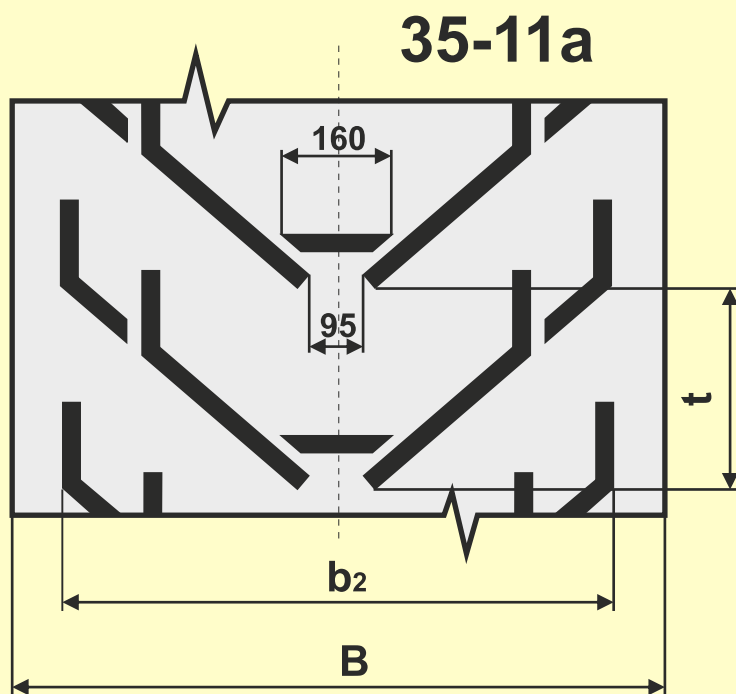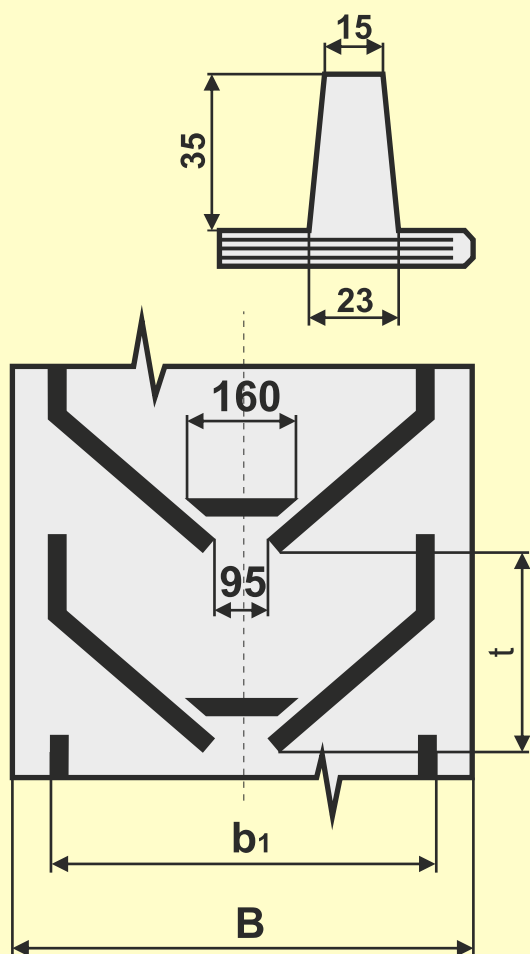

B mm	b ₁ mm	b ₂ mm	t mm
650 ÷ 800	565		260
1000 ÷ 1200		800	305

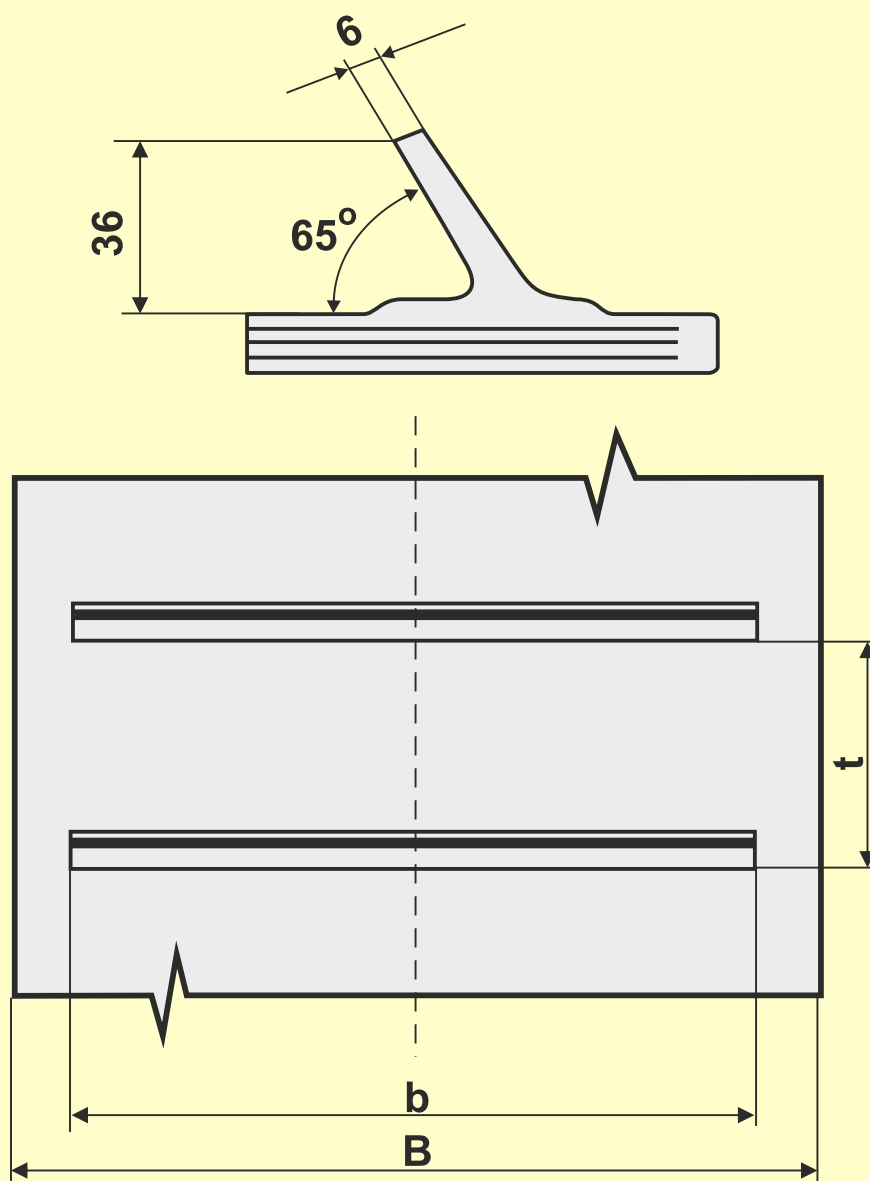



	B mm	b mm	t mm
	350 ÷ 650	266	115

Katalogové
číslo

40-09

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	40°	ANO

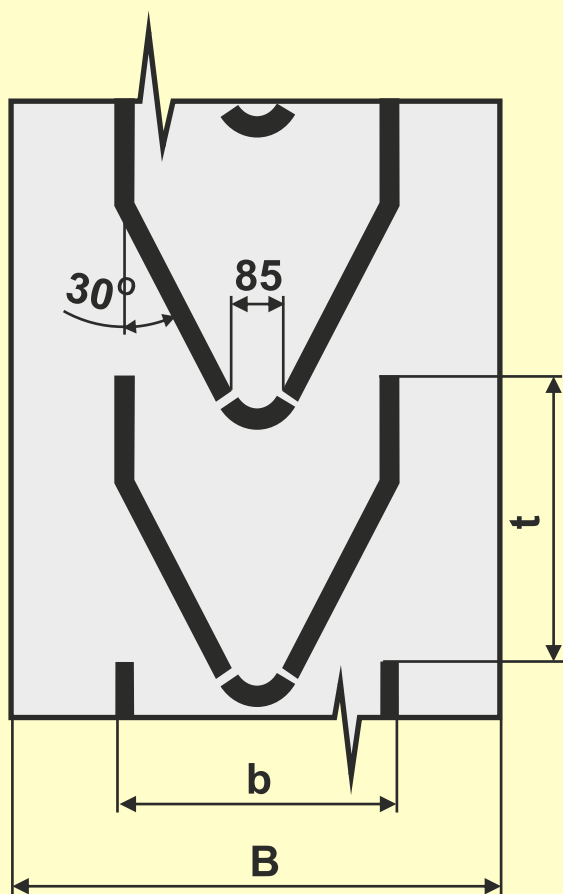

B mm	b mm	t mm	
500 ÷ 650	400	370	

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	30°	NE


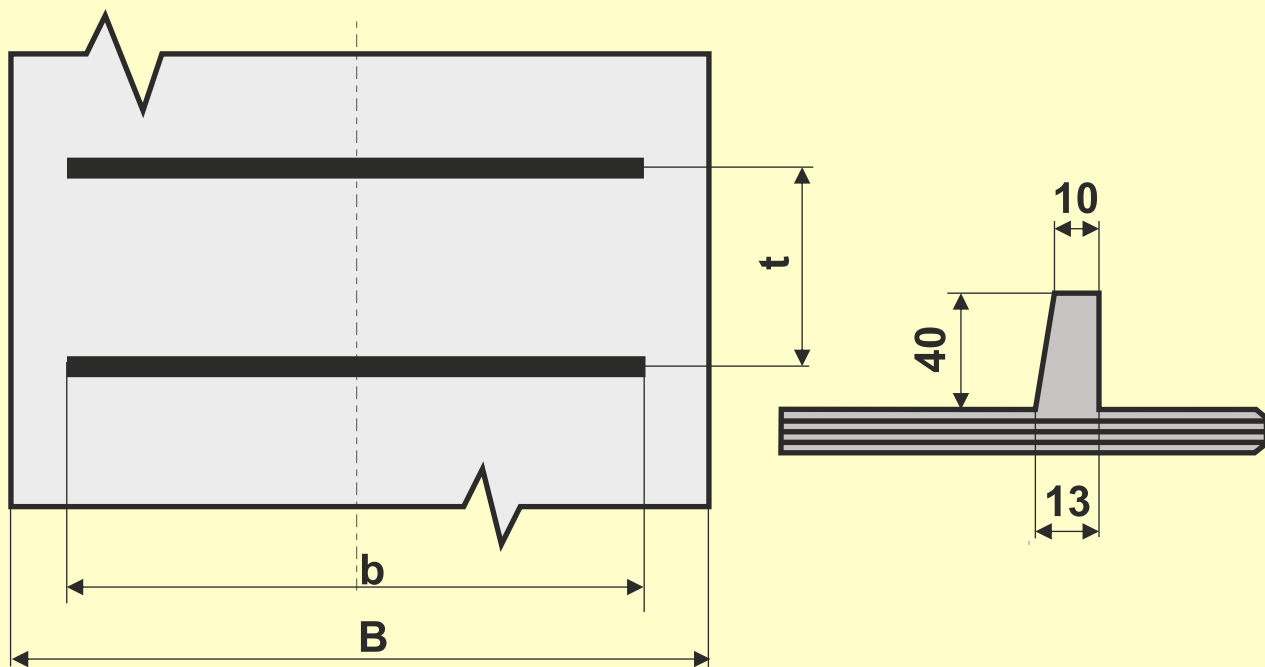


	B mm	b mm	t mm
	800 ÷ 1000	700	dle dohody

Katalogové číslo **40-32**

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	40°	ANO

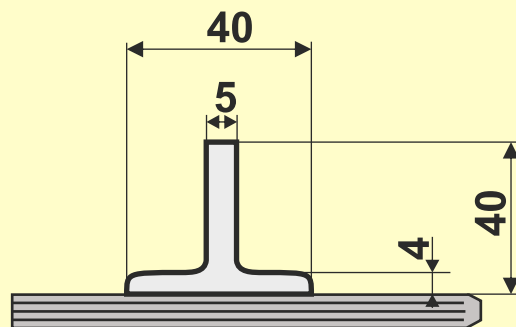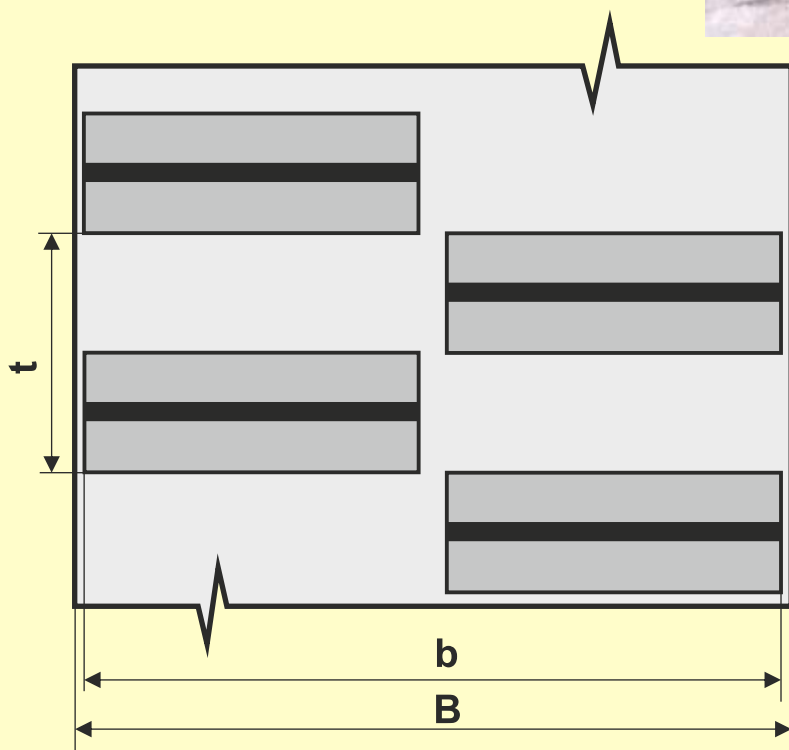

B mm	b mm	t mm	
300 ÷ 650	290	100	

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	40°	ANO

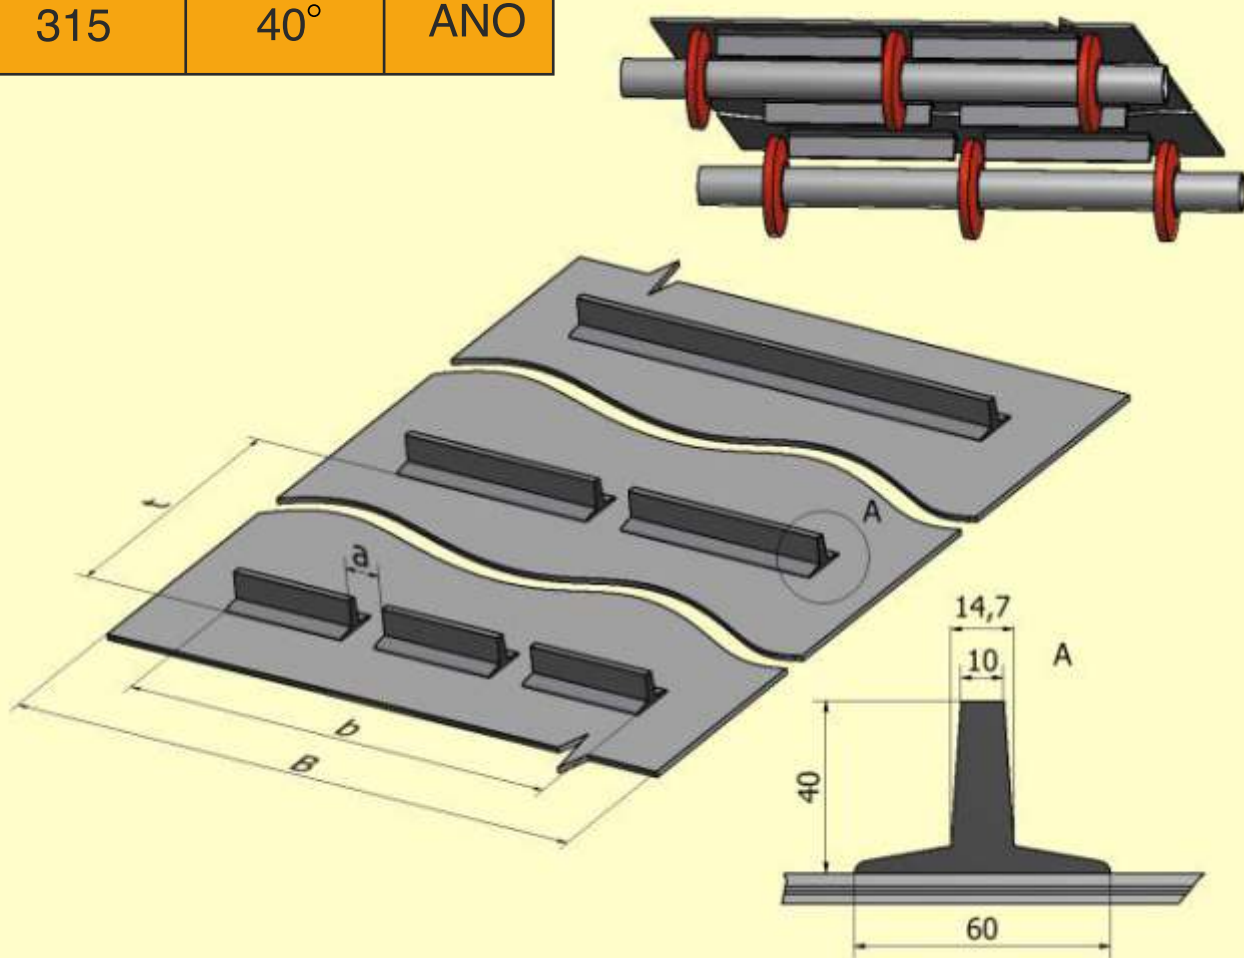


B mm	b mm	a mm	t mm
400 ÷ 1200	250, 300 500, 650 750, 900 1000, 1250	dle dohody	dle dohody

Katalogové číslo **40-45a**

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	40°	ANO

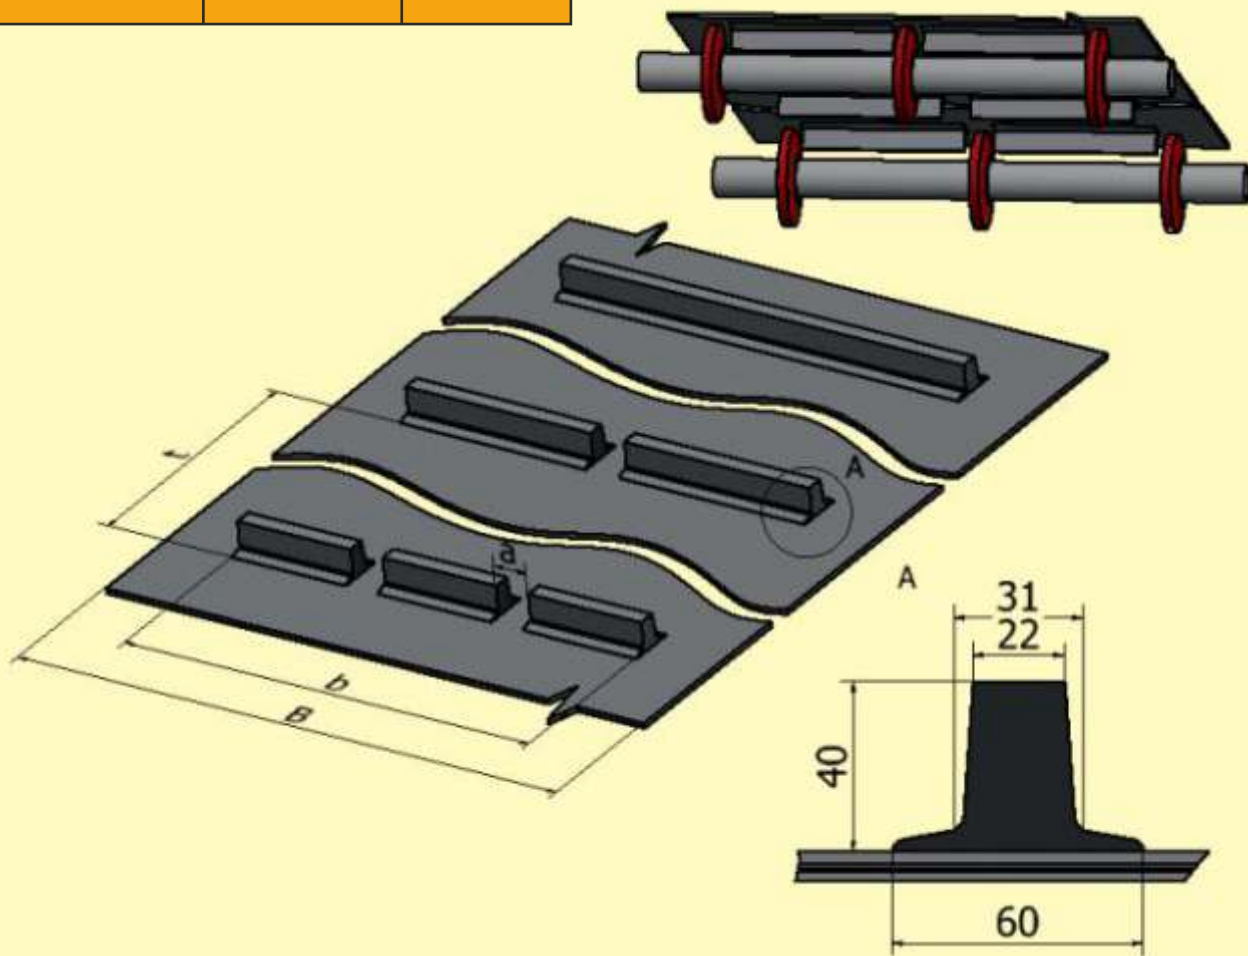

B mm	b mm	a mm	t mm
400 ÷ 1200	250, 300 500, 650 750, 900 1000, 1250	dle dohody (30 ÷ 60)	dle dohody 150 ÷ 1000

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
300	45°	ANO

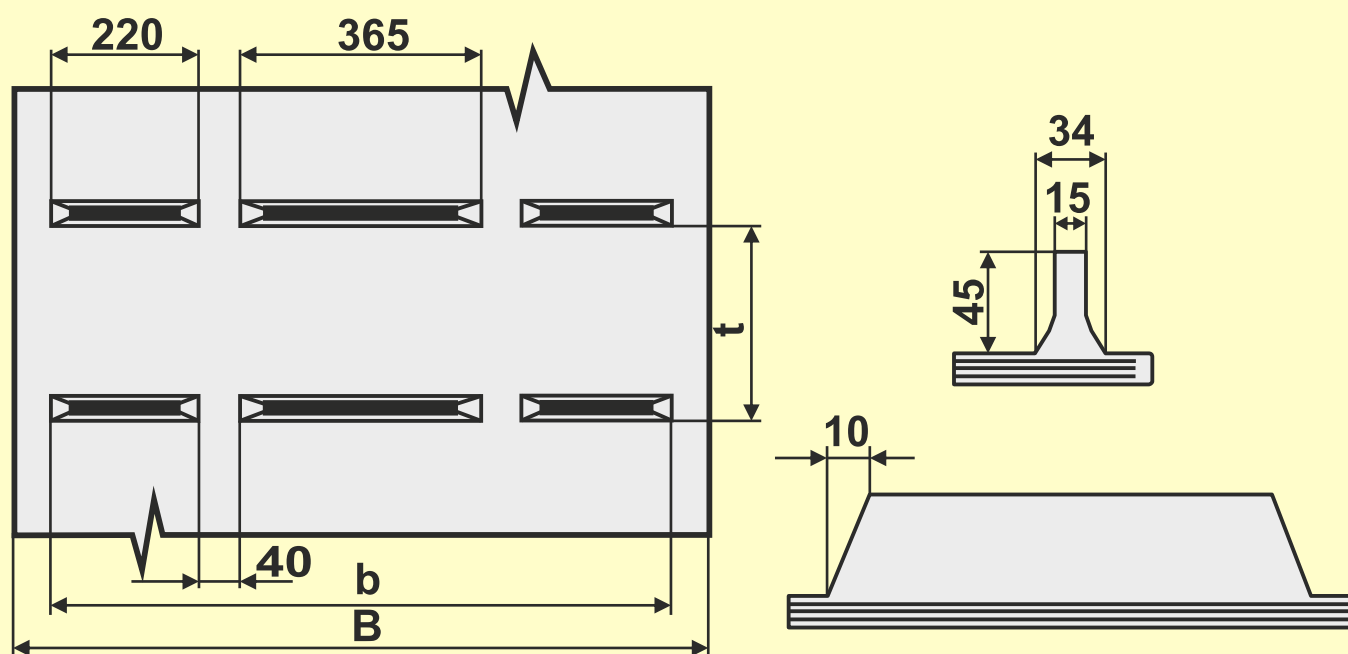


	B mm	b mm	t mm
	1000 ÷ 1400	885	dle dohody

Katalogové číslo **50-46**

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	40°	ANO

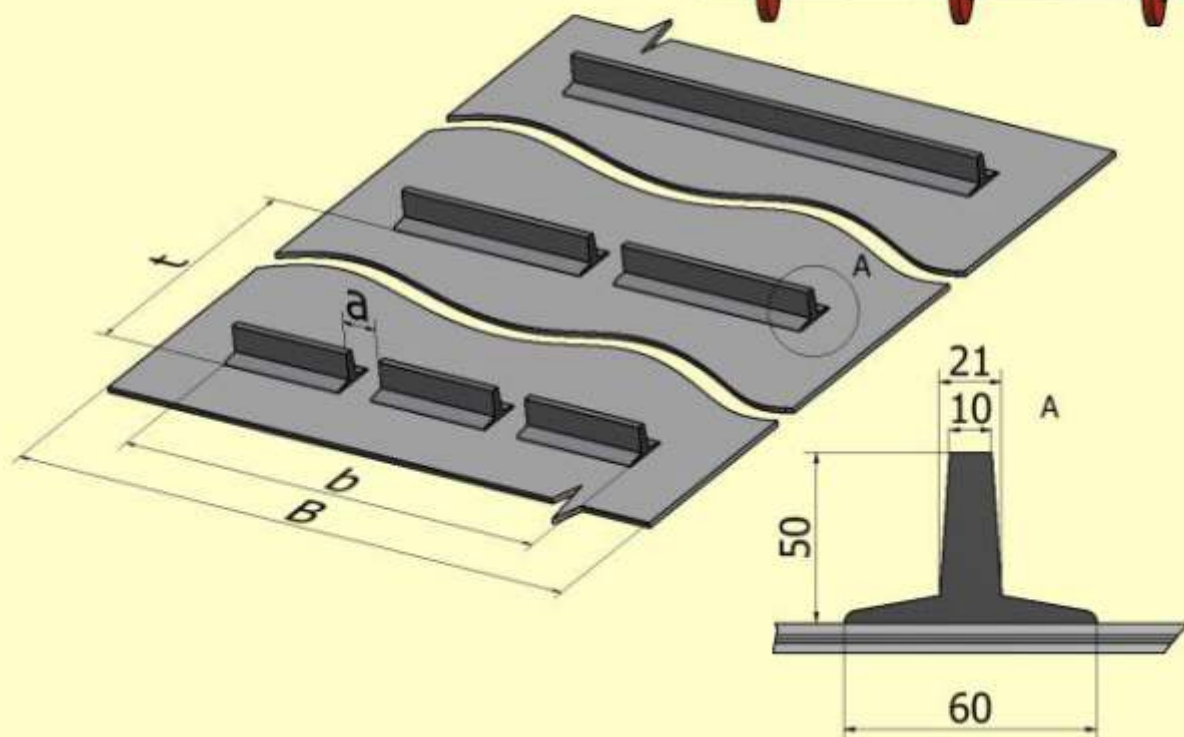

B mm	b mm	a mm	t mm
400 ÷ 1200	250, 300 500, 650 750, 900 1000, 1250	dle dohody	dle dohody

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
250	40°	ANO

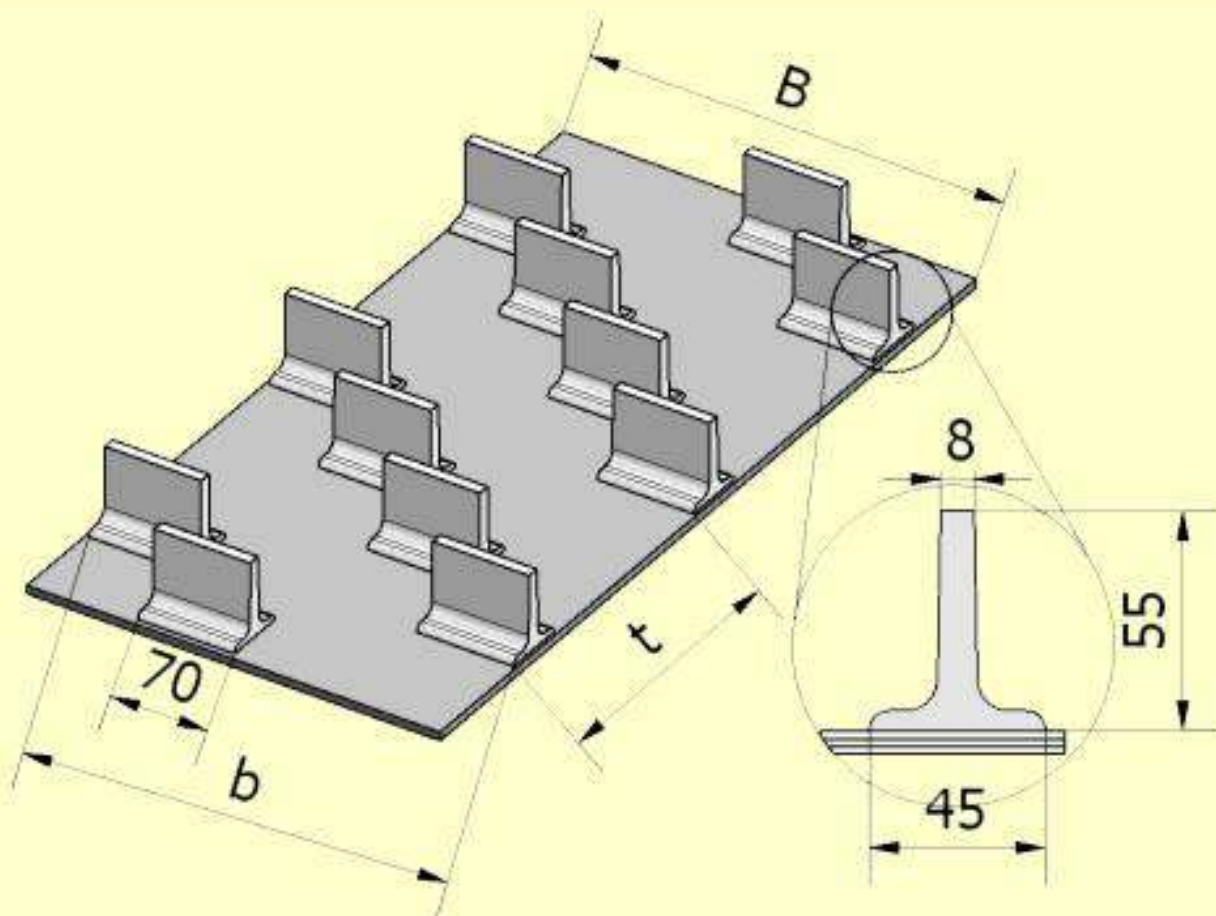

	B mm	b mm	t mm
	300 ÷ 650	295	200

Katalogové
číslo



60-12

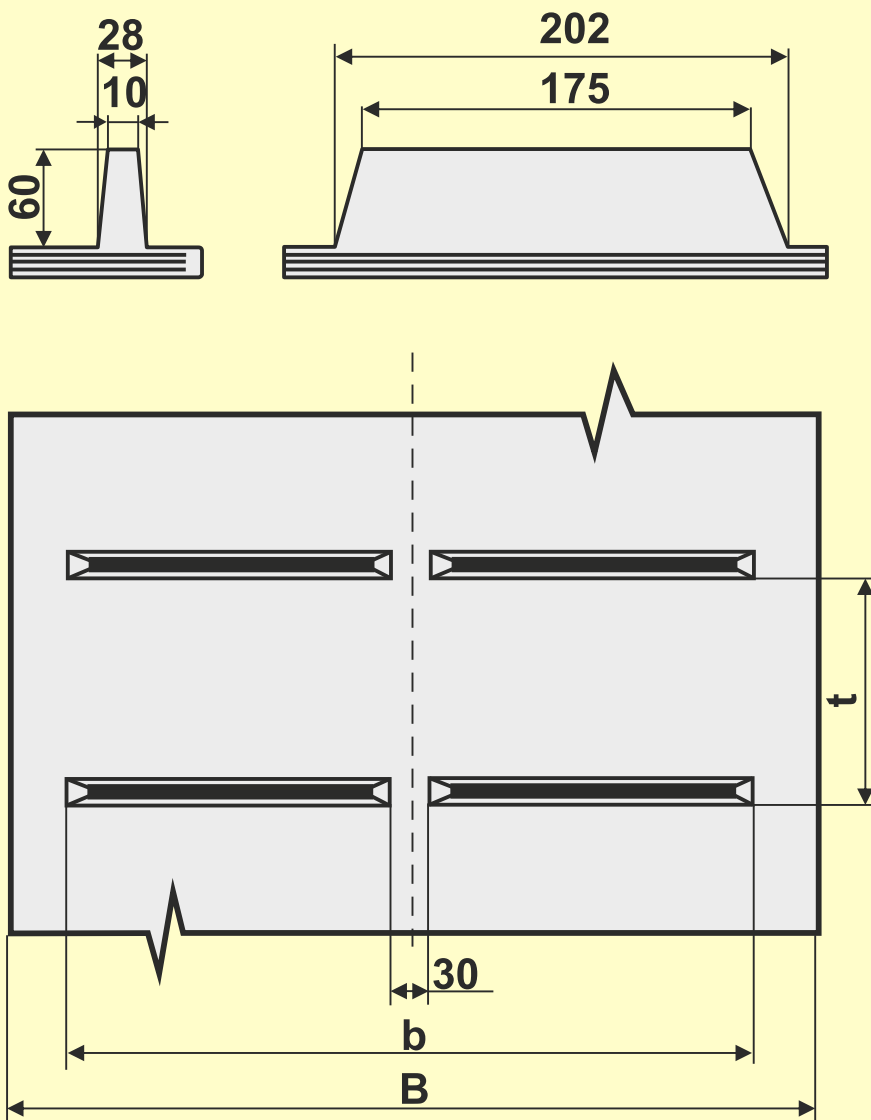

B mm	b mm	t mm	
500 600 650	434	122	

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	45°	ANO

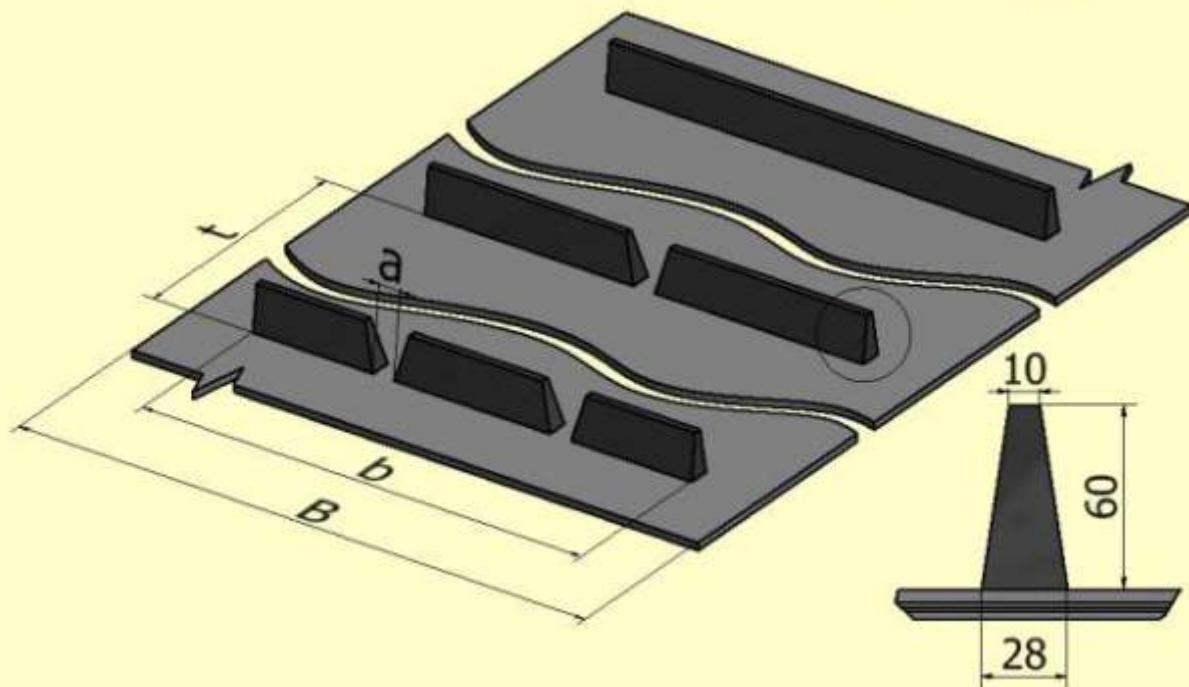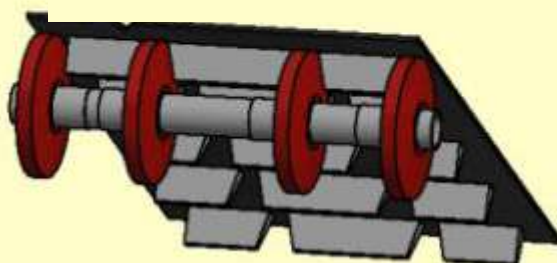

B mm	b mm	a mm	t mm
400 ÷ 1200	240, 480 600 720, 960	dle dohody	dle dohody

Katalogové
číslo



60-12b

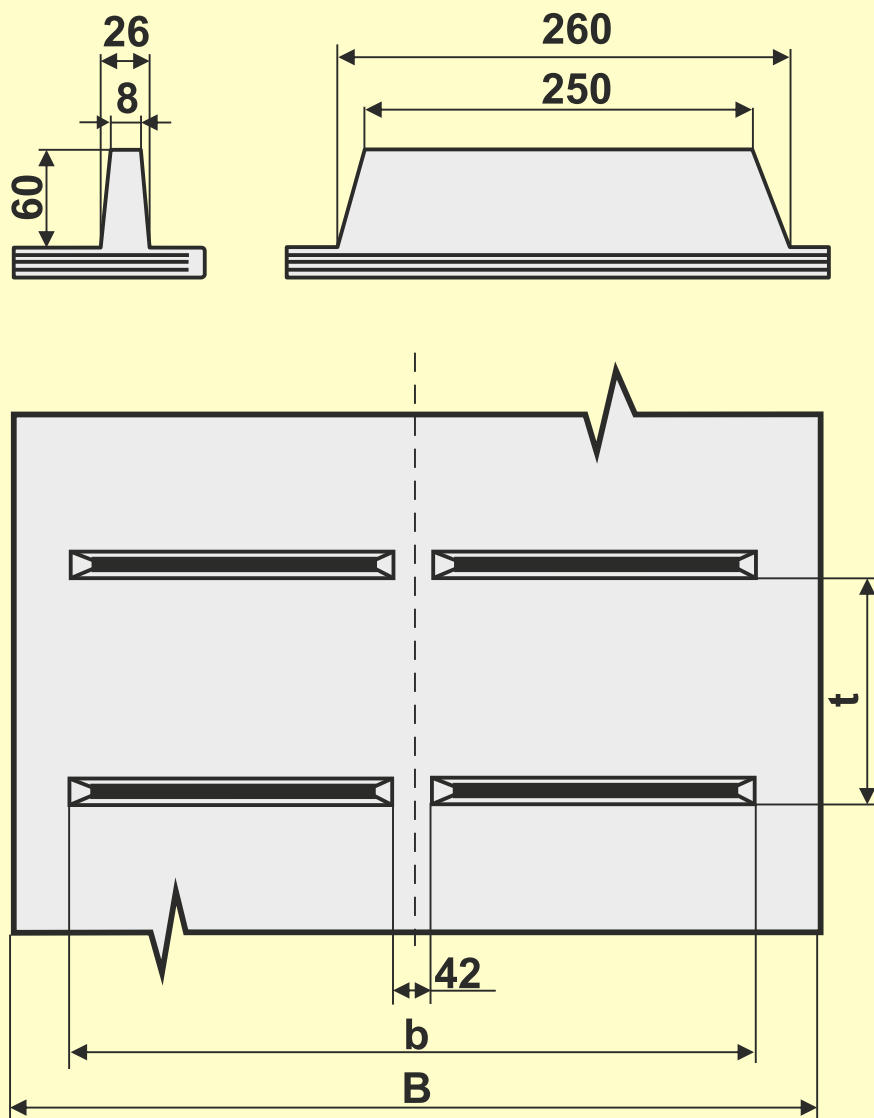

B mm	b mm	t mm	
600 650 800	562	235	

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
300	40°	NE

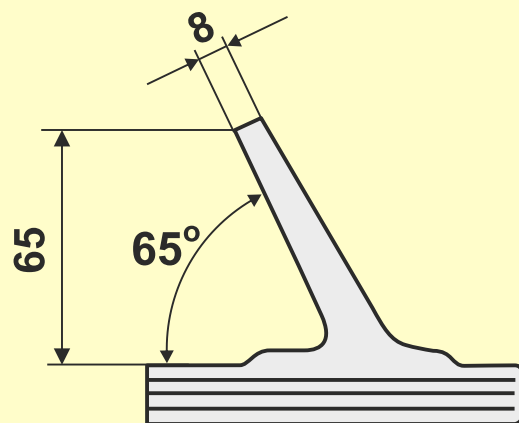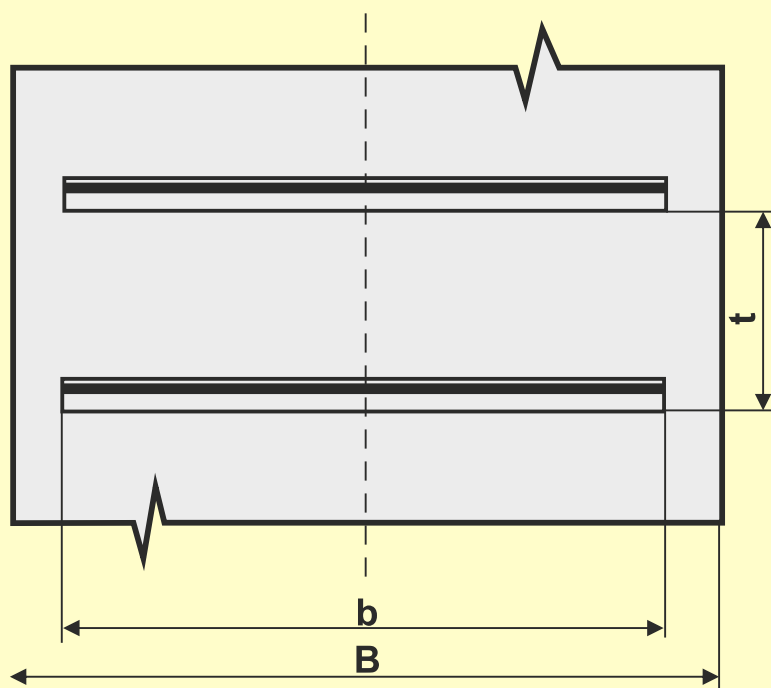



	B mm	b mm	t mm
	350 ÷ 800	290 370 480 580	---

Katalogové
číslo

65-26

Doporučené pracovní parametry


minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
400	60°	NE

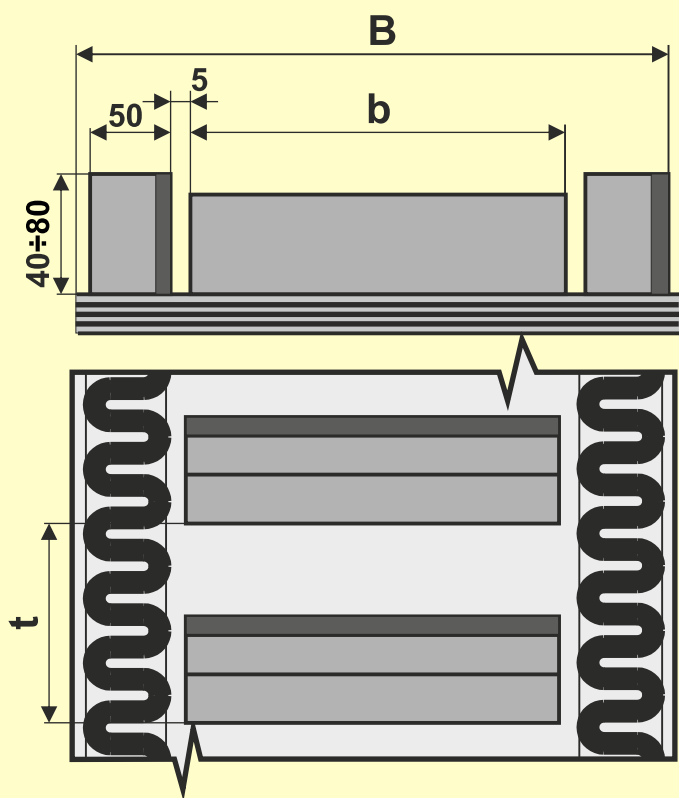

B mm	b mm	t mm	
300 ÷ 2000	80 ÷ 1920	160 ÷ 500	



Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
315	40°	ANO

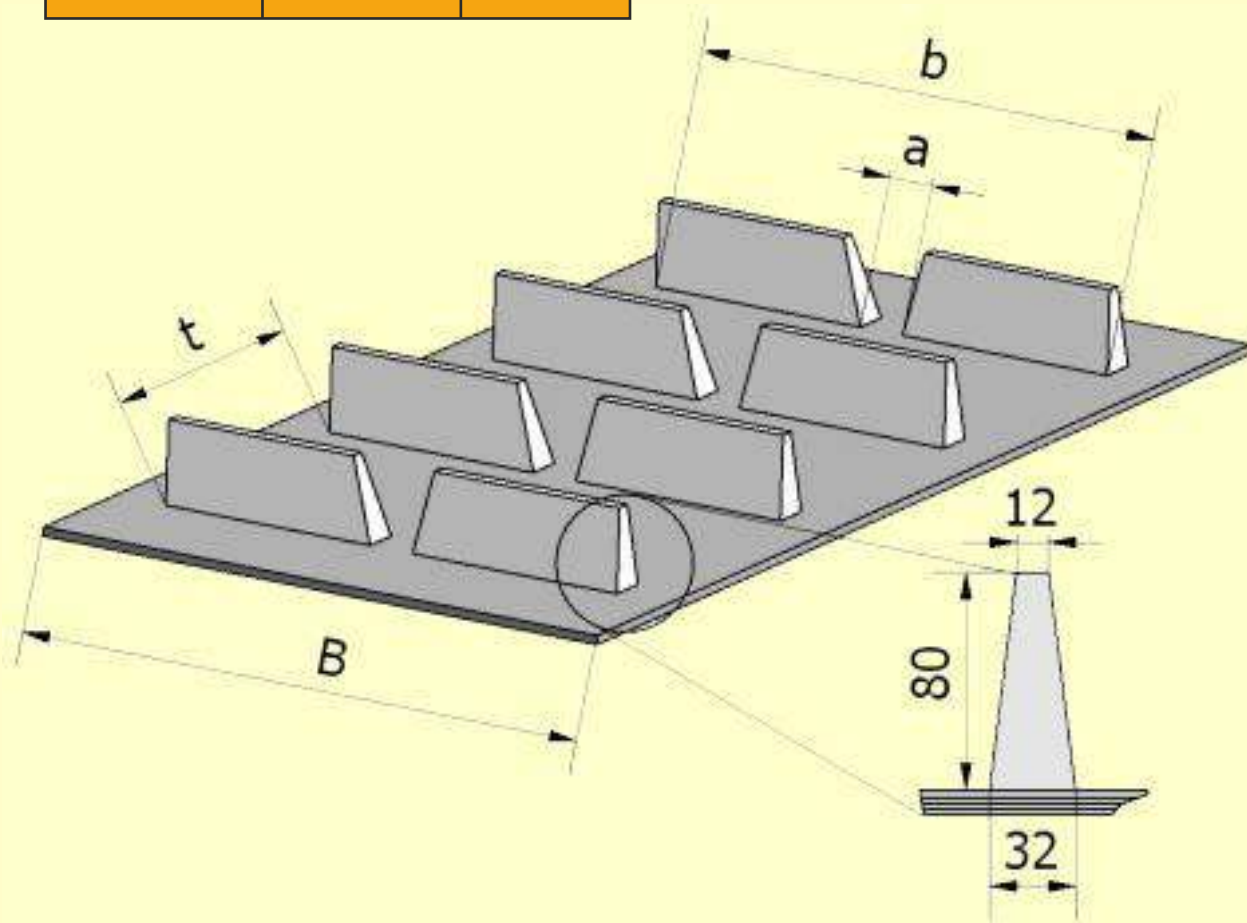

B mm	b mm	a mm	t mm
600 ÷ 1000	530	50	dle dohody


Katalogové číslo **100-39**

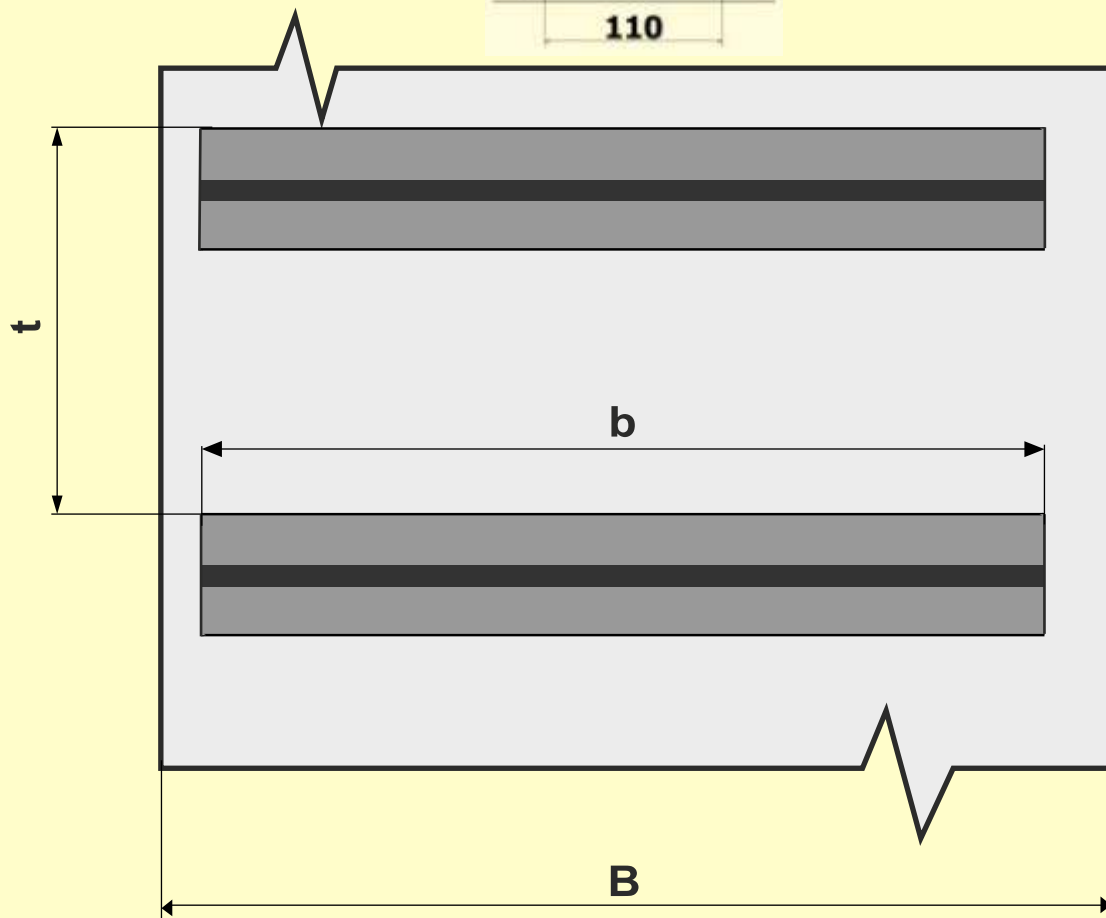

B mm	b mm	t mm	
650 800 1000	600	dle dohody	


Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
400	90°	NE

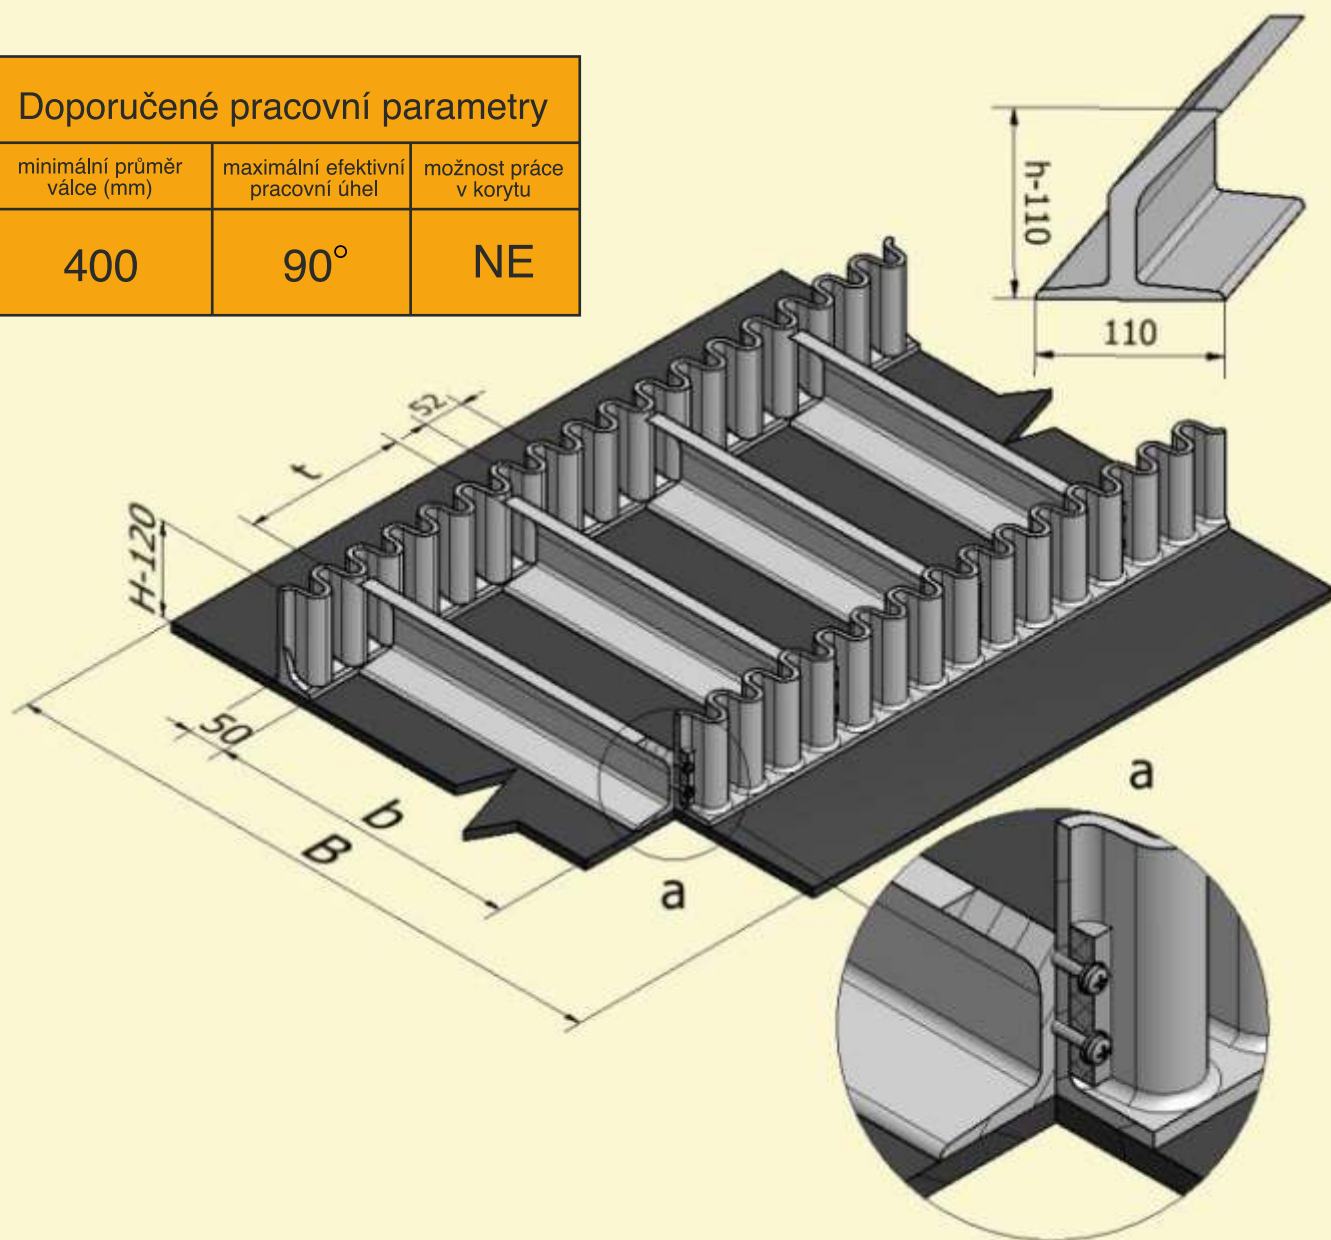

	B mm	b mm	t mm
	400	200 ÷ 500	208
	500		260
	600		312
	650		364
	800		




Katalogové číslo **145-26a**

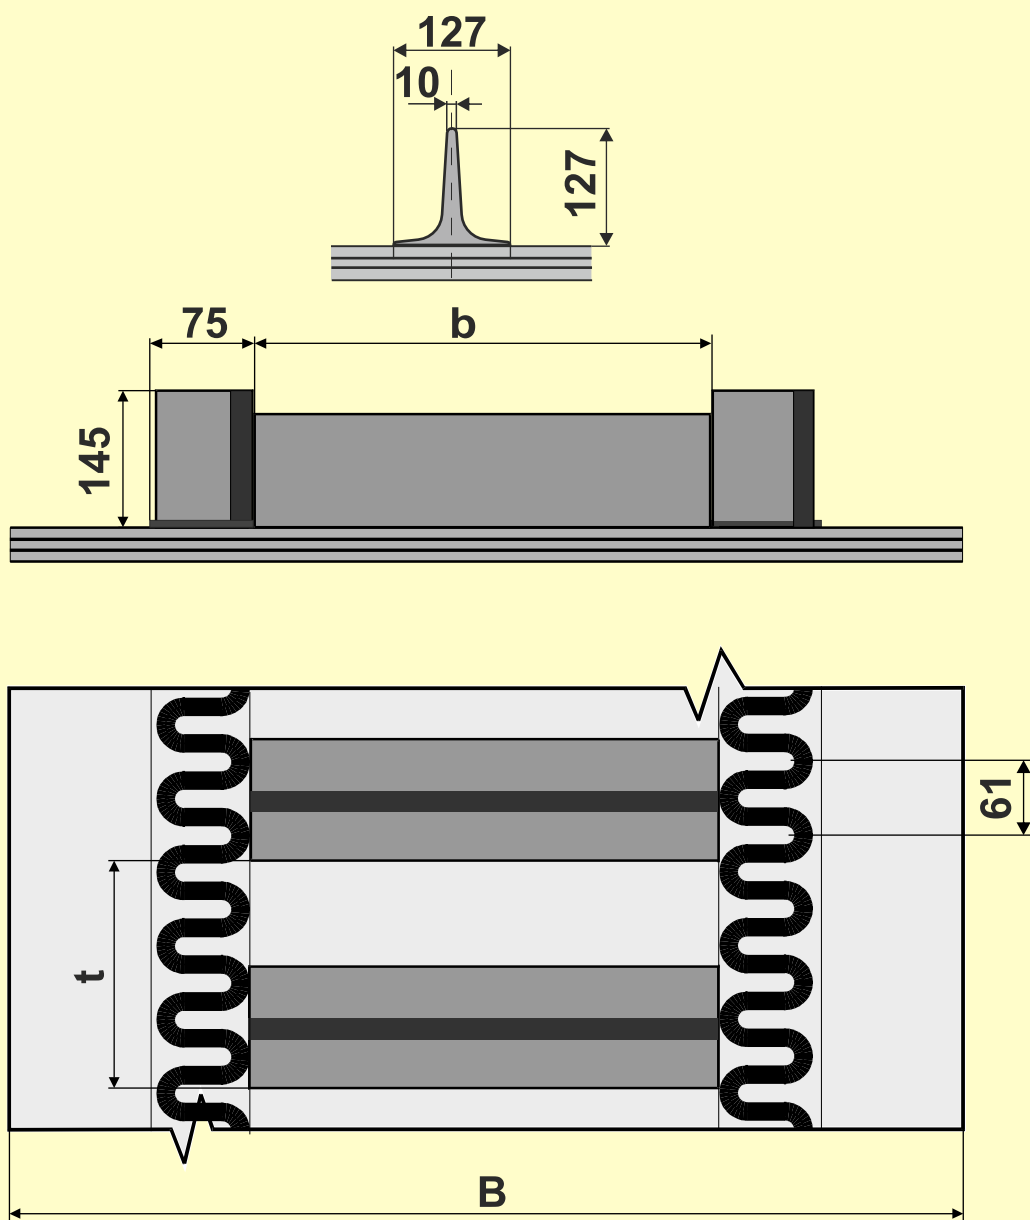

B mm	b mm	t mm	
400 ÷ 2000	200 ÷ 1800	200 ÷ 500	

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
450	90°	NE

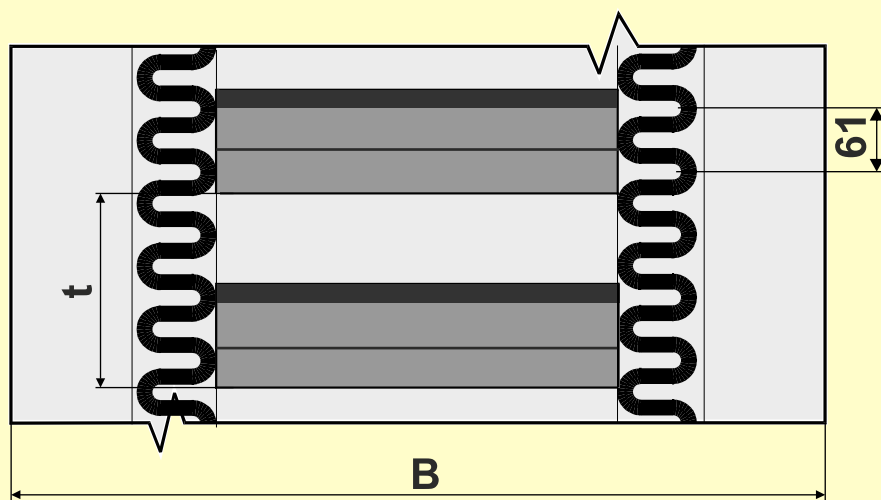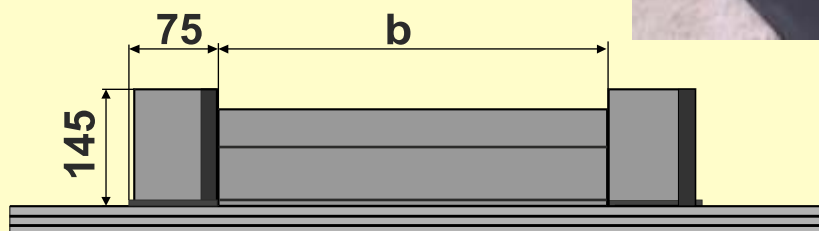


	B mm	b mm	t mm
	400 ÷ 2000	200 ÷ 1800	200 ÷ 500

Katalogové číslo **160-26e**

Doporučené pracovní parametry




minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
400	90°	NE

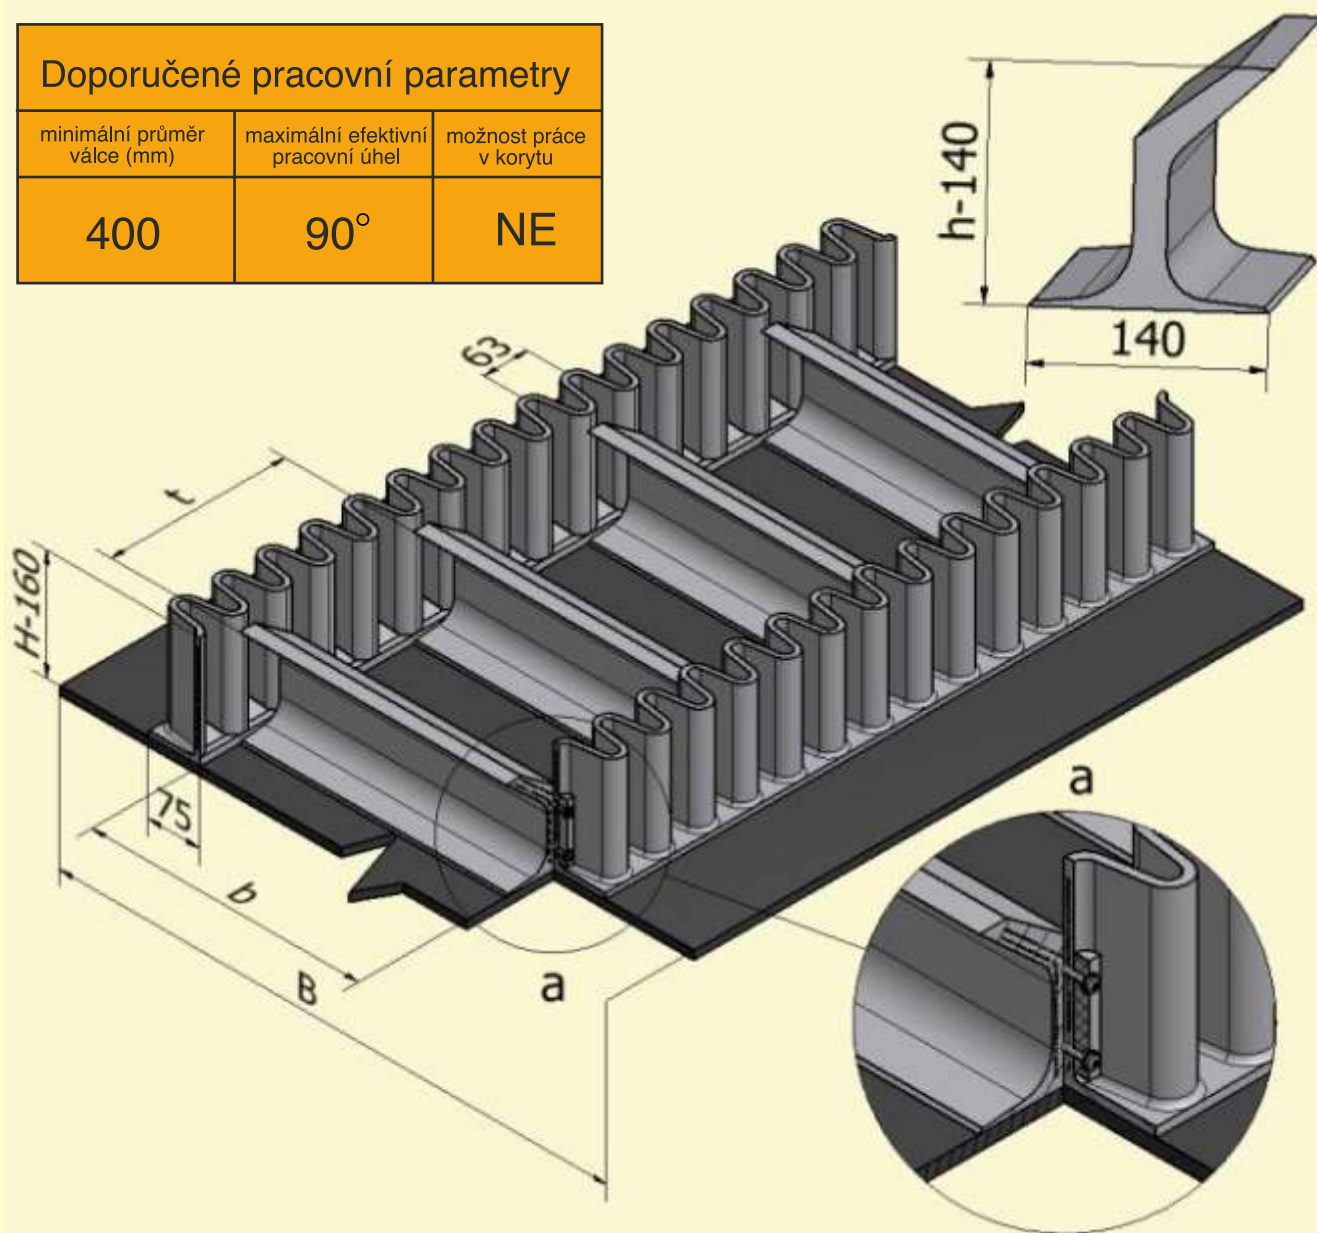

B mm	b mm	t mm	
650	300 ÷ 490	189	
800		252	
1000		315	
1200		378	

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
800	90°	NE


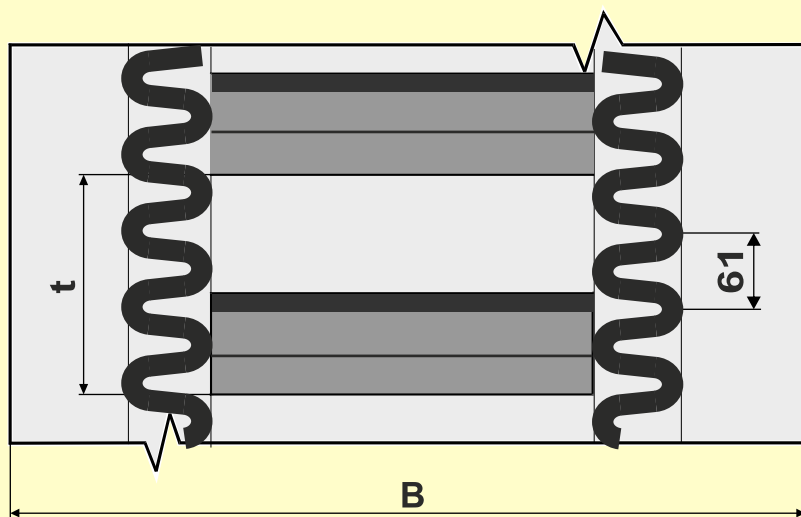
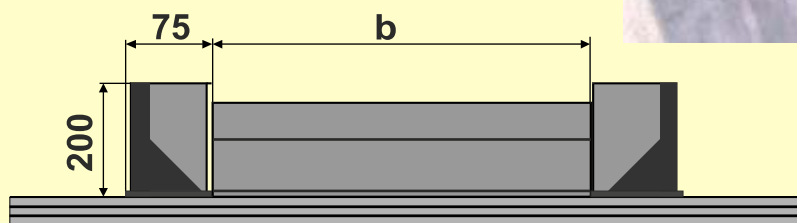


	B mm	b mm	t mm
	400 ÷ 1200	200 ÷ 580	183 244 305 366

Katalogové číslo **240-26c**

Doporučené pracovní parametry

minimální průměr válce (mm)	maximální efektivní pracovní úhel	možnost práce v korytu
800	90°	NE

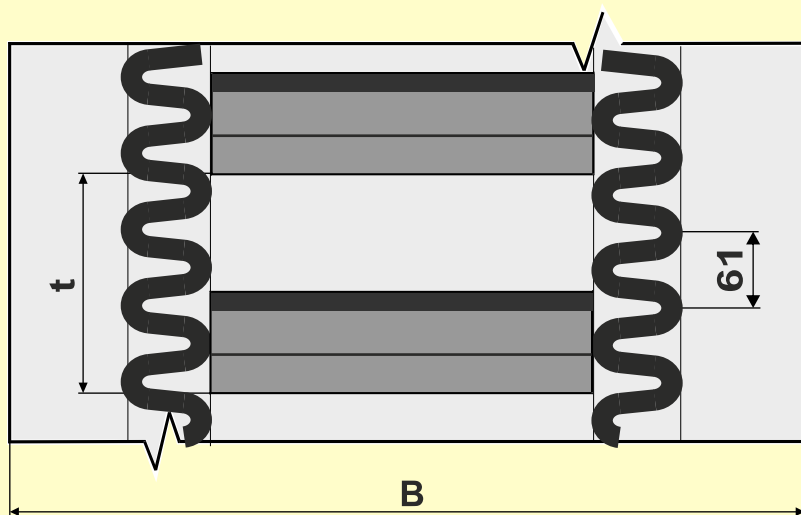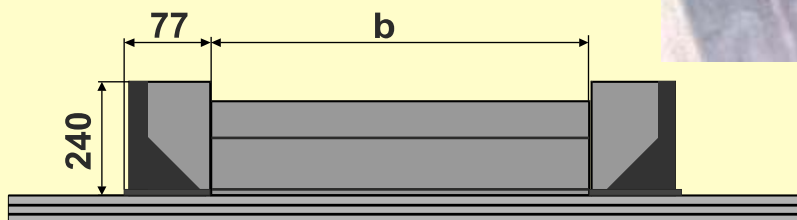

B mm	b mm	t mm	
400 ÷ 1200	200 ÷ 650	183 244 305 366	

SERVIS

Servisní služby

- spojování dopravních pásů tepelnou vulkanizací
- spojování dopravních pásů za studena
- spojování dopravních pásů mechanicky
- pogumování hnacích válců
- opravy průrazů
- montáž a údržba stěračů
- poradenství





mob.: +420 603 506 521

tel.: +420 567 321 133

fax: +420 567 306 535

e-mail: info@duba-dp.cz

www.duba-dp.cz

DUBA – DP s.r.o.
Mlýnská 5877/66
586 01 Jihlava

IČ: 29301360
DIČ: Cz29301360

PRODEJ — MONTÁŽ — SERVIS