



DOPRAVNÍ VÁLEČKY

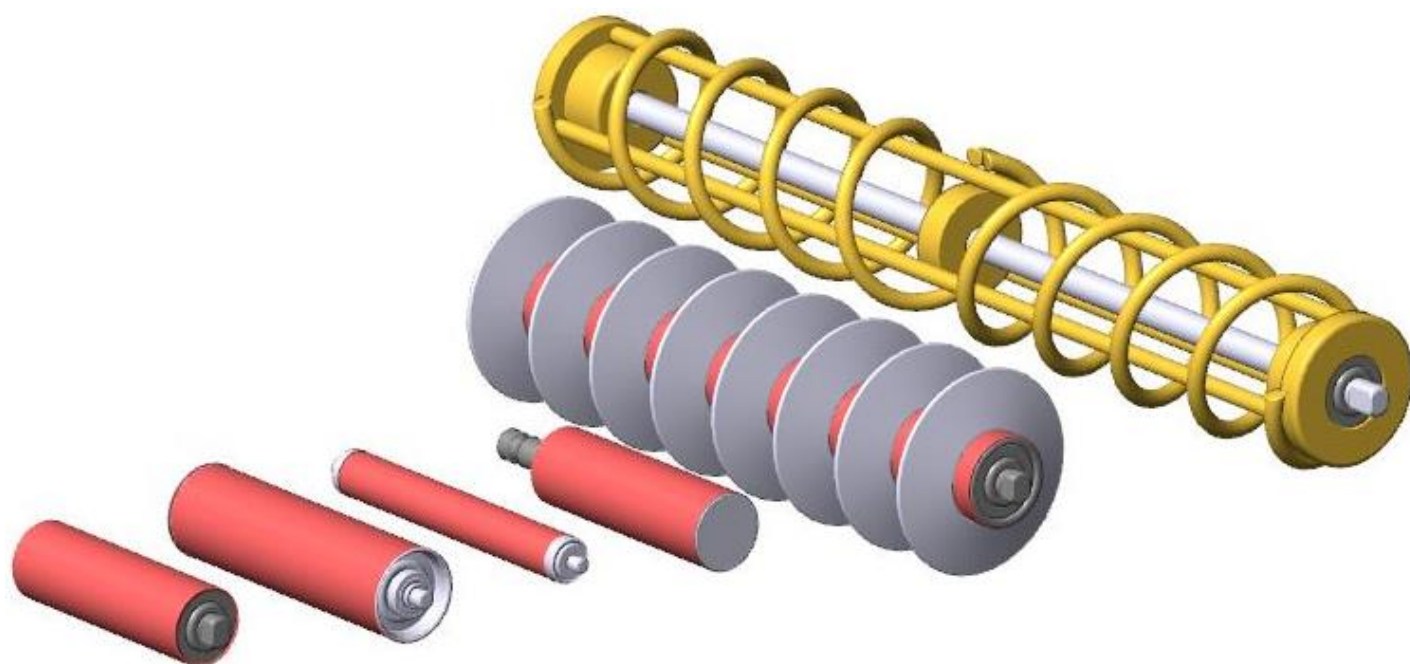

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK HLADKÝ	Ø51
---------------	-----------------------------	-----

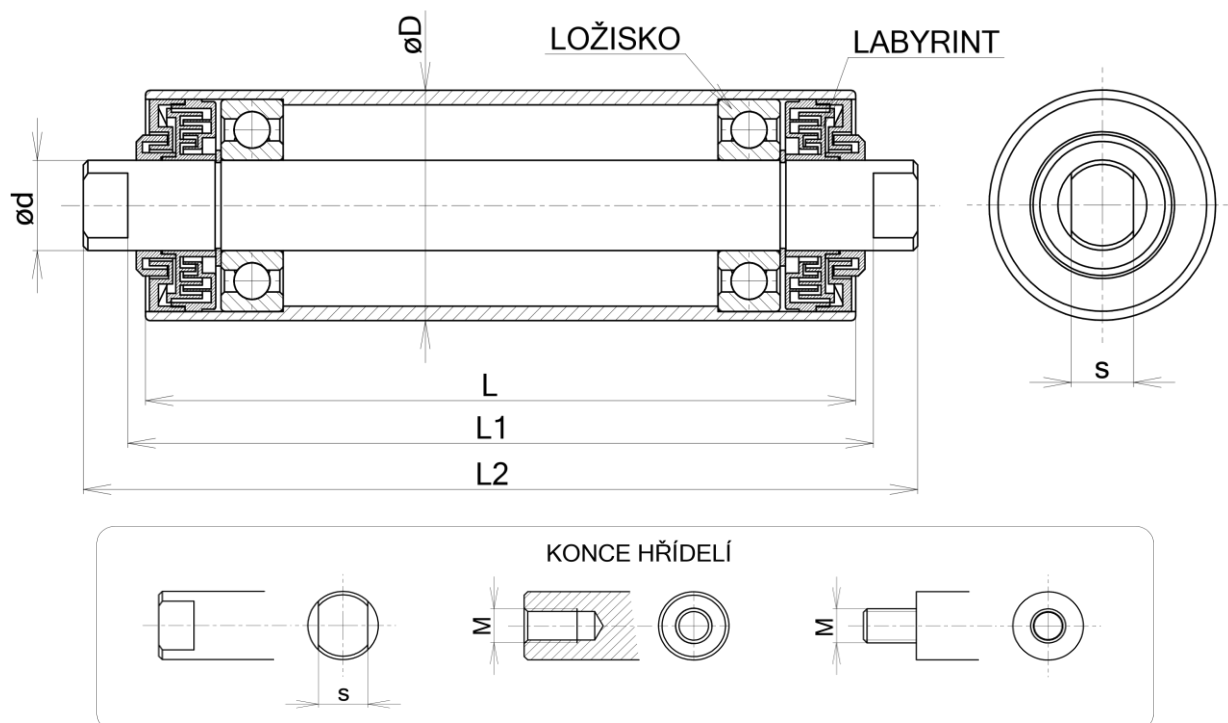


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST V KG
D	L	L1	L2	
51	160	168	188	1,4
	200	208	228	1,6
	250	258	278	1,9
	300	308	328	2,2
	315	323	343	2,3
	380	388	408	2,7
	450	458	478	3,1
	500	508	548	3,5
	600	608	648	4,1
	750	758	798	5,0
	900	908	948	5,9
	950	958	998	6,2
	1100	1108	1148	7,1
	1150	1158	1198	7,4

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK HLADKÝ	Ø60
---------------	-----------------------------	-----

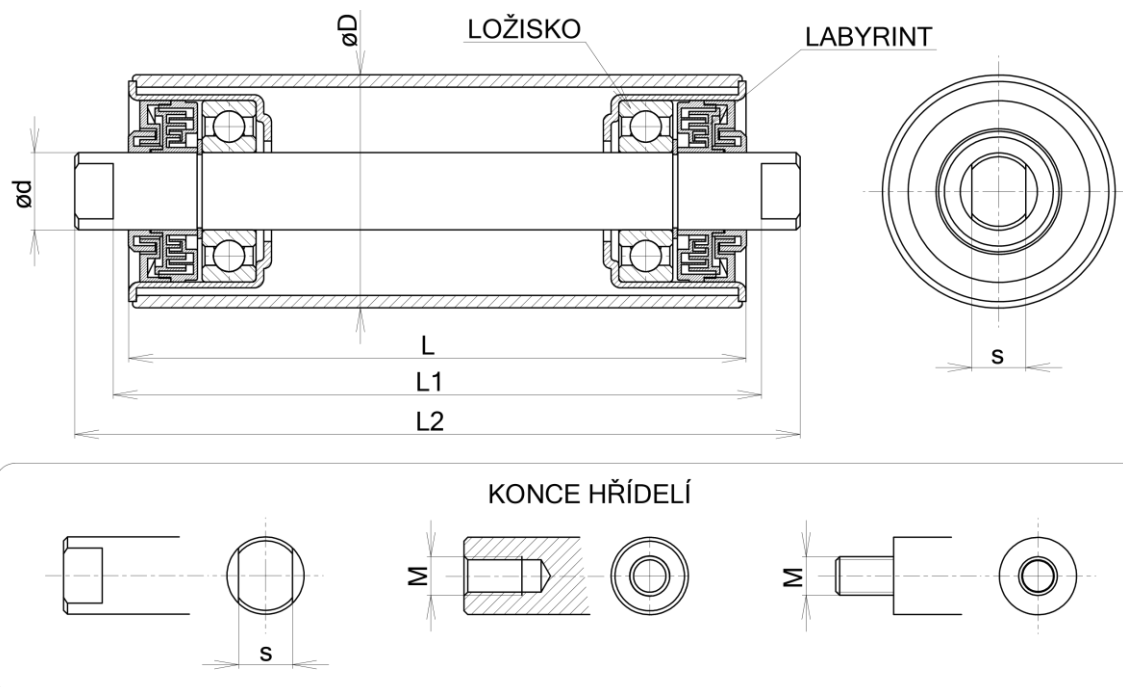


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST V KG
D	L	L1	L2	
60	160	168	188	1,9
	200	208	228	2,2
	250	258	278	2,6
	300	308	328	3,0
	315	323	343	3,1
	380	388	408	3,5
	450	458	478	4,1
	500	508	548	4,4
	600	608	648	5,2
	750	758	798	6,1
	900	908	948	7,1
	950	958	998	7,5
	1100	1108	1148	9,6
	1150	1158	1198	9,0

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrinthem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK HLADKÝ	Ø76
---------------	-----------------------------	-----

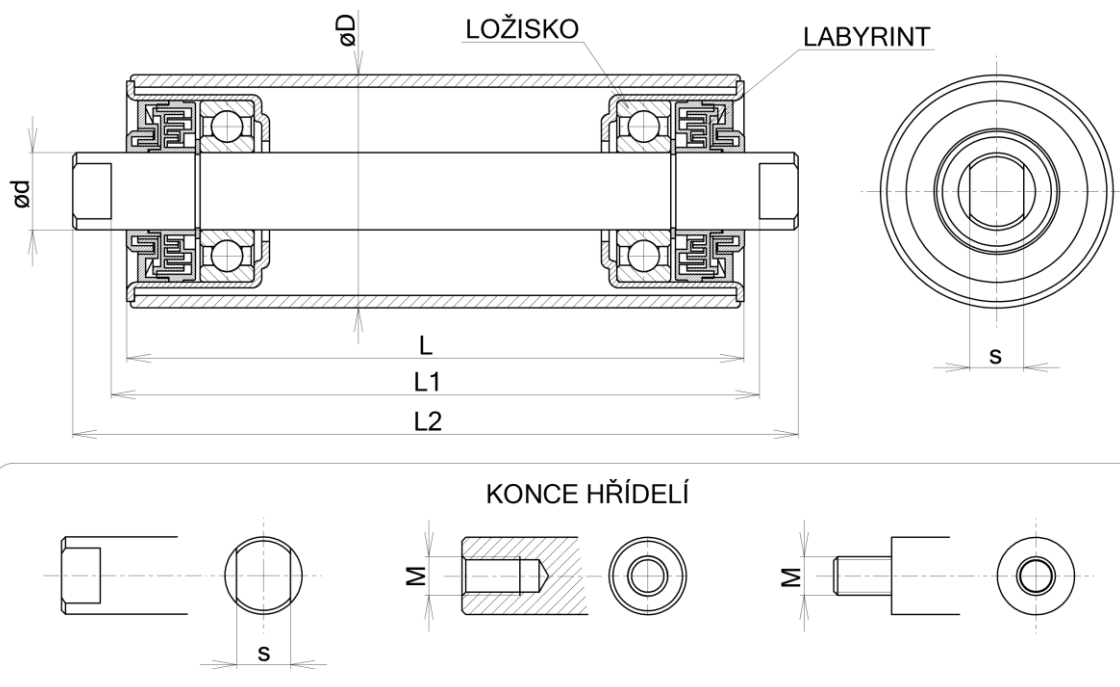


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST V KG
D	L	L1	L2	
76	160	168	188	2,0
	200	208	228	2,3
	250	258	278	2,7
	300	308	328	3,0
	315	323	343	3,1
	380	388	408	3,7
	450	458	478	4,4
	500	508	548	4,9
	600	608	648	5,4
	750	758	798	6,7
	900	908	948	7,7
	950	958	998	8,1
	1100	1108	1148	9,4
	1150	1158	1198	9,8

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK HLADKÝ	Ø89
---------------	-----------------------------	-----

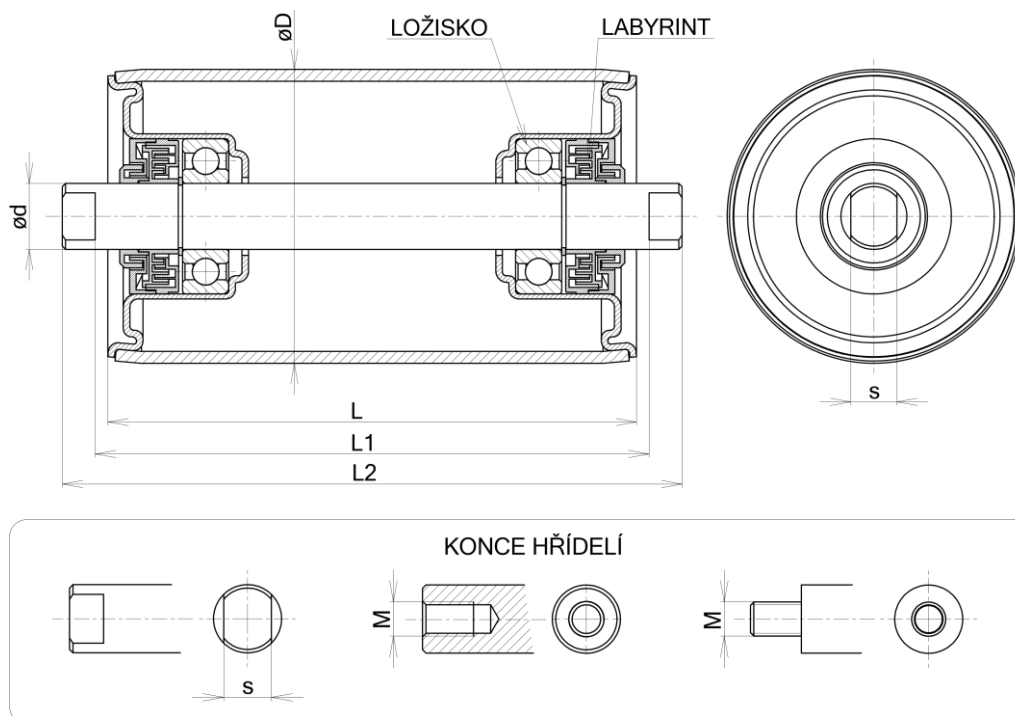


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST V KG
D	L	L1	L2	
89	160	168	188	2,8
	200	208	228	3,2
	250	258	278	3,7
	300	308	328	4,2
	315	323	343	4,3
	380	388	408	4,9
	450	458	478	5,6
	500	508	548	6,1
	600	608	648	7,2
	750	758	798	8,4
	900	908	948	9,7
	950	958	998	10,3
	1100	1108	1148	11,6
	1150	1158	1198	12,1

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK HLADKÝ	Ø108
---------------	-----------------------------	------

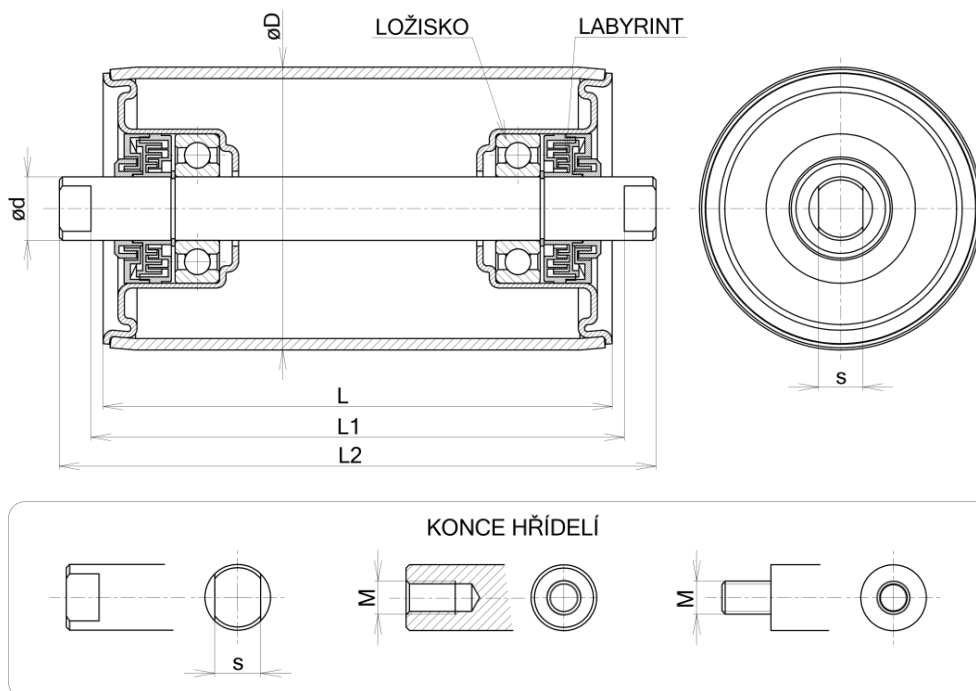


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST V KG
D	L	L1	L2	
108	200	208	228	3,3
	250	258	278	3,8
	300	308	328	4,5
	315	323	343	5,2
	380	388	408	5,8
	465	473	493	6,1
	500	508	548	6,4
	600	608	648	7,7
	750	758	798	9,3
	900	908	948	11,4
	950	958	998	11,7
	1100	1108	1148	12,6
	1150	1158	1198	14,0
	1350	1358	1398	15,1
	1400	1408	1448	15,6

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrinthem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK HLADKÝ	Ø133
---------------	-----------------------------	------

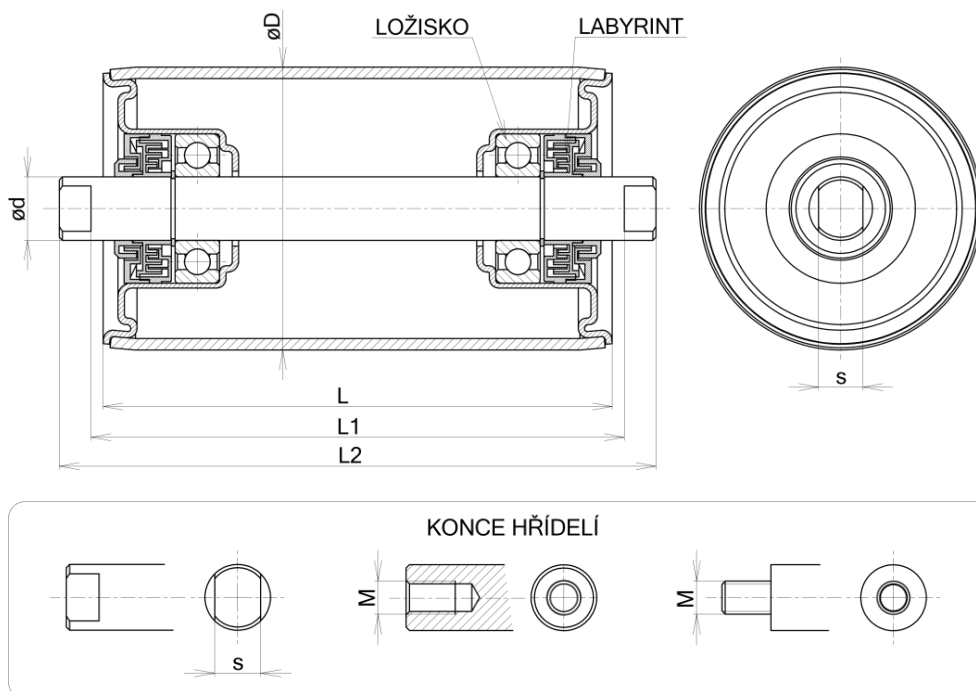


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST V KG
D	L	L1	L2	
133	300	308	328	5,0
	315	323	343	5,2
	380	388	408	6,2
	450	458	493	7,2
	465	473	578	7,5
	530	538	798	8,2
	750	758	798	11,3
	900	908	948	13,7
	950	958	998	14,3
	1100	1108	1148	16,5
	1150	1158	1198	16,8
	1350	1358	1398	19,8
	1400	1408	1448	20,1
	1550	1558	1598	22,2
	1600	1608	1648	22,90

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek
základní nátěr, práškově lakované, zinek

Provedení válečku:

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK S PRUŽNOU HŘÍDELÍ – ocel. víčko
---------------	--

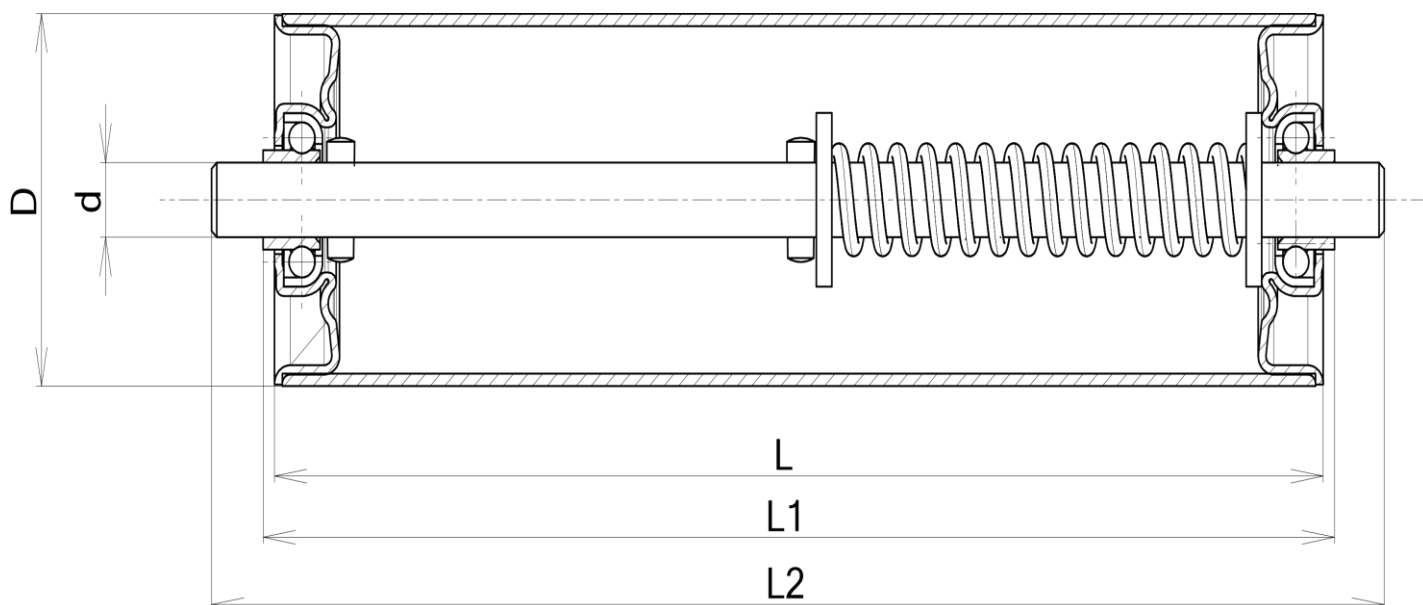


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST V KG
D x d	L1	L	L2	
	100	90	120	
	120	110	140	
	140	130	160	
	160	150	180	
	200	190	220	
	250	240	270	
	300	290	320	
	315	305	335	
	380	370	400	
	450	440	470	
	500	490	520	
	600	590	620	
	750	740	770	
	900	890	920	
	950	940	970	
	1100	1090	1120	
	1150	1140	1170	

Kovová opěrná válečková ložiska MTR. Délku bubnu a hřídele lze upravit dle zákazníka.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK S PRUŽNOU HŘÍDELÍ – plast. víčko
----------------------	--

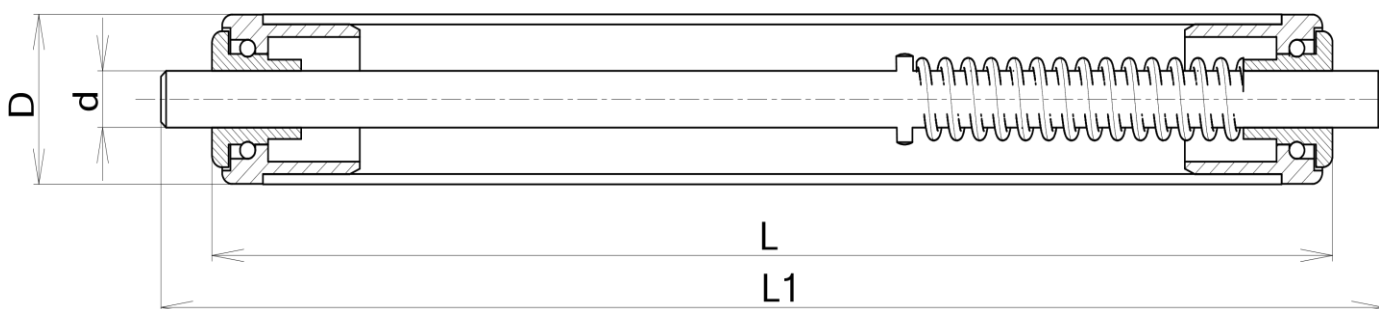


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm		HMOTNOST V KG
D x d	L1	L	
	100	90	
	120	110	
	140	130	
20x8 30 x 8 30 x 10 40 x 8 40 x 10 40 x 12 50 x 8 50 x 10	160	150	
	200	190	
	250	240	
	300	290	
	315	305	
	380	370	
	450	440	
	500	490	
	600	590	
	750	740	
	900	890	
	950	940	
	1100	1090	
	1150	1140	

Plastová opěrná válečková ložiska MTR. Délku bubnu a hřídele lze upravit dle zákazníka.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK POGUMOVANÝ	Ø89/108/133
---------------	---------------------------------	-------------

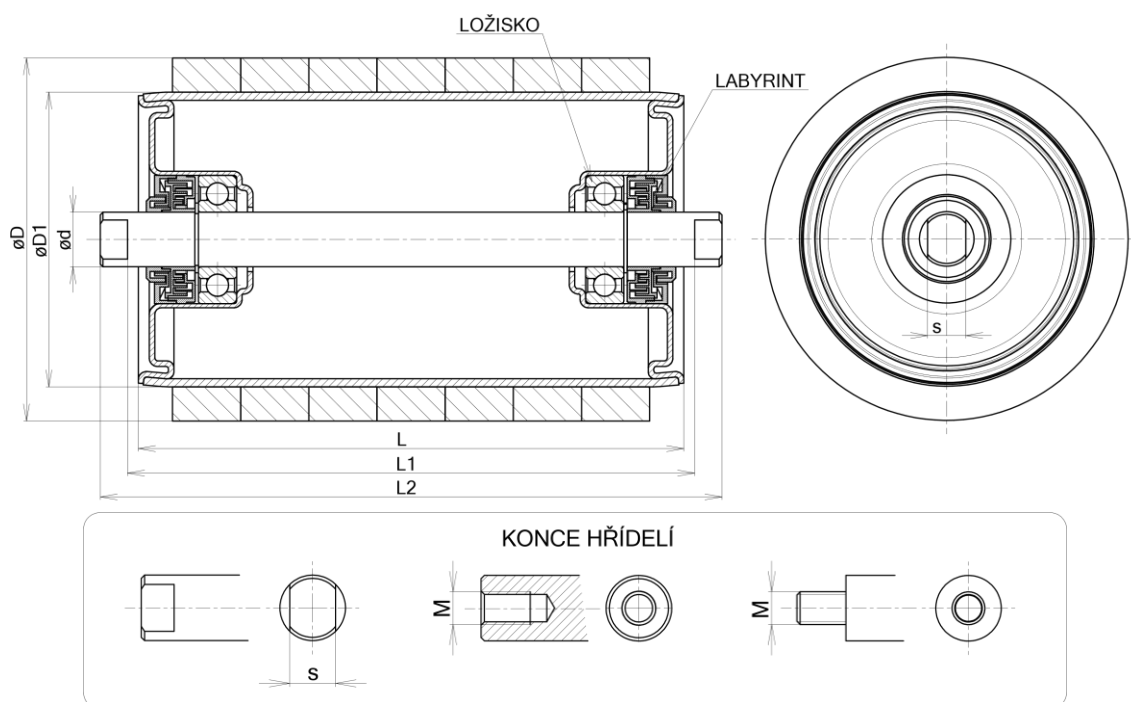


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST V KG
D	L	L1	L2	
51 + pog. = 89	200	208	228	
89 + pog. = 108	250	258	278	
108 + pog. = 133	300	308	328	
	315	323	343	
	380	388	408	
	465	473	493	
	500	508	548	
	600	608	648	
	750	758	798	
	900	908	948	
	950	958	998	
	1100	1108	1148	
	1150	1158	1198	
	1350	1358	1398	
	1400	1408	1448	

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrinthem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK POGUMOVANÝ	Ø89/108/133
---------------	---------------------------------	-------------

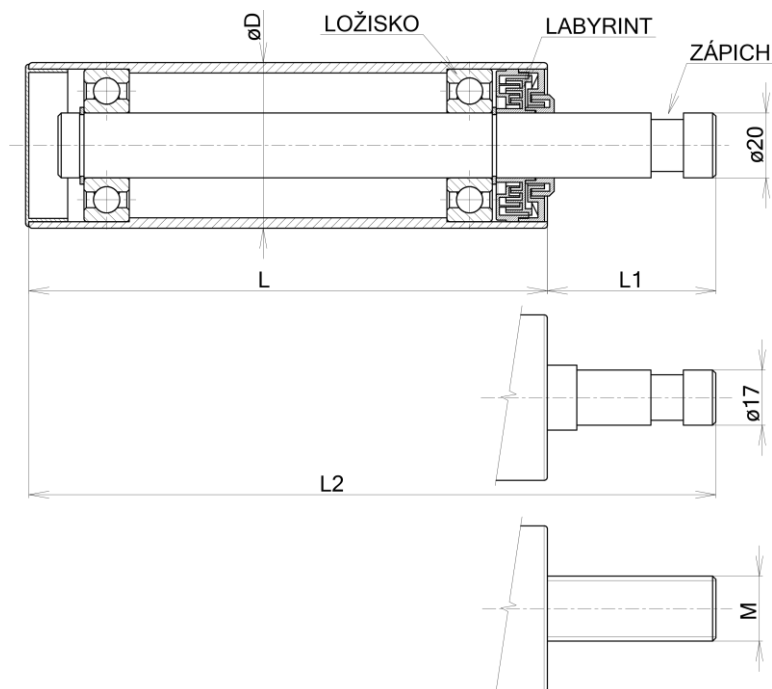


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST V KG
D	L	L1	L2	
51	100	50	156	1,0
	160	50	216	1,2
60	100	50	156	1,5
	160	50	216	1,8
76	100	50	156	1,6
	160	50	216	1,9
89	100	50	156	1,6
	160	50	216	2,0
108	160	50	216	2,4
	200	50	256	2,9

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrinthem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK DISKOVÝ	Ø108/60 Ø133/60
---------------	------------------------------	-----------------

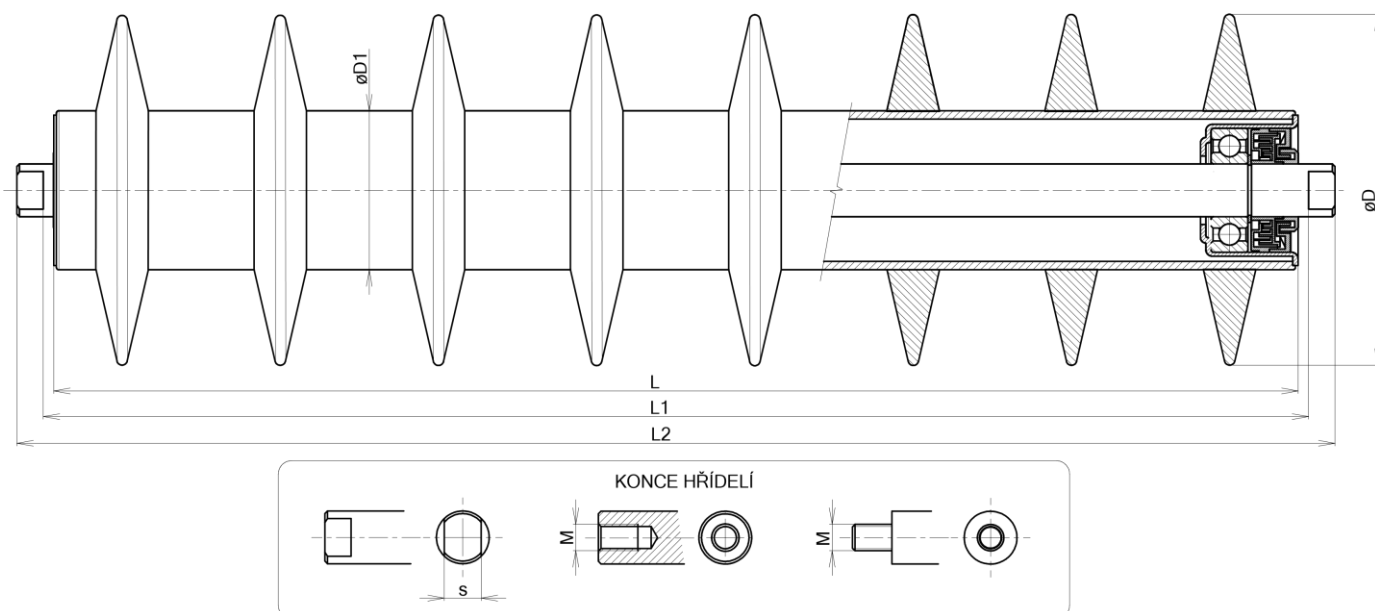

PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm				HMOTNOST V KG	POČET DISKŮ
D	D1	L	L1	L2		
133	60	470	478	498	6,1	8
108	60	470	478	498	5,7	8
133	60	600	608	648	7,5	10
108	60	600	608	648	6,7	10
133	60	750	758	798	8,9	11
108	60	750	758	798	9,1	11
133	60	900	908	948	10,3	12
108	60	900	908	948	9,3	12
133	60	950	958	998	10,9	13
108	60	950	958	998	9,9	13
133	60	1000	1008	1048	12,4	14
108	60	1000	1008	1048	11,4	14
133	60	1150	1158	1198	12,8	15
108	60	1150	1158	1198	11,8	15
133	60	1300	1308	1348	14,0	16
108	60	1300	1308	1348	13,7	16

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka.
Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

sídlo:

Tel.: +420 567 321 133

Mob.: +420 603 506 521

Fax.: +420 567 306 535


IČO: 29301360

DIČ: CZ29301360

E-mail: info@duba-dp.cz

www.duba-dp.cz

NÁZEV VÝROBKU	DOPRAVNÍKOVÝ VÁLEČEK SPIRÁLOVÝ	Ø116
---------------	--------------------------------	------

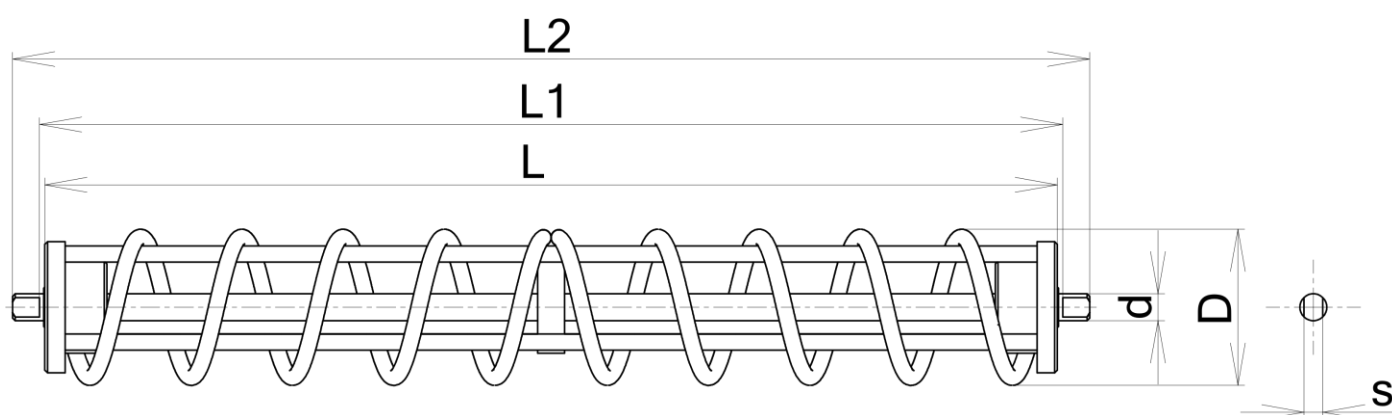


PRŮMĚR VÁLEČKU	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST V KG
D	L	L1	L2	
116	500	508	548	6,5
	600	608	648	8,4
	750	758	798	10,5
	800	808	848	11,2
	850	858	898	11,9
	900	908	948	12,6
	950	958	998	13,3
	1100	1108	1148	15,4
	1350	1358	1398	18,9
	1500	1508	1548	21,0

- Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem.
- Hřídel Ø20.
- Atypické provedení válečku vyrobíme dle výkresové dokumentace vlastní, zákazníka, či po domluvě a upřesnění.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	PRAŽEC HORNÍ JEDNOVÁLEČKOVÝ	
----------------------	------------------------------------	--

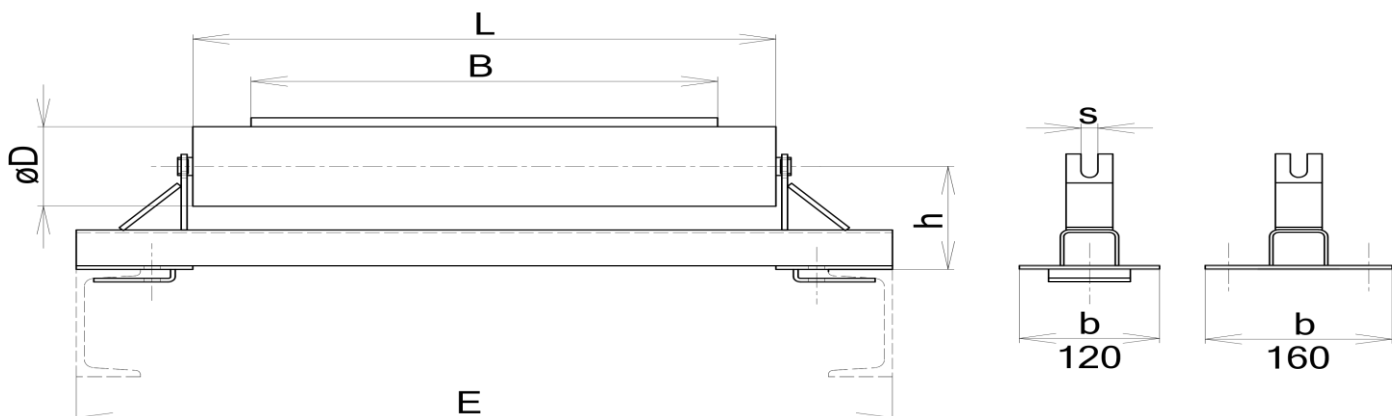

ŠÍŘKA PÁSU	ROZMĚRY V mm						HMOTNOST V KG
B	E	D	L	b	h	s	
400	700	89	500	120	115	12/14	4,5
		108			105		
500	800	89	600	120	115	12/14	4,8
		108			105		
650	950	89	750	120	155	12/14	5,5
		108			145		
800	1100	89	900	120	155	12/14	6,6
		108			145		
800	1150	89	950	120	155	12/14	6,8
		108			145		
1000	1300	108	1100	160	185	14/16	13,1
		133			185		
1000	1350	108	1150	160	185	14/16	13,5
		133			185		
1200	1550	108	1350	160	185	14/16	15,0
		133			185		
1200	1600	108	1400	160	185	14/16	15,4
		133			185		
1400	1750	108	1550	160	185	14/16	16,6
		133			185		
1400	1800	108	1600	160	185	14/16	17,0
		133			185		

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

sídlo:

Tel.: +420 567 321 133

Mob.: +420 603 506 521

Fax.: +420 567 306 535


IČO: 29301360

DIČ: CZ29301360

E-mail: info@duba-dp.cz

www.duba-dp.cz

NÁZEV VÝROBKU	PRAŽEC HORNÍ JEDNOVÁLEČKOVÝ	
---------------	-----------------------------	--

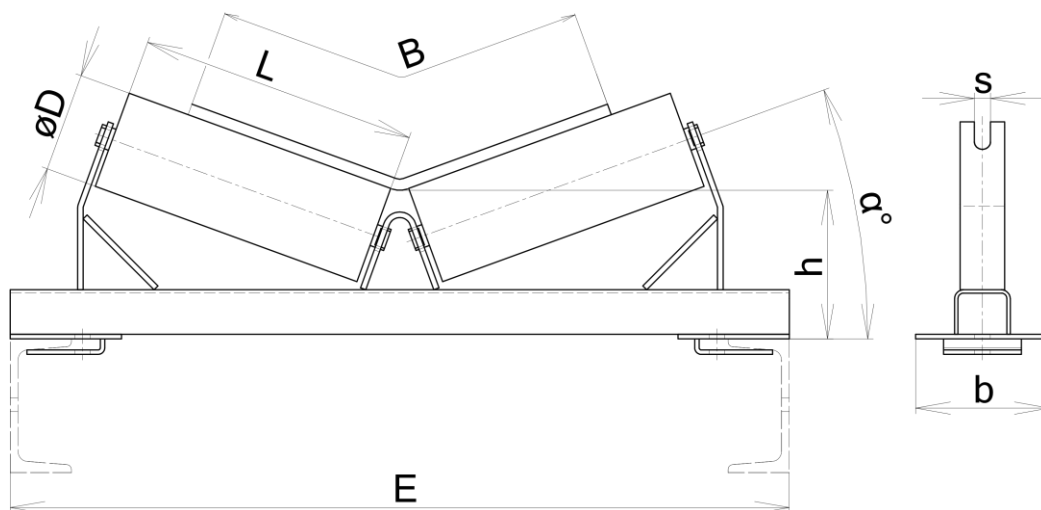


Úhel α – 20/30°

ŠÍŘKA PÁSU	ROZMĚRY V mm						HMOTNOST V KG
B	E	D	L	b	h	s	
400	700	89	250	120	125	12/14	5,3
500	800	89 108	315	120	125 145	12/14	5,7
650	950	89 108	380	120	150 170	12/14	6,8

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka.
Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	PRAŽEC HORNÍ TŘÍVÁLEČKOVÝ	
---------------	---------------------------	--

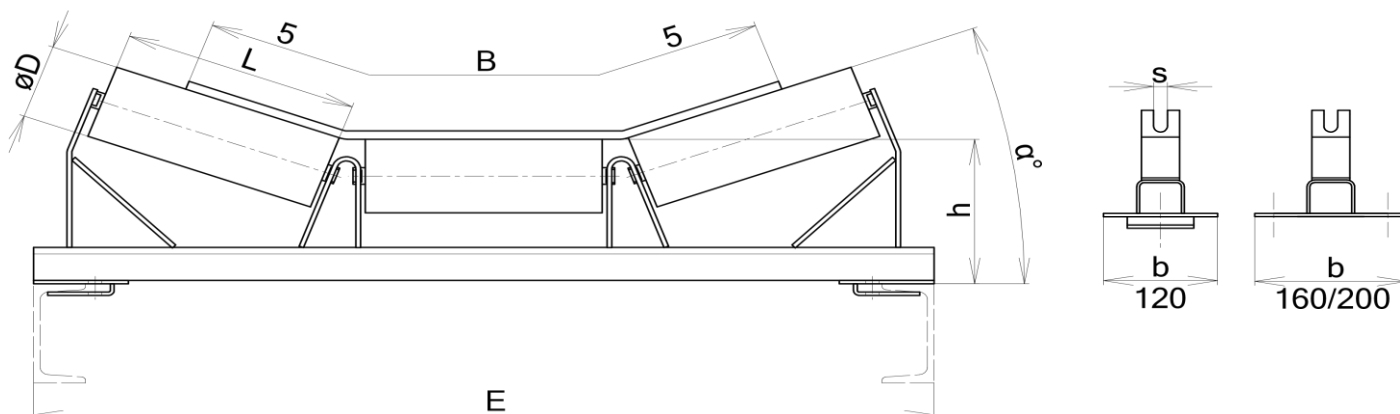
Úhel α – 20/30°

ŠÍŘKA PÁSU	ROZMĚRY V mm						HMOTNOST V KG
B	E	D	L	b	h	s	
400	700	89	160	120	151	12/14	5,4
		108			154		
500	800	89	200	120	151	12/14	5,8
		108			154		
650	950	89	250	120	172	12/14	6,8
		108			175		
800	1100	89	300	120	165	12/14	8,0
		108			175		
800	1150	89	315	120	165	12/14	8,2
		108			175		
1000	1300	108	370	160	204	14/16	15,2
		133			216		
1000	1350	108	380	160	204	14/16	15,8
		133			216		
1200	1550	108	450	200	204	14/16	21,0
		133			216		
1200	1600	108	465	200	204	14/16	21,4
		133			216		
1400	1750	133	500	200	216	14/16	23,0
1400	1800	133	530	200	216	14/16	23,5

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

sídlo:

Tel.: +420 567 321 133

Mob.: +420 603 506 521


Fax.: +420 567 306 535

IČO: 29301360

DIČ: CZ29301360

E-mail.: info@duba-dp.cz

www.duba-dp.cz

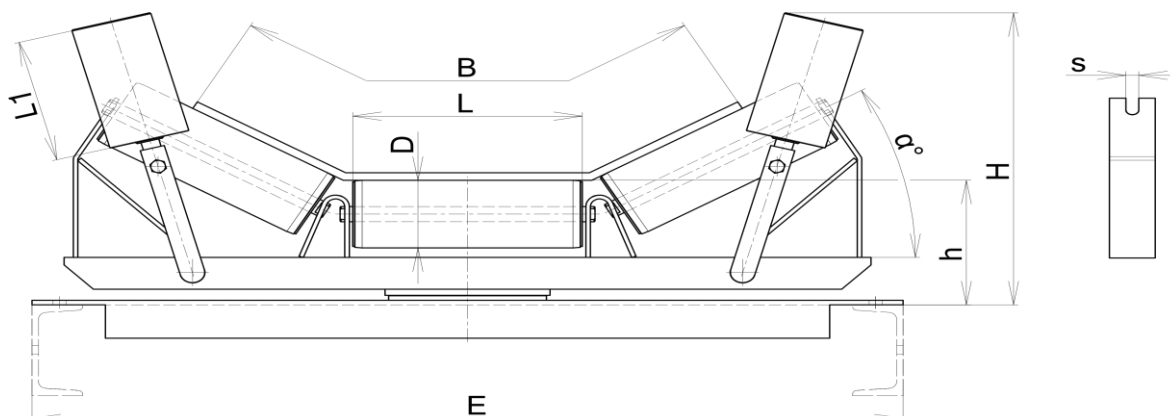NÁZEV VÝROBKU
PRAŽEC SAMOSTAVNÝ JEDNOSMĚRNÝ TŘÍVÁLEČKOVÝ

Úhel α – 20/30°

ŠÍŘKA PÁSU	ROZMĚRY V mm					HMOTNOST V KG
B	E	D	L	h	s	
400	700	89	160	151	12/14	5,4
		108		154		
500	800	89	200	151	12/14	5,8
		108		154		
650	950	89	250	172	12/14	6,8
		108		175		
800	1100	89	300	165	12/14	8,0
		108		175		
800	1150	89	315	165	12/14	8,2
		108		175		
1000	1300	108	370	204	14/16	15,2
		133		216		
1000	1350	108	380	204	14/16	15,8
		133		216		
1200	1550	108	450	204	14/16	21,0
		133		216		
1200	1600	108	465	204	14/16	21,4
		133		216		
1400	1750	133	500	216	14/16	23,0
1400	1800	133	530	216	14/16	23,5

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

sídlo:

Tel.: +420 567 321 133

Mob.: +420 603 506 521

Fax.: +420 567 306 535


IČO: 29301360

DIČ: CZ29301360

E-mail: info@duba-dp.cz

www.duba-dp.cz

NÁZEV VÝROBKU	PRAŽEC SAMOSTAVNÝ OBOUSMĚRNÝ TŘÍVÁLEČKOVÝ
---------------	---

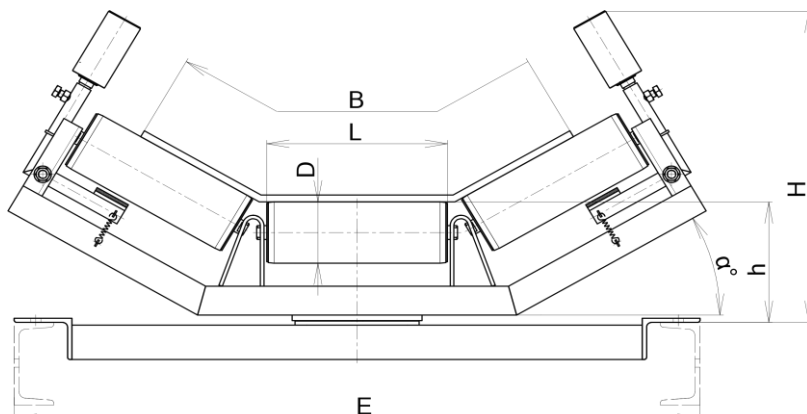


ŠÍŘKA PÁSU	ROZMĚRY V mm					HMOTNOST V KG
B	E	D	L	h	s	
400	700	89	160	151	12/14	5,4
		108		154		
500	800	89	200	151	12/14	5,8
		108		154		
650	950	89	250	172	12/14	6,8
		108		175		
800	1100	89	300	165	12/14	8,0
		108		175		
800	1150	89	315	165	12/14	8,2
		108		175		
1000	1300	108	370	204	14/16	15,2
		133		216		
1000	1350	108	380	204	14/16	15,8
		133		216		
1200	1550	108	450	204	14/16	21,0
		133		216		
1200	1600	108	465	204	14/16	21,4
		133		216		
1400	1750	133	500	216	14/16	23,0
1400	1800	133	530	216	14/16	23,5

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka. Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	PRAŽEC SPODNÍ SAMOSTAVNÝ JEDNOSMĚRNÝ
---------------	--------------------------------------

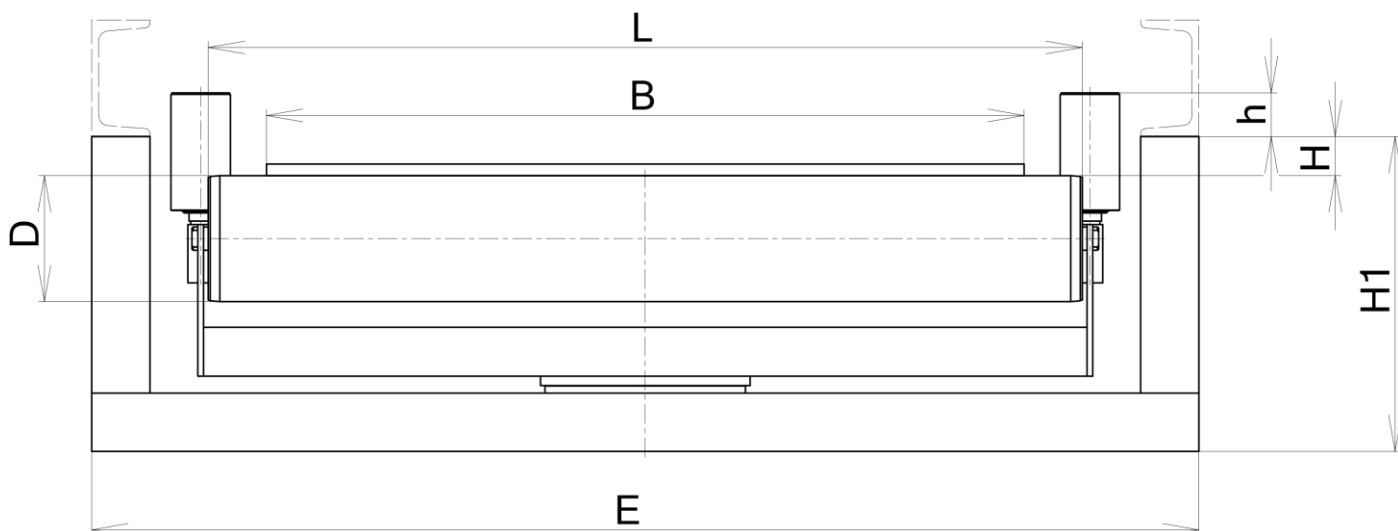


ŠÍŘKA PÁSU	ROZMĚRY V mm				HMOTNOST V KG
B	E	D	L	s	
400	700	89	500	12/14	31,2
		108			
500	800	89	600	12/14	34,6
		108			
650	950	89	750	12/14	39,0
		108			
750	1050	89	850	12/14	41,7
		108			
1000	1300	108	1100	14/16	43,5
		133			
1200	1500	108	1300	14/16	48,2
		133			
1400	1700	108	1500	14/16	52,4
		133			

Ložiska zakrytá 6204, těsnění čtyřdílným labyrintem, provedení konců hřídelí dle požadavku zákazníka.
Hřídel Ø20.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované, zinek

NÁZEV VÝROBKU	DRŽÁK SPODNÍHO VÁLEČKU	
---------------	------------------------	--

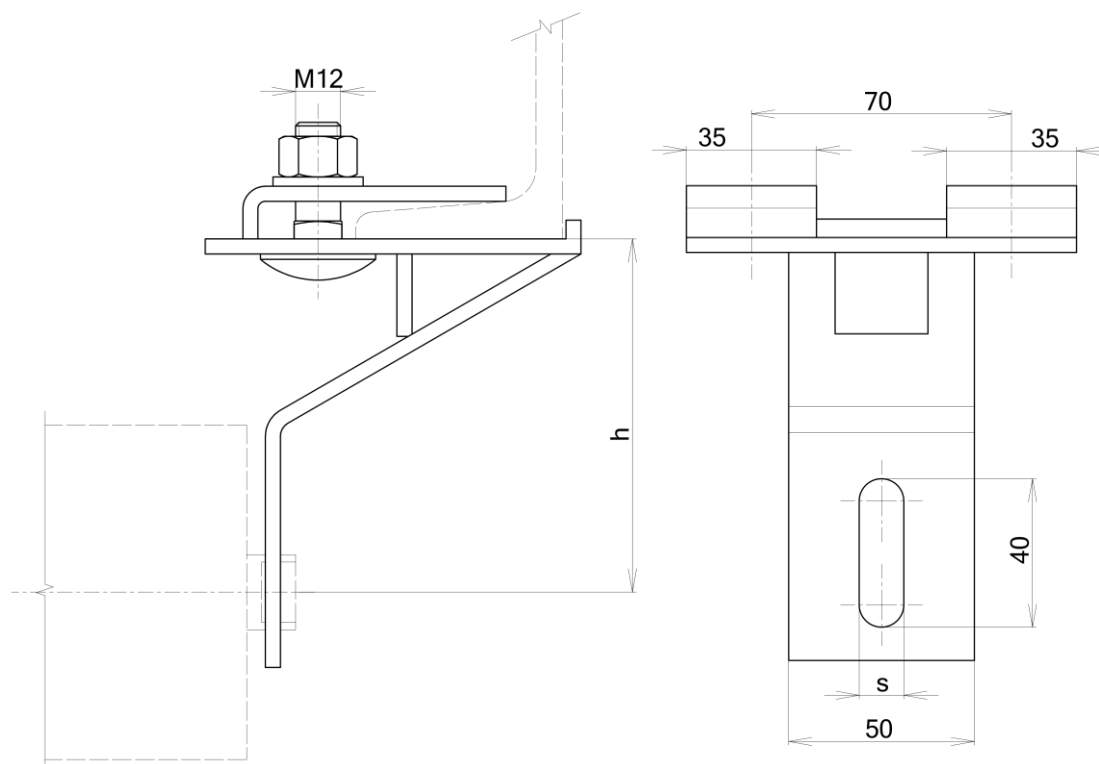


Typová výška $h = 90\text{mm}$, ostatní výšky dle požadavku zákazníka
 Drážka pro váleček $s =$ dle požadavku zákazníka

Uchycení držáku na spodní přírubu nosného rámu přes přichytky,
 Které jsou součástí držáku včetně spojovacího materiálu .

Pro uchycení jednoho válečku jsou potřeba 2 ks držáku.


NÁZEV VÝROBKU	LOUKOŤOVÝ VÁLEC
---------------	-----------------

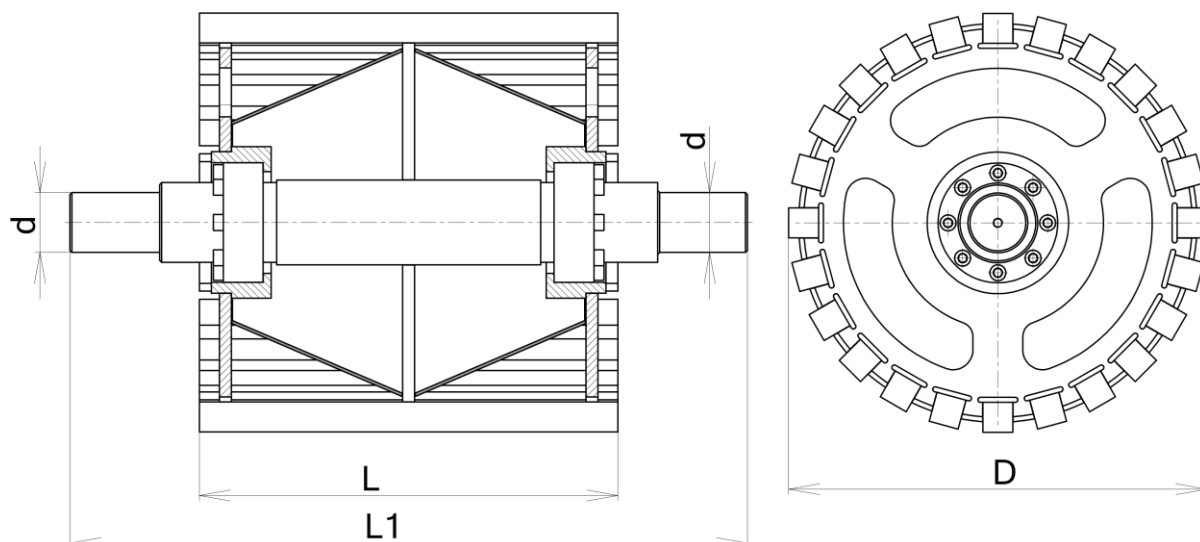

Svěrné upínací pouzdro BK, rozměry válce a hřídele dle přání zákazníka.

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované

NÁZEV VÝROBKU	HLADKÝ VÁLEC – SVĚRNÉ POUZDRA
---------------	-------------------------------

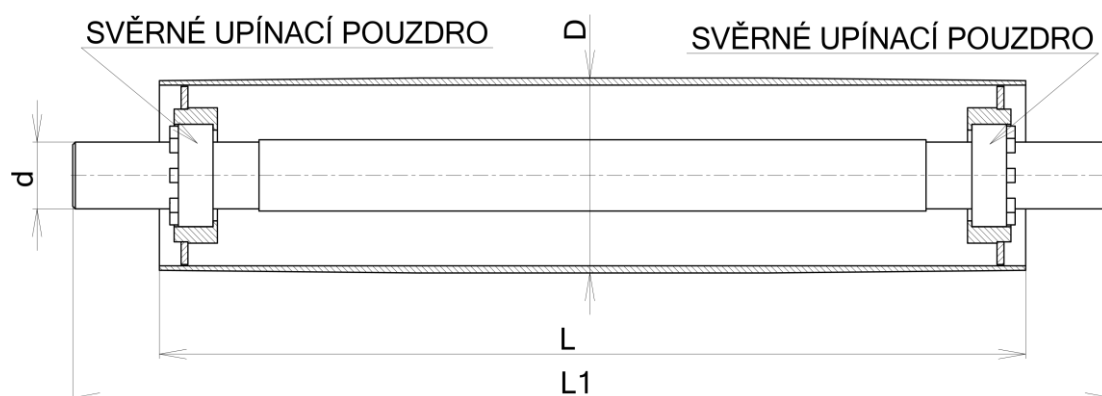

Svěrné upínací pouzdro BK, rozměry válce a hřídele dle přání zákazníka.

Standartní průměry trubek : Ø89, Ø108, Ø133, Ø153, Ø159, Ø168, Ø194, Ø219, Ø245 , Ø273, Ø324, Ø356, Ø377, Ø406, Ø426, Ø508, Ø610, Ø630, Ø720, Ø813, Ø820, Ø1020

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované i pogumované

NÁZEV VÝROBKU	HLADKÝ VÁLEC – LOŽISKOVÉ JEDNOTKY
---------------	-----------------------------------




Ložisková přírubová jednotka FK-UCFC kulatá, rozměry válce a hřídele dle přání zákazníka.

Standartní průměry trubek : Ø89, Ø108, Ø133, Ø153, Ø159, Ø168, Ø194, Ø219, Ø245 , Ø273, Ø324, Ø356, Ø377, Ø406, Ø426, Ø508, Ø610, Ø630, Ø720, Ø813, Ø820, Ø1020

Provedení válečku: základní nátěr, práškově lakované i pogumované


VÁLEČKY

1. VÁLEČEK HLADKÝ
2. VÁLEČEK HLADKÝ S PRUŽ. HŘÍDELÍ - OCEL. VÍKO
3. VÁLEČEK HLADKÝ S PRUŽ. HŘÍDELÍ - PLAS. VÍKO
4. VÁLEČEK POGUMOVANÝ
5. VÁLEČEK STRÁŽNÍ
6. VÁLAČEK DISKOVÝ
7. VÁLEČEK SPIRÁLOVÝ

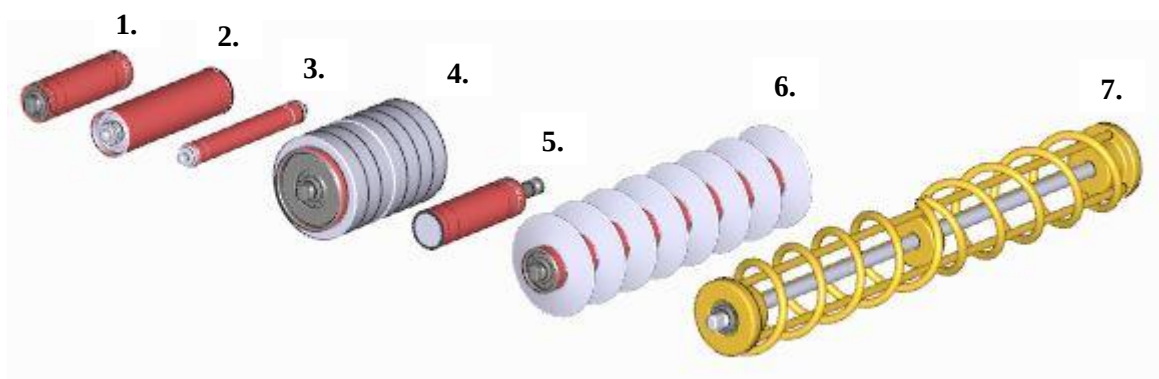


PRAŽCE

1. PRAŽEC HORNÍ JEDNOVÁLEČKOVÝ
2. PRAŽEC HORNÍ DVOUVÁLEČKOVÝ
3. PRAŽEC HORNÍ TŘÍVÁLEČKOVÝ

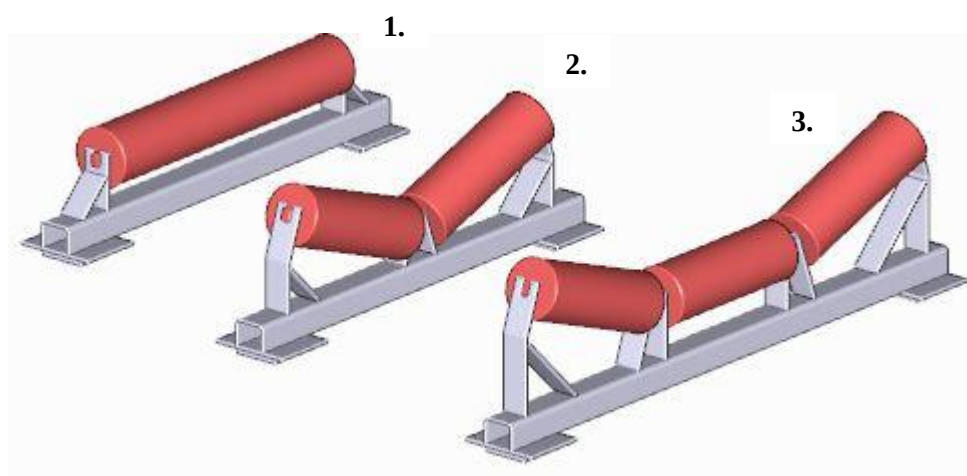

PRAŽCE SAMOSTAVNÉ

1. PRAŽEC SAMOSTAVNÝ JEDNOSMĚRNÝ TŘÍVÁLEČKOVÝ
2. PRAŽEC SAMOSTAVNÝ OBOUSMĚRNÝ TŘÍVÁLEČKOVÝ
3. PRAŽEC SPODNÍ SAMOSTAVNÝ JEDNOSMĚRNÝ

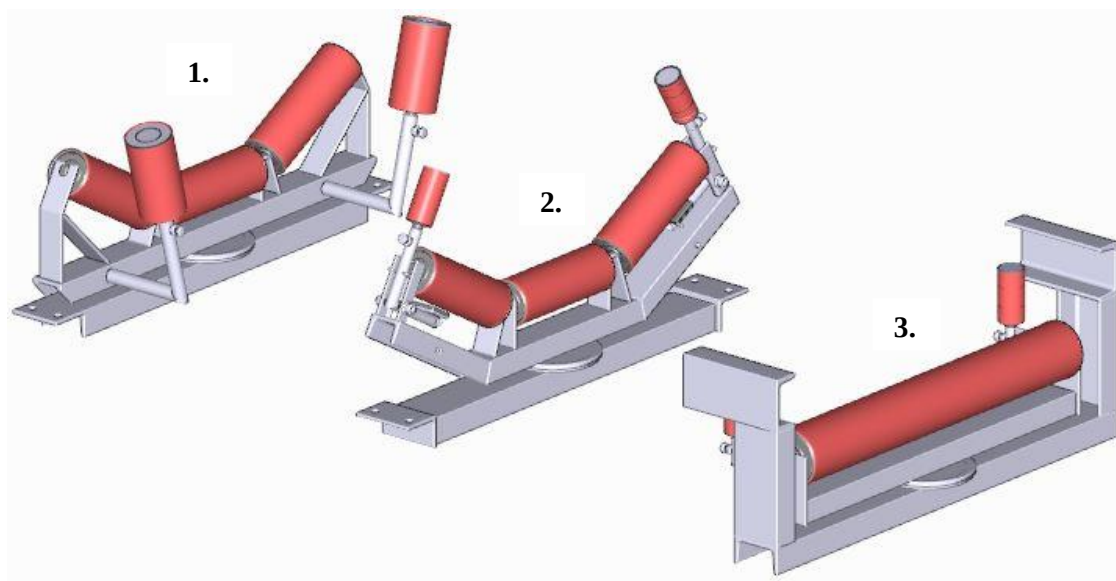

VÁLCE

1. VÁLEC LOUKOŤOVÝ
2. VÁLEC HLADKÝ SE SVĚRNÝM POZDREM
3. VÁLEC HLADKÝ S LOŽISKOVÝM DOMKEM

